


3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3

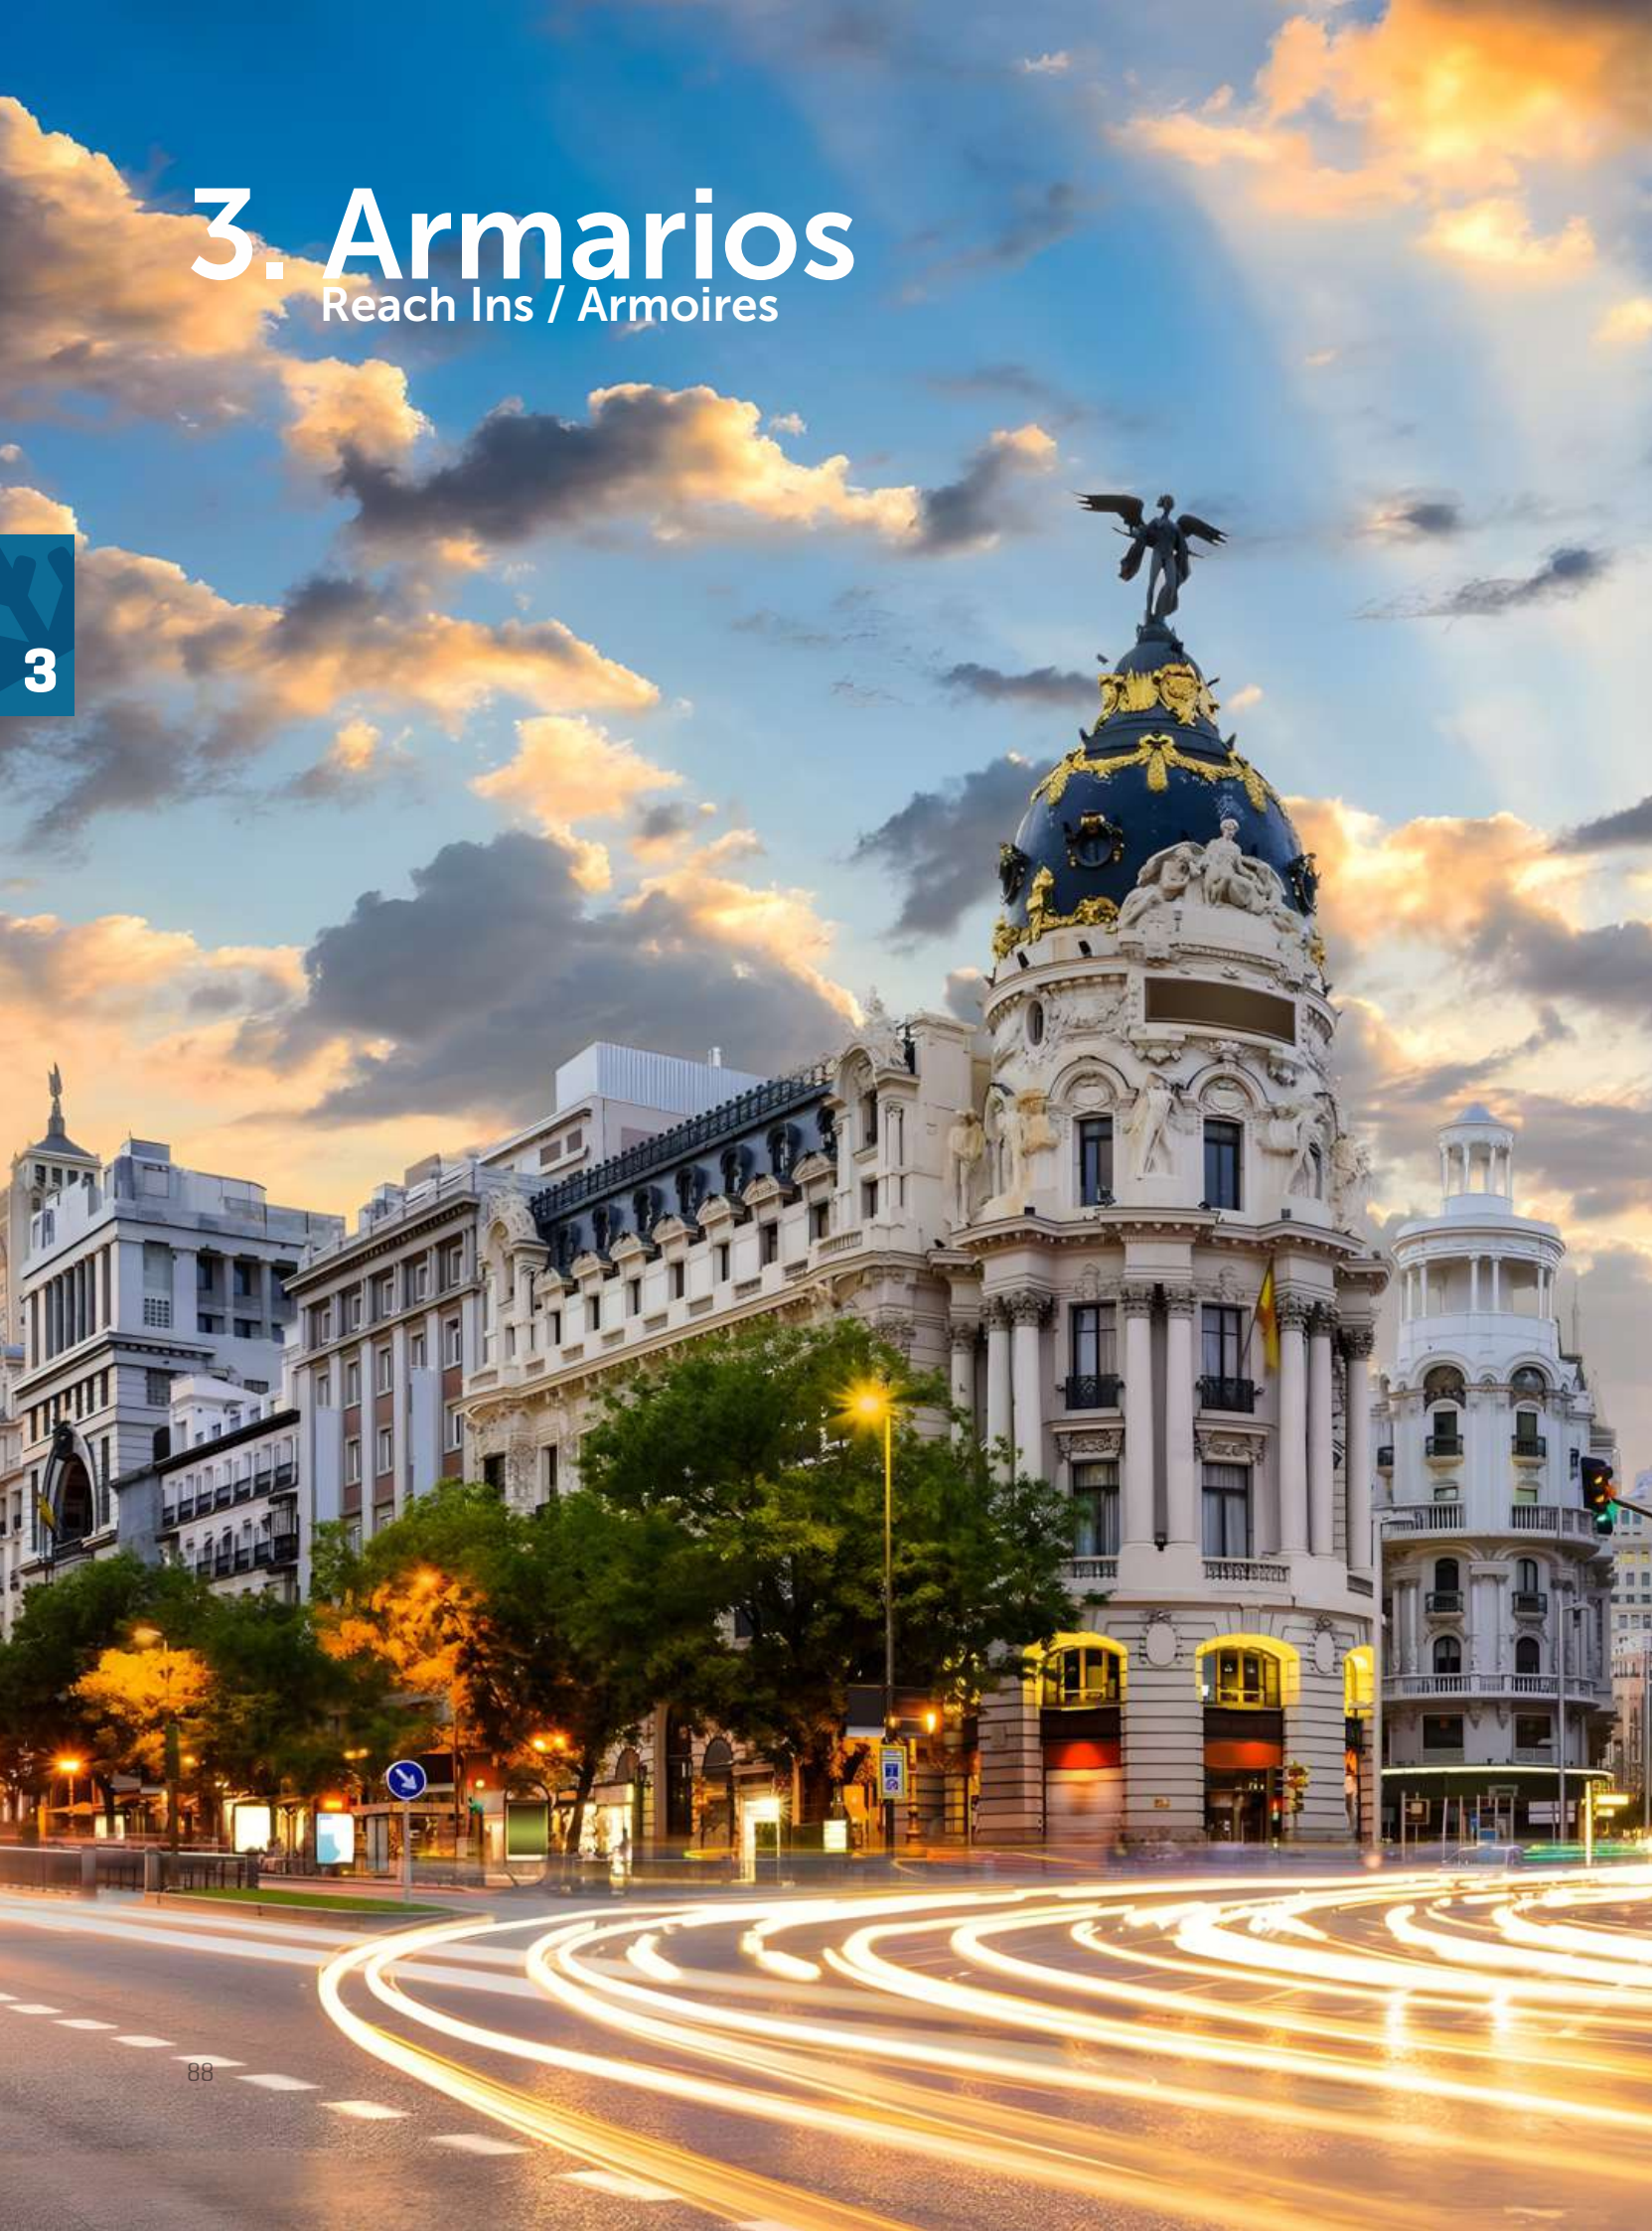

Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST
AGB BT PAST

110-115

Serie / Series / Série

AGB PDC PDCR



AGB PDC
AGB PDCR

116-117

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.

Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.

Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflecteur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



3



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock




Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".




AGB

AGB PAST



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth*

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth*

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth*

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



1600L / SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

3

A+
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série
NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX



AGN302



AGN603



AGN604



AGN300 CR



AGN600 CR

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX



AGN302



AGN603



AGN604



AGN300 CR




AGN600 CR

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
 Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F

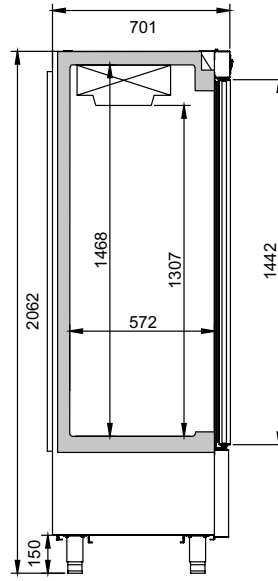

AN T/F



AGN 602 GN1/1

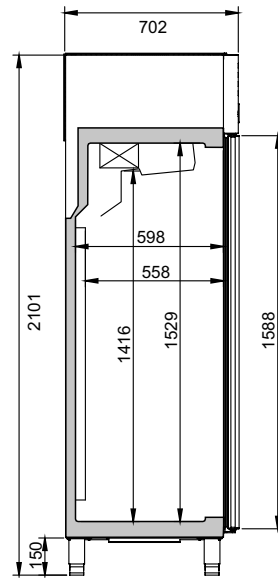

AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



1600L / SLIM

Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 (530x510)			3/3 (325x530)	6/6 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			370	690
Consumo Consumption Consommation	3,60			1,33	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)			Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas/Casters/Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 (502X04) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 / GN1/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN1/1

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT



MODELO
MODELE
MODÈLE

AGN301 BT

AGN602 BT

AGN602 MX

AGN302

AGN603

AGN604

AGN300 CR

AGN600 CR

Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-18°C		-2°C/+8°C -18°C	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+] / Gas caliente[-] Compressor off[+] / Hot gas[-] Arrêt compres[+] / Gaz chaud[-]	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] / V. Exp[-] Cap[+] / Exp. valve[-] Cap[+] / V. d'exp[-]	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	445	720	370 / 445	370	690		370	690
Consumo Consumption Consommation	4,83	9,22	-	1,29	1,45		-	
Clase energética Energy class Classe Energ.	D		-	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A				
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz			Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115550; GUIACO215550]	
	115V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura/Lock/Serrure [506X60] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec change-ment de couleur [par porte]	

