

MODELOS: ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

Fortalezas

- ✓ Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ El sistema de control tiene una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir con mayor precisión en el control de la temperatura.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



ERV60IISD



ERV84IISD

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ERV36IISD	922	604	877	1	2 (487x465)	162	488	0 °C / +6°C	R134a	250	110
ERV60IISD	1543	604	877	2	4 (487x465) (610x465)	362	817	0 °C / +6°C	R134a	370	156
ERV84IISD	2164	604	877	3	6 (487x465)	562	1142	0 °C / +6°C	R134a	390	187

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 430,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 430,
- Fondo embutido con amplios radios,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP y bajo GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Cerradura,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,

➤ Patas

- Reguladores,

➤ Estantes

- (2) parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables,

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por control digital,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Sistema frigorífico de ventilación frontal,
- Bandeja Evaporativa,
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster,
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz





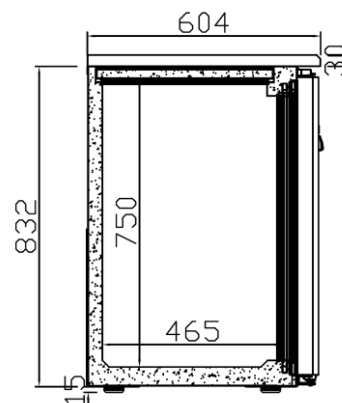
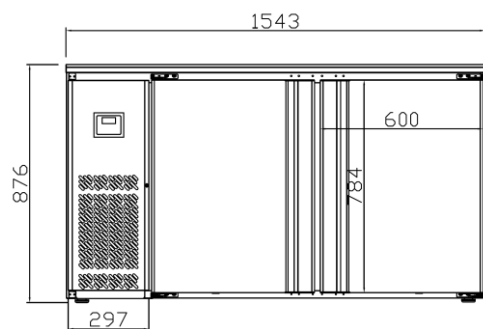
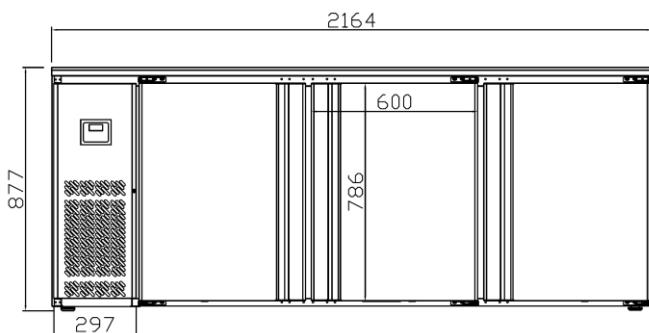
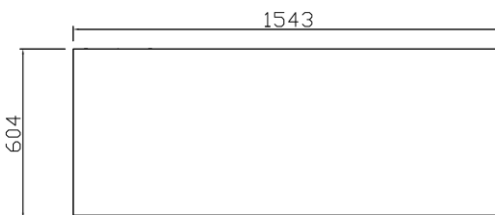
OPCIONAL

- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
ERV36IISD	1020	720	1055	122	425	1/5	254	2,32	1,56	34 / 68 / 68	78
ERV60IISD	1660	720	1055	171	425	1/5	298	4,20	2,20	20 / 42 / 42	52
ERV84IISD	2280	720	1055	207	555	1/3	395	4,65	2,36	16 / 32 / 32	36

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

VISTA GENERAL
ALZADO

ERV36IISD
PLANTA

PERFIL

ERV_SD

ERV60IISD

ERV84IISD
