

2. Mesas

Tables / Tables

2

Serie / Series / Série

600

BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN



60-63

Serie / Series / Série

MSG

MSG
MSG BT



64-65

Serie / Series / Série

700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC



66-71

Serie / Series / Série

ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB



72-75

Serie / Series / Série

BAR STATION

BST



76-77

Serie / Series / Série

800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN



78-82

Serie / Series / Série

800MPL/MP

MPL
MP
MP CN



78/83

Serie / Series / Série

FMPP

FMPP II
FMPP CR
FMPP GR



84-85

Serie / Series / Série

MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70



86-87



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.


Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA

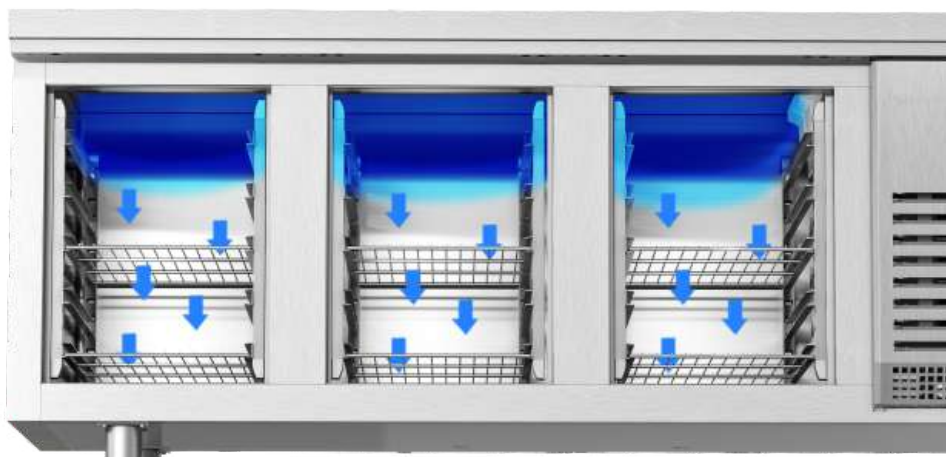

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.



2. Mesas Tables / Tables

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.


Nouveau contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

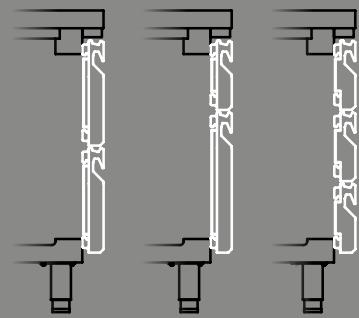

Nuevas guías Fulterer para cajones.

New Fulterer draw slides.

Nouveau glissières Fulterer pour tiroirs.

 70kg
 -25°C



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



600

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative



CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burelete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II

BMPP 2000 II

BMPP 2500 II

BMPP 1500 BT

BMPP 2000 BT

BMPP 2500 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR

BMPP 2000 CR

BMPP 2500 CR

BMPPF 1500 II

BMPPF 2000 II

BMPPF 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier



BMPP 1500 GR

BMPP 2000 GR

BMPP 1500 GRBT

BMPP 2000 GRBT

BMPP 1500 EN

BMPP 2000 EN

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE


REFRIG / REFRIG / POSIT

Modelos



Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR

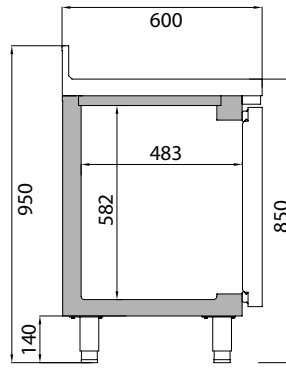

BMPP II/BT GR

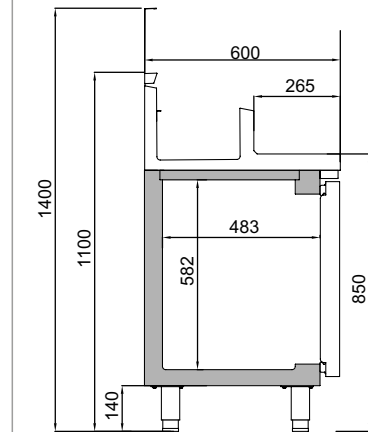

BMPP EN




BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée



Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale



BMPP 2000 EN

Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.
Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.



BMPP 1500 BT

Kit 2 cajones

2 drawers kit

Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200

Kit 2 cajones

2 drawers kit

Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +

BM 1/3x100

Kit 3 cajones

3 drawers kit

Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100

302 x 418 x 205

302 x 418 x 307

302 x 418 x 105



BMPP 1500 GR

600

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées



MODELO MODELE MODÈLE	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
	BMPP 1500 II	BMPP 2000 II	BMPP 2500 II	BMPP 1500 BT	BMPP 2000 BT	BMPP 2500 BT	BMPP 1500 CR	BMPP 2000 CR	BMPP 2500 CR
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité [L]	250	385	510	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	260	260	446	443	472	561	270	382	387
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [WA -10/-30°C]	370	370	690	445	445	540	370	690	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35	1,56	1,78	4,02	6,57	6,78	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	C	INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115430, GUIACO215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dossier			
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]						Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)		

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator undercounter /
Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Ensaladas / Salad prep /
Prép. salades



MODELO MODELE MODÈLE	BMPFF 1500 II	BMPFF 2000 II	BMPFF 2500 II	BMPF 1500 GR	BMPF 2000 GR	BMPF 1500 GRBT	BMPF 2000 GRBT	BMPF 1500 EN	BMPF 2000 EN	
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.	
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			0°C/+6°C			-18°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			-			4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70	
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	260	260	446	-			249		249	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	370	690	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370	
Consumo Consumption Consommation	1,35	1,56	1,78	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-				INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-				R-290		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPF 1500 EN [501X16] = 8 BMPF 2000 EN [501X16] = 11		
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Válvula expansión (especificar refrig.) / Expansion valve (specify refrig.) / Détendeur (spécifier le gaz) Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) / Porte vitrée (unité) [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR]						