
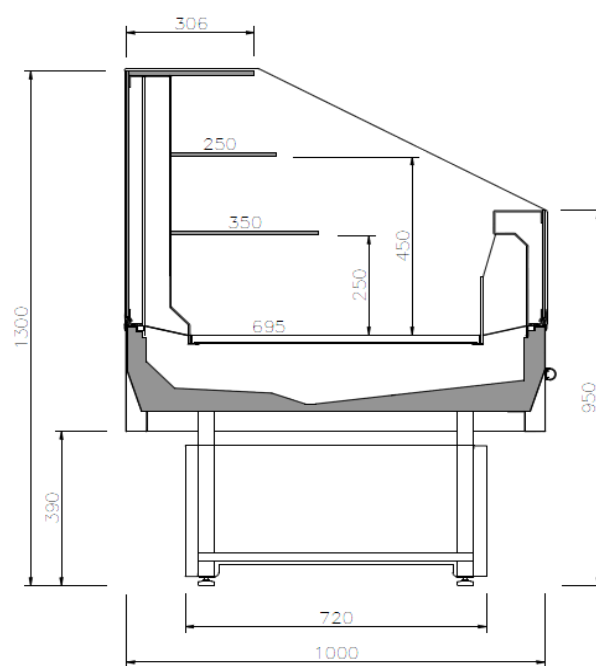


Documentación Técnica

Modelo:

SVS+

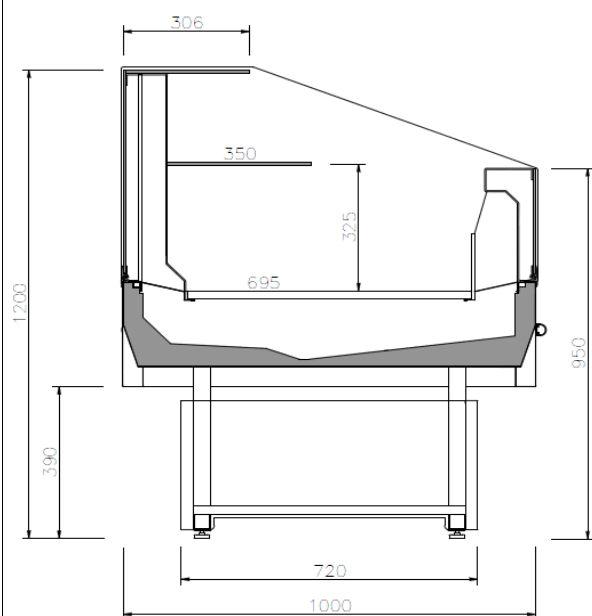


DATOS GENERALES

	MODELO				
	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+	--
	M2	M2	M2	M2	
LONGITUD (mm)	938	1250	938	1250	
ESPEJOR LATERALES (mm)	-				
NUMERO DE ESTANTES	1	1	2	2	
CONTROL	DIGITAL				
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,97	1,29	1,2	1,6	
VOLUMEN UTIL (lts.)	155	210	190	260	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,161	1,547	1,255	1,672	
PESO BRUTO (kg)	130	145	140	160	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1120x1120x1400	1445x1120x1400	1120x1120x1500	1445x1120x1500	

DETALLES INSTALACION

TABLA DE DATOS	MODELO	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
	A (mm)	505	660	505	660
	B (mm)	440	440	440	440
	C (mm)	120	120	120	120
	D (mm)	195	350	195	350

DESAGÜES

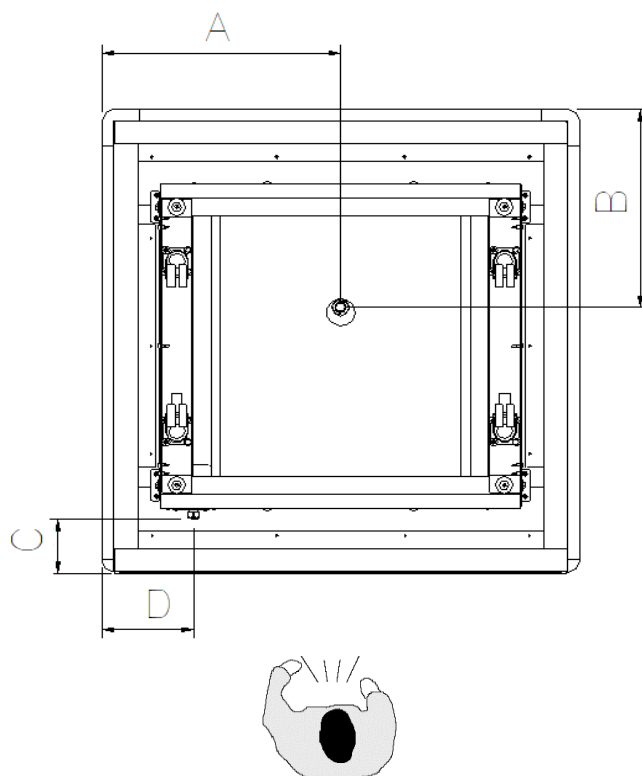

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	3°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		6
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR



TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
Longitud (mm)		938	1250	938	1250
COMPRESOR	N°	1	1	1	1
	W	531	531	531	531
	A	2,89	2,89	2,89	2,89
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290			
	gr	140	150	140	150
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	2	2	2	2
	W	5	5	5	5
	A	0,02	0,02	0,02	0,02
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	2	2	2	2
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
RESISTENCIAS	W	90	105	90	105
	A	0,4	0,5	0,4	0,5
POTENCIA	W	681	696	681	696
	A	4,19	4,26	4,19	4,26
CONSUMO	kWh/24h	15,09	15,42	15,09	15,42
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)				

Data Sheet

Model:
SVS+

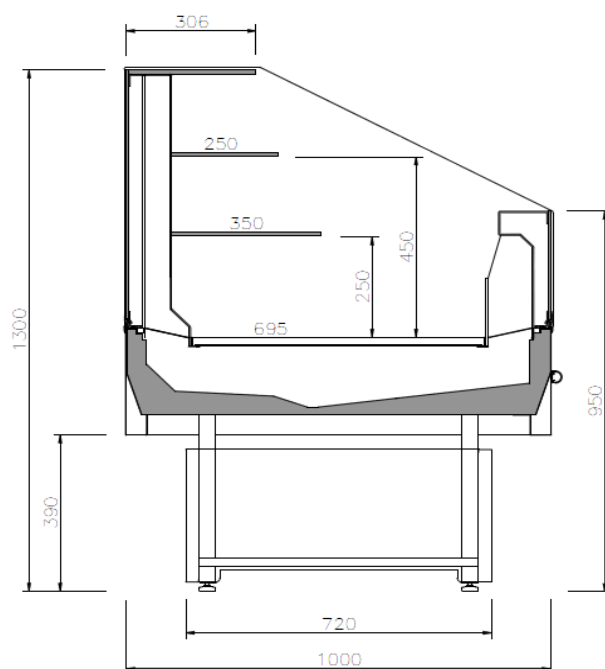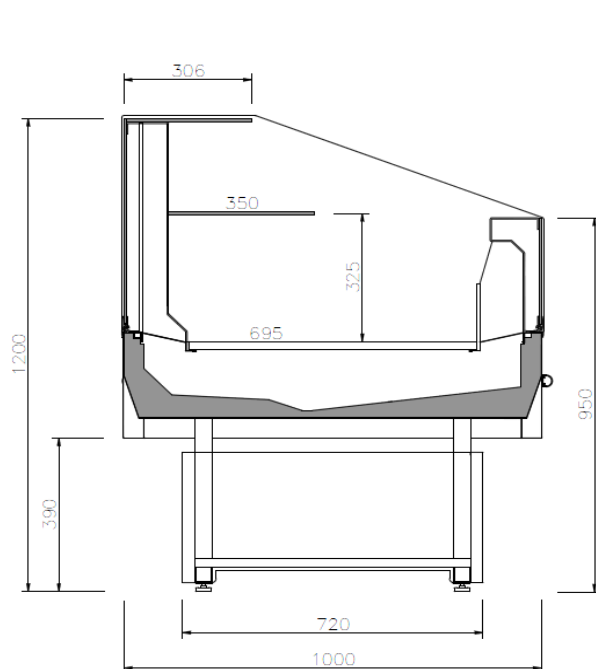


GENERAL DATA

	MODEL				
	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+	--
	M2	M2	M2	M2	
LENGTH (mm)	938	1250	938	1250	
SIDE WALL THICKNESS (mm)	-				
NUMBER OF SELVES	1	1	2	2	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL				
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,97	1,29	1,2	1,6	
USEABLE VOLUME (lts.)	155	210	190	260	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,161	1,547	1,255	1,672	
WEIGHT (kg)	130	145	140	160	
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1120x1120x1400	1445x1120x1400	1120x1120x1500	1445x1120x1500	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
	A (mm)	505	660	505	660
	B (mm)	440	440	440	440
	C (mm)	120	120	120	120
	D (mm)	195	350	195	350

DRAINAGE

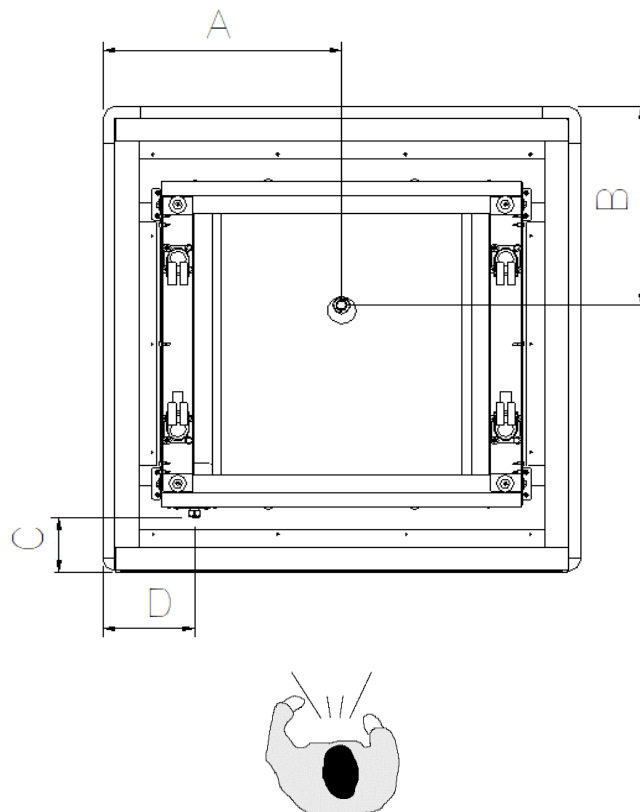

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	3°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		6
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB



INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
Length (mm)		938	1250	938	1250
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	531	531	531	531
	A	2,89	2,89	2,89	2,89
REFRIGERANT	Tipo	R - 290			
	gr	140	150	140	150
COIL FANS	N°	2	2	2	2
	W	5	5	5	5
	A	0,02	0,02	0,02	0,02
CONDESATOR FANS	N°	2	2	2	2
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	90	105	90	105
	A	0,41	0,48	0,41	0,48
POWER	W	681	696	681	696
	A	4,19	4,26	4,19	4,26
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	15,09	15,42	15,09	15,42
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)				

Documentation Technique

Modèle:
SVS+

SVS_E+

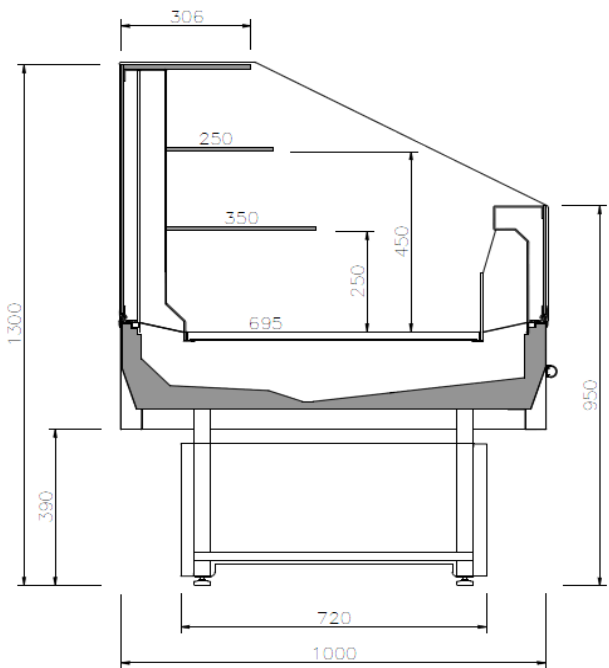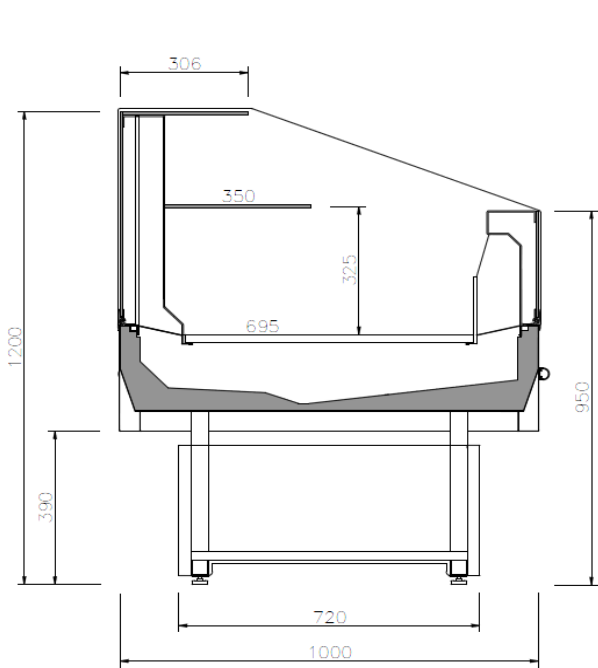


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE				
	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+	--
	M2	M2	M2	M2	
LONGEUR (mm)	938	1250	938	1250	
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	-				
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	1	1	2	2	
CONTRÔLE	DIGITAL				
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,97	1,29	1,2	1,6	
VOLUME UTILE (lts.)	155	210	190	260	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	1,161	1,547	1,255	1,672	
POIDS BRUT (kg)	130	145	140	160	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1120x1120x1400	1445x1120x1400	1120x1120x1500	1445x1120x1500	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
	A (mm)	505	660	505	660
	B (mm)	440	440	440	440
	C (mm)	120	120	120	120
	D (mm)	195	350	195	350

DRAINES

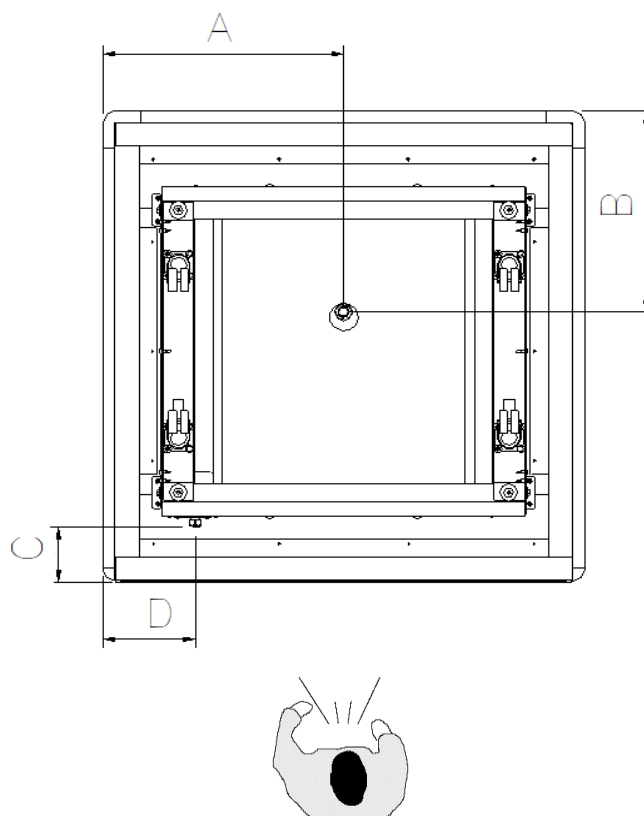

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	3°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		6
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		SVS10E1+	SVS12E1+	SVS10E2+	SVS12E2+
Longueur (mm)		938	1250	938	1250
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	531	531	531	531
	A	2,89	2,89	2,89	2,89
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290			
	gr	140	150	140	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	2	2	2	2
	W	5	5	5	5
	A	0,02	0,02	0,02	0,02
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2	2	2
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	90	105	90	105
	A	0,41	0,48	0,41	0,48
PUISSANCE	W	681	696	681	696
	A	4,19	4,26	4,19	4,26
CONSOMMATION	kWh/24h	15,09	15,42	15,09	15,42
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)				