

Documentación Técnica

Modelo:

VBC_90_45_SU+




VBC45AASU




VBC45ACSU



VBC90AASU

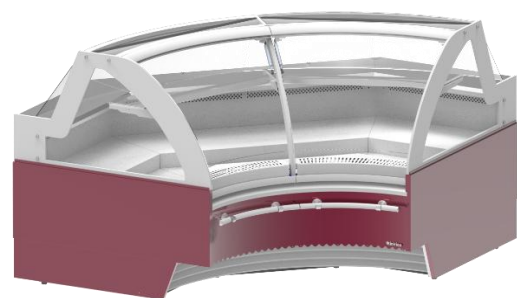

VBC90ACSU

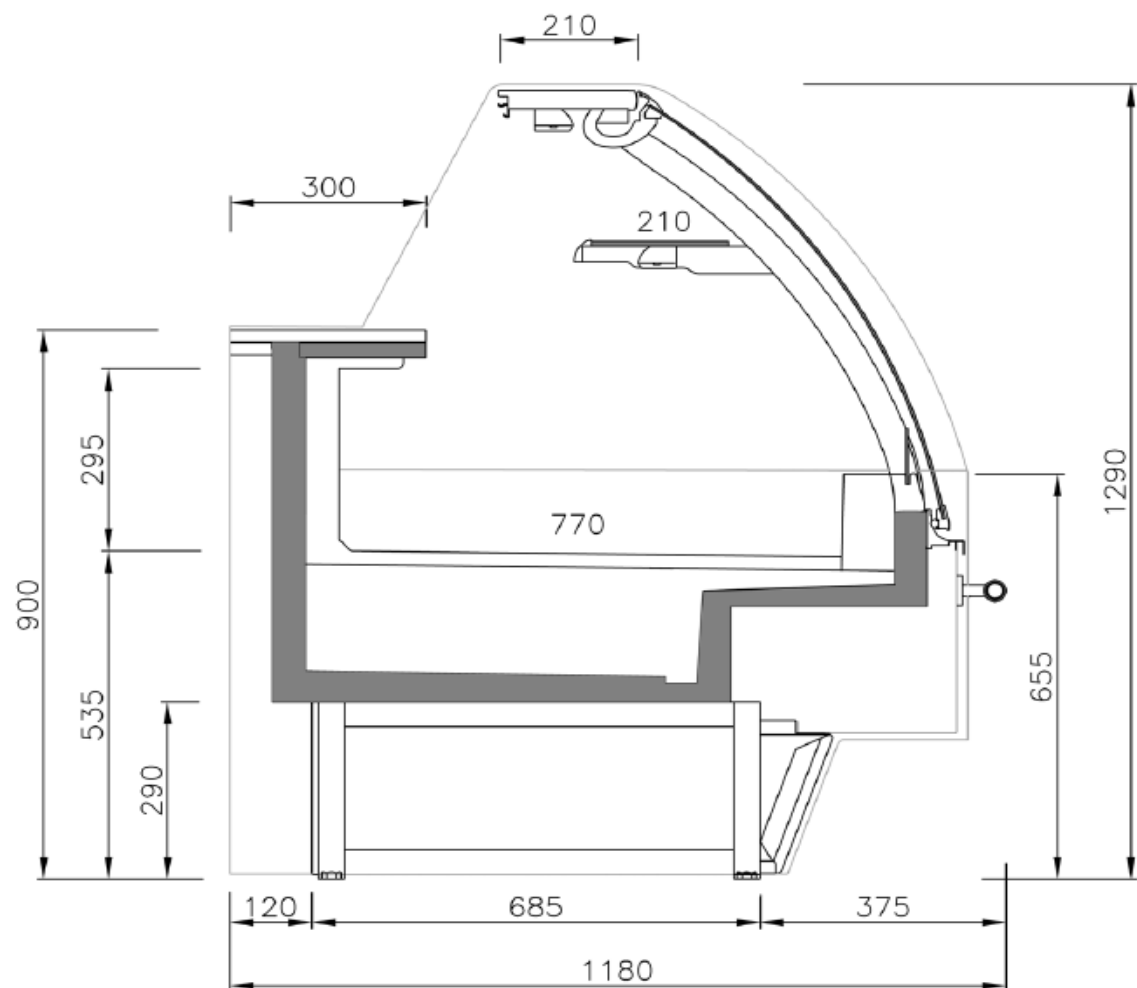


DATOS GENERALES


	MODELO			
	VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
	M1	M1	M1	M1
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,81	1,58	0,41	0,79
VOLUMEN UTIL (lts.)	232	453	118	227
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A	N/A	N/A
PESO BRUTO (kg)	153	203	108	139
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1995 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1295 X 1055 X 1555	1595 X 1495 X 1555
PUERTAS TRASERAS	OPCIONAL			

DETALLES INSTALACIÓN


VBC90AASU

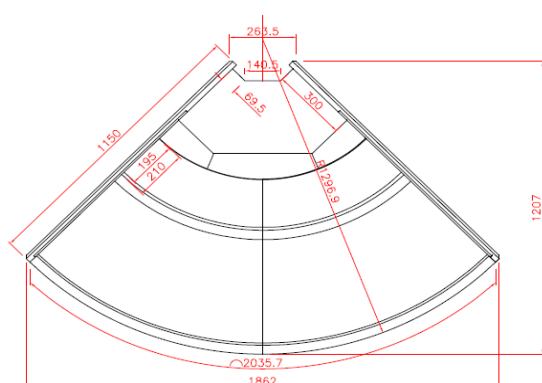



VBC90ACSU

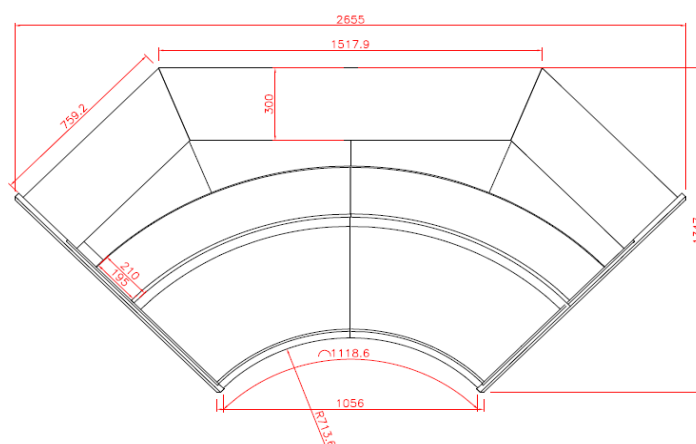

VBC45AASU

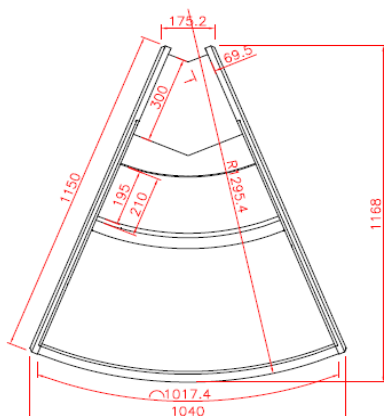

VBC45ACSU

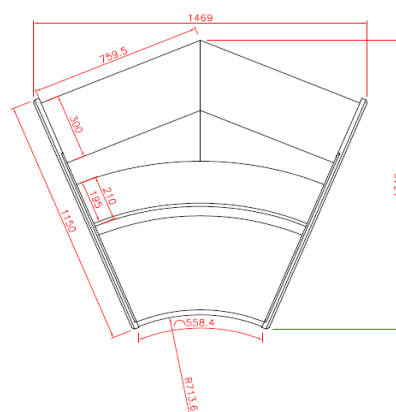

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE	GAS CALIENTE	
Nº DESESCARCHES x DIA	4	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	15'	

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H.Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1
	W	430	473	330	430
	A	2,0	2,2	1,5	2,0
REFRIGERANTE	Tipo	R290			
	gr	105	120	55	90
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	1	1
	W	10	10	10	10
	A	0,045	0,045	0,045	0,045
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,1	0,1	0,1	0,1
ILUMINACION LED	W	24,2	29,0	17,5	22,6
	A	0,1	0,1	0,1	0,1
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POTENCIA	W	489	572	382	488
	A	2,2	2,6	1,7	2,2
CONSUMO	kWh/24h	9,64	11,31	7,56	9,62

[*] NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base otra para la bandeja evaporativa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	W	14	14	14	14
	A	0,14	0,14	0,14	0,14


Data Sheet

Model:

VBC_90_45_SU+




VBC45AASU

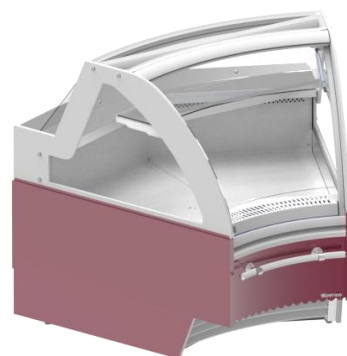


VBC45ACSU



VBC90AASU

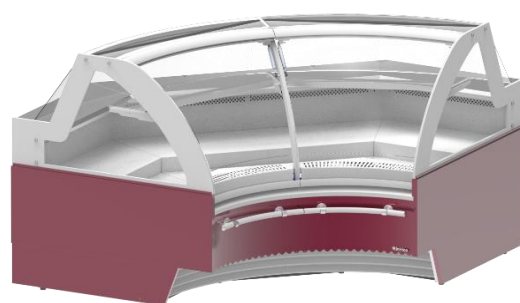

VBC90ACSU

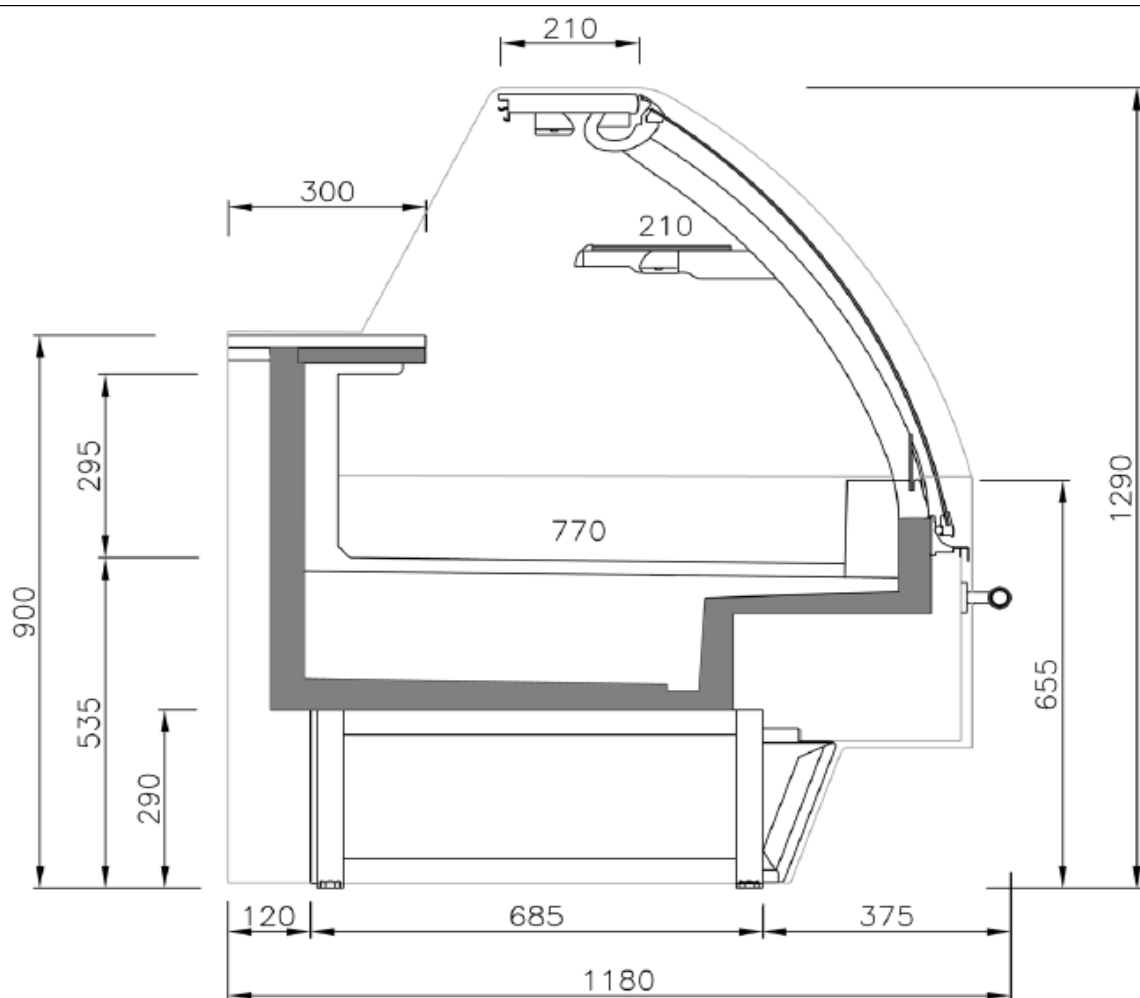


GENERAL DATA


	MODEL			
	VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
	M1	M1	M1	M1
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30			
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,81	1,58	0,41	0,79
USEABLE VOLUME (lts.)	232,47	453,46	117,67	226,73
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A	N/A	N/A
WEIGHT (kg)	153	203	108	139
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1995 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1295 X 1055 X 1555	1595 X 1495 X 1555
REAR SLIDING DOORS	OPTIONAL			

INSTALLATION DETAILS


VBC90AASU

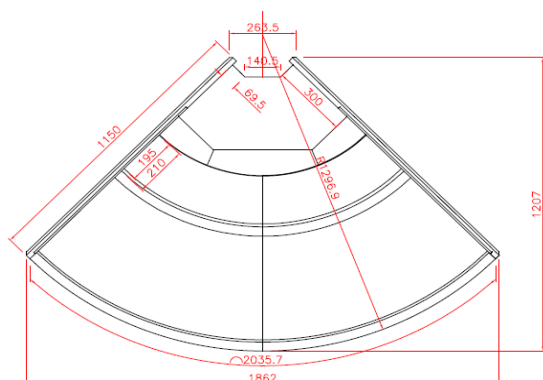



VBC90ACSU

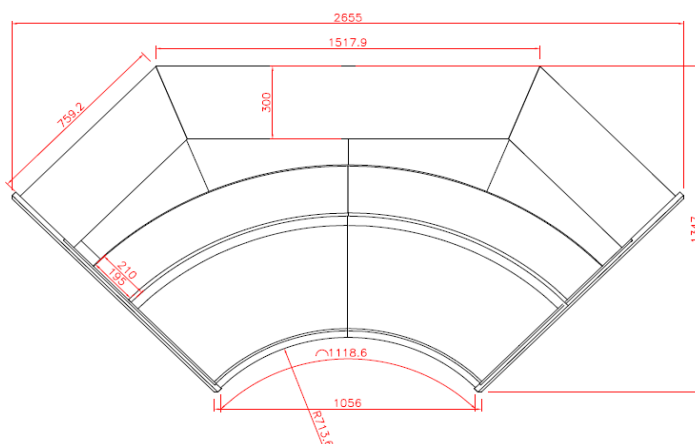

VBC45AASU

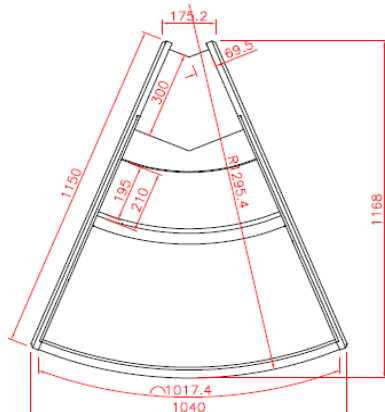

VBC45ACSU

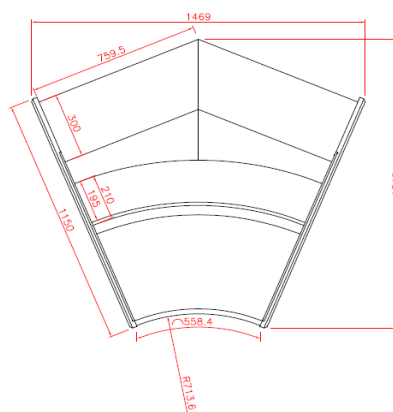

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	430	473	330	430
	A	2,0	2,2	1,5	2,0
REFRIGERANT	Tipo	R290			
	gr	105	120	55	90
COIL FANS	N°	1	2	1	1
	W	10	10	10	10
	A	0,05	0,05	0,05	0,05
CONDESATOR FANS	N°	1	2	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,1	0,1	0,1	0,1
LIGHTING	W	24	29	17	23
	A	0,11	0,13	0,08	0,10
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POWER	W	489	572	382	488
	A	2,2	2,6	1,7	2,2
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	9,6	11,3	7,6	9,6


[*] NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	W	14	14	14	14
	A	0,14	0,14	0,14	0,14


Documentation Technique

Modèle:

VBC_90_45_SU+



VBC45AASU


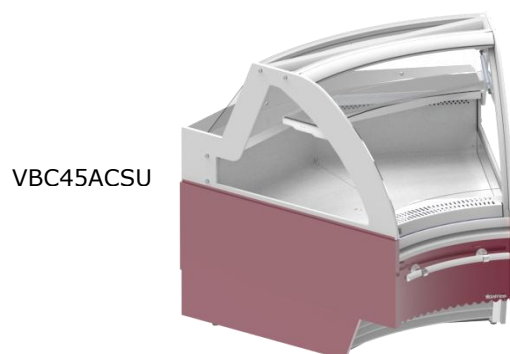


VBC45ACSU



VBC90AASU

VBC90ACSU

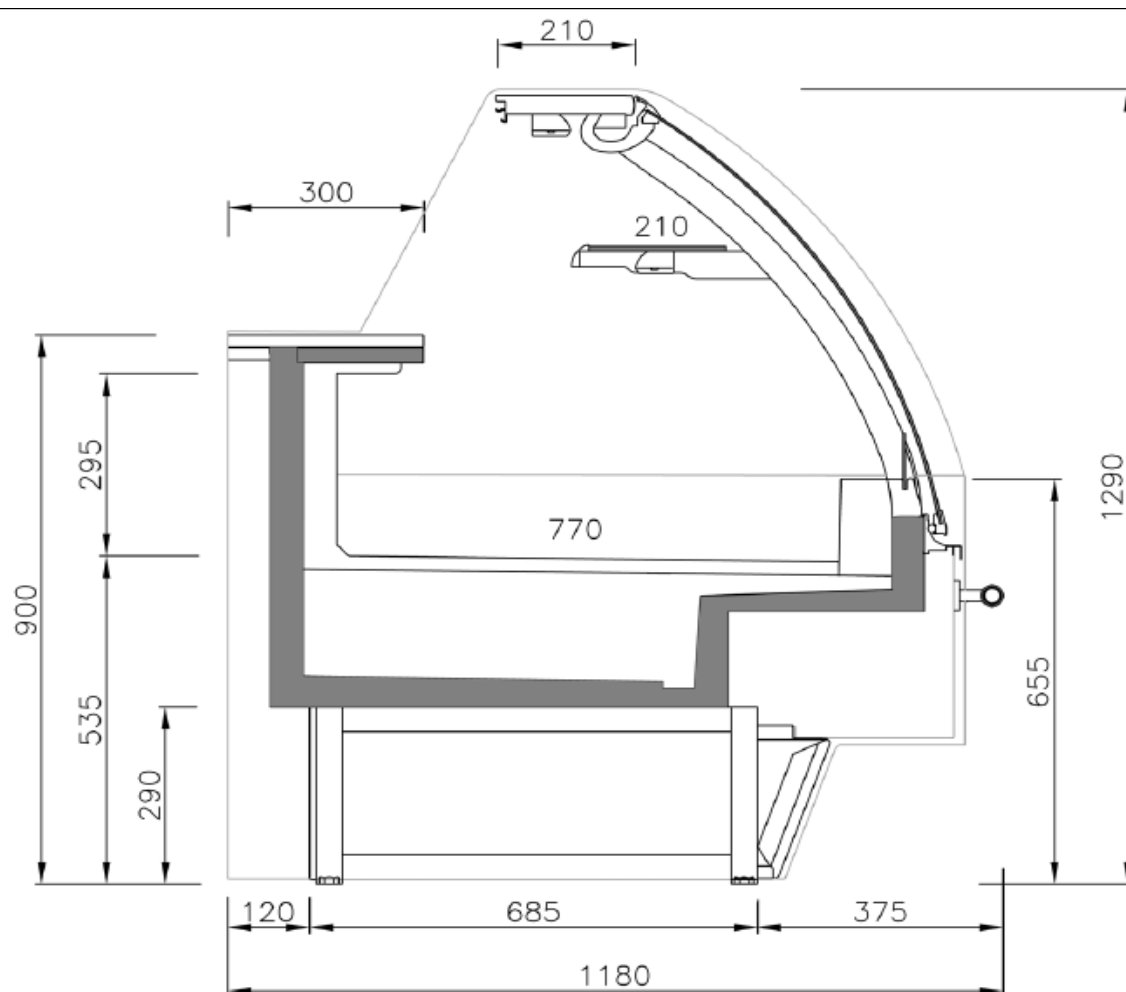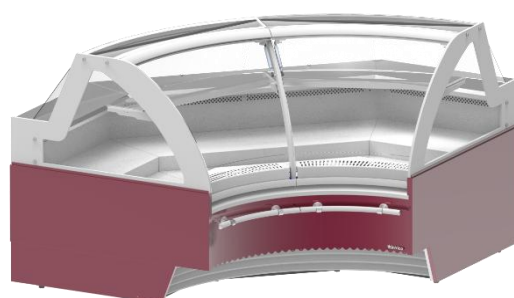


DONNÉES GÉNÉRALES


	MODÈLE			
	VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
	M1	M1	M1	M1
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,81	1,58	0,41	0,79
VOLUME UTILE (lts.)	232,47	453,46	117,67	226,73
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	N/A	N/A	N/A	N/A
POIDS BRUT (kg)	153	203	108	139
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1995 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1295 X 1055 X 1555	1595 X 1495 X 1555
PORTES COULISSANTES ARRIÈRE	OPTIONAL			

DONNÉES D'INSTALLATION


VBC90AASU

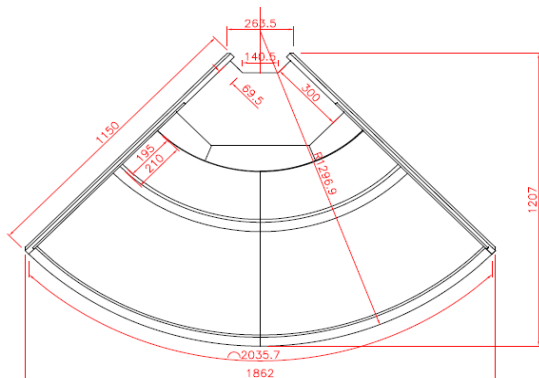



VBC90ACSU

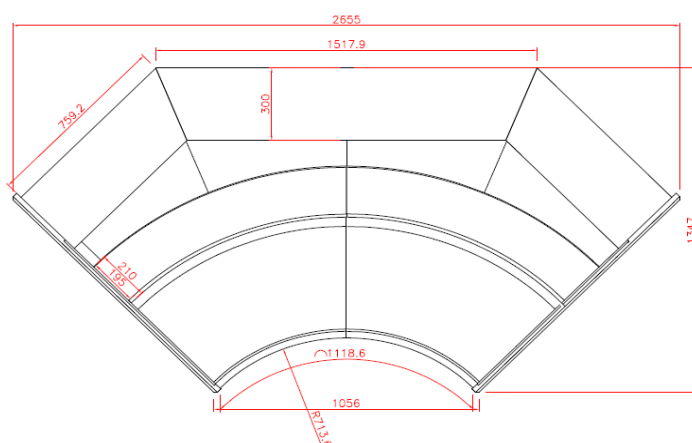

VBC45AASU

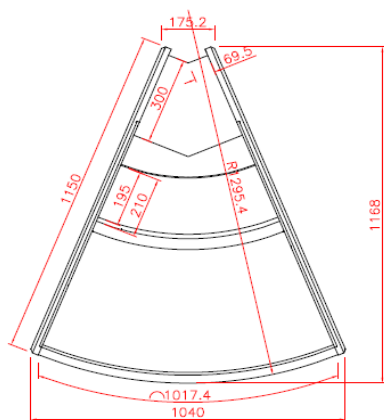

VBC45ACSU

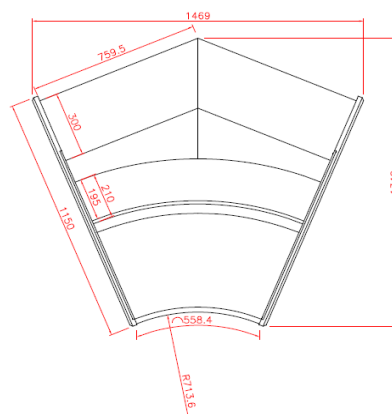

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	430	473	330	430
	A	2,0	2,2	1,5	2,0
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R290			
	gr	105	120	55	90
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	1	1
	W	10	10	10	10
	A	0,05	0,05	0,05	0,05
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,1	0,1	0,1	0,1
ECLAIRAGE	W	24	29	17	23
	A	0,11	0,13	0,08	0,10
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
PUISSANCE	W	489	572	382	488
	A	2,2	2,6	1,7	2,2
CONSOMMATION	kWh/24h	9,6	11,3	7,6	9,6

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base et l'autre pour le plateau d'évaporation.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE			
		VBC90AASU+	VBC90ACSU+	VBC45AASU+	VBC45ACSU+
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	14	14	14	14
	A	0,14	0,14	0,14	0,14