

Super market





Waterin

Sistema Waterloop **R290** de Infrico

270-273

Serie / Series / Série

VMD Madrid



VMD R/S
VMD R/S Ángulos/Angles/Angles
VMD C / M 274-281

Serie / Series / Série


VBC Barcelona



VBC R/S
VBC R/S Ángulos/Angles/Angles
VBC C / M / MHD
VBC R/S CP
VBC R/S CP Ángulos/Angles/Angles
VBC CP / MP / MHDP
VBC S CB 282-303

Serie / Series / Série

VEX Experience

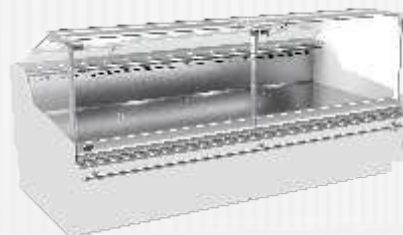

VEX CP
VEX
VEX CB
VEX Ángulos/Angles/Angles
VEX CA / CP HT 304-317

Serie / Series / Série

VEE California



VEE
VEE CA
VEE HT
VEE GC
VEE S
VEE AAM 318-325

Serie / Series / Série

Visión



SVS
VVS
VCD
VVL 326-327

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P
AS25U 328-331





9. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

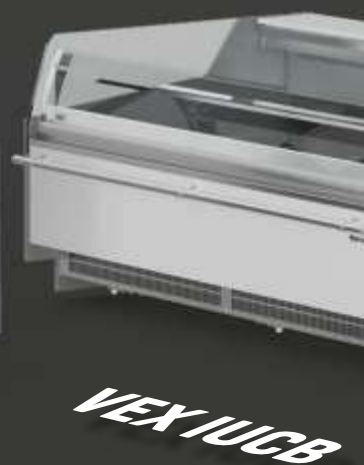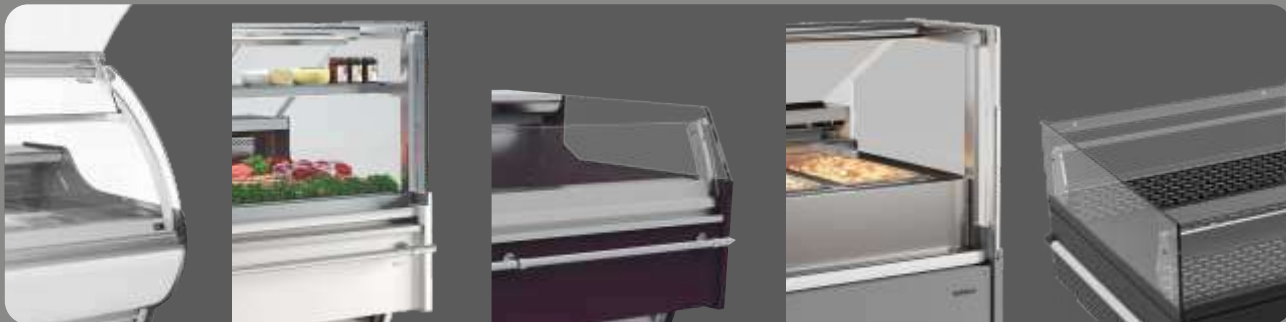

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.




Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con
posibilidad de grupo
remoto y grupo
incorporado.

Devices with the
possibility of remote
group and integrated
group.

Équipement avec la
possibilité de groupe à
distance et de groupe
incorporé.

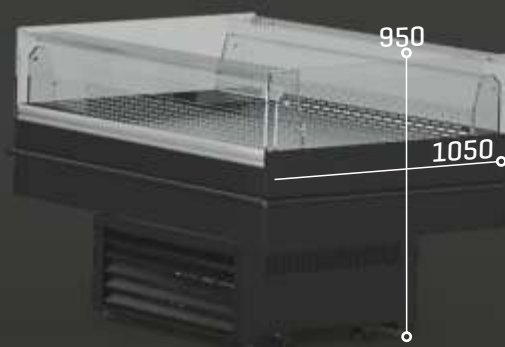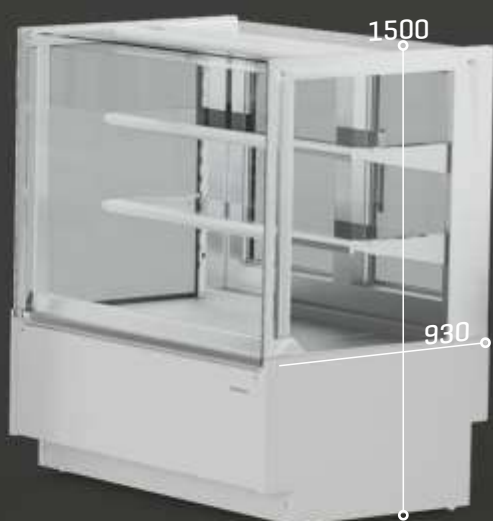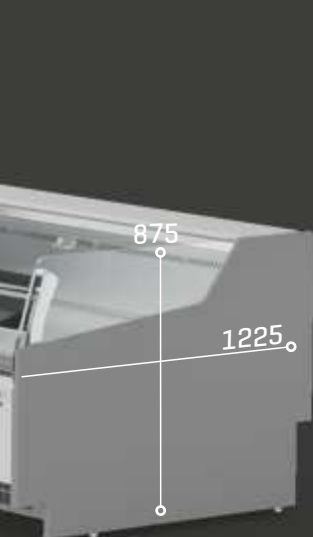

VEE CA

VVS

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Waterin

Sistema Waterloop **R290** de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales
SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels
SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

Waterin est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système Waterin ?

Waterin est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.



9



VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW
VEX (45) ACW-ACIW
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP
VEX (45) ACWCP-ACIWCP




GDW

GD25WL1
GD21WL1
GDCWL1

Dry Coolers con grupo hidráulico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

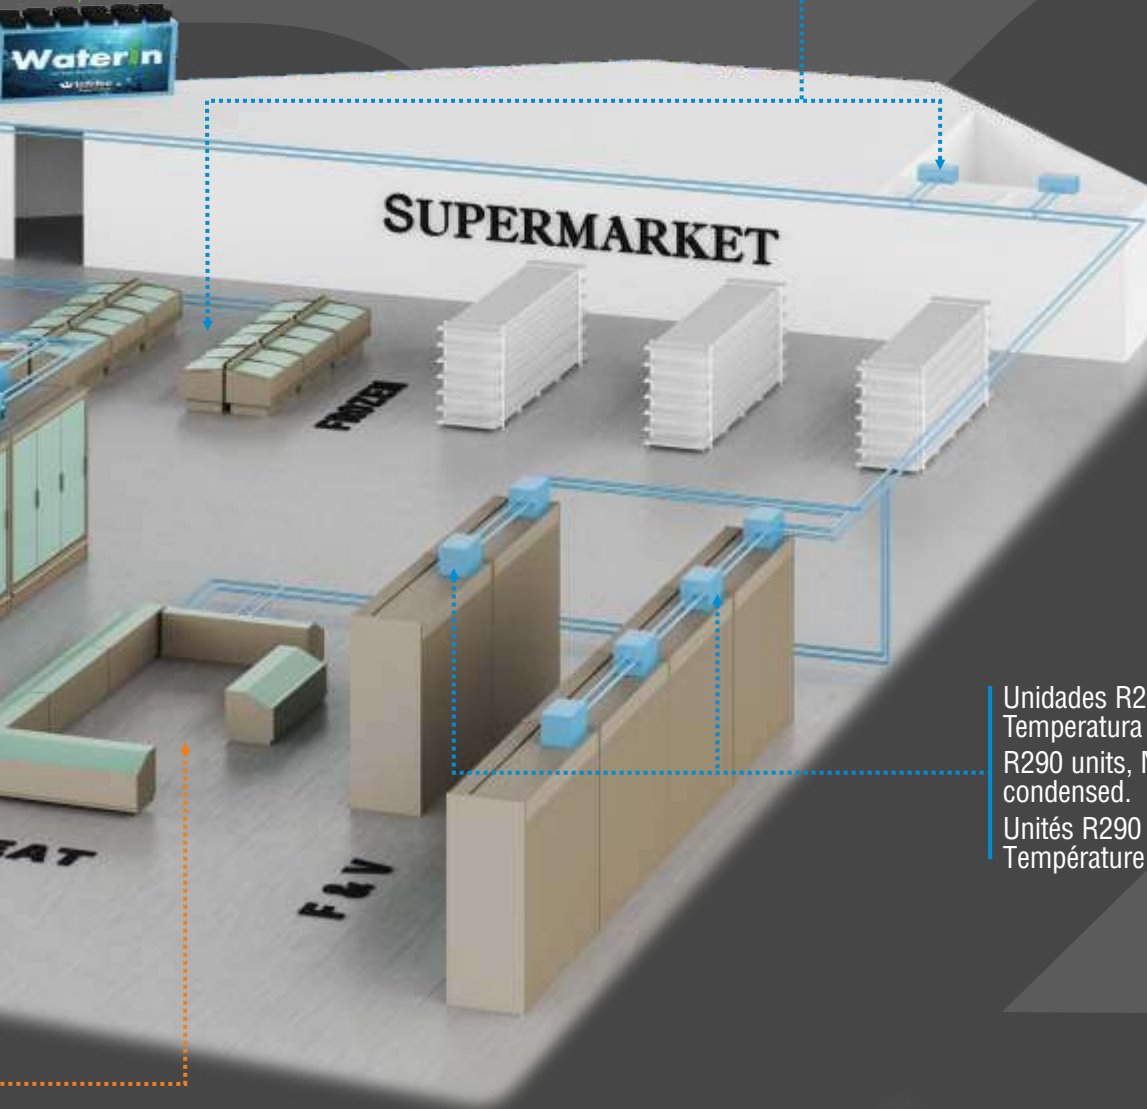

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



AS25WL1

AS25W

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RU RIU							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
								
Precio Price Prix	SU SIU							
Medidas Mesures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							
	[PUEV9CT]	[PUEV12CT]	[PUEV15CT]	[PUEV18CT]	[PUEV25CT]	[PUEV31CT]	[PUEV37CT]	
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit							
	[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]	
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée							
	[CRCCTVEU9]	[CRCCTVEU12]	[CRCCTVEU15]	[CRCCTVEU18]	[CRCCTVEU25]	[CRCCTVEU31]	[CRCCTVEU37]	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 15 RU



Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite




Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

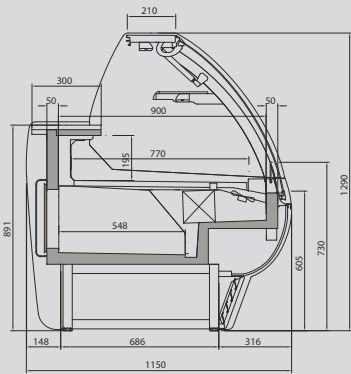

**VBC RU/RIU (con reserva)
[Whit storage]
[Avec réserve]**

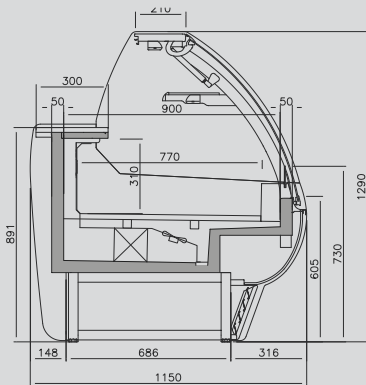

**VBC SU/SIU (Sin reserva)
[Whitout storage]
[Sans réserve]**


Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR				
MODELO MODELE MODÈLE									
	VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD	
Precio Price Prix	RU RIU								
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
					-	-	-	-	
	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU					
Precio Price Prix	SU SIU								
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C				-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur		Digital				-			
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		1				-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-			
Potencia Power Puissance	(W)	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC90AACT)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC45AACT)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC90ACCT)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC45ACCT)	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU

VBC C/M/MHD: SÍ


VBC 90/45: NO

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
-----------------------------	----------------------------

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




VBC 12 M

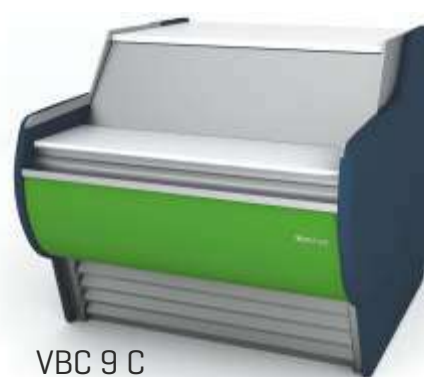


VBC 9 C


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Líquid/ Líquide	Epoxi	Líquida/ Líquid/ Líquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables /		Consultar /	
+10 work days /		Consultar /	
+10 jours ouvrés		Consultar	



VBC RU (con reserva)
[Whit storage][Avec réserve]



VBC SU [Sin reserva]
[Whitout storage] [Sans réserve]



VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	R RI							
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
Precio Price Prix	S SI							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		[PUEV9CT]	[PUEV12CT]	[PUEV15CT]	[PUEV18CT]	[PUEV25CT]	[PUEV31CT]	[PUEV37CT]
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]
		Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
		[CRCCTVEU9]	[CRCCTVEU12]	[CRCCTVEU15]	[CRCCTVEU18]	[CRCCTVEU25]	[CRCCTVEU31]	[CRCCTVEU37]

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 15 RI



Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

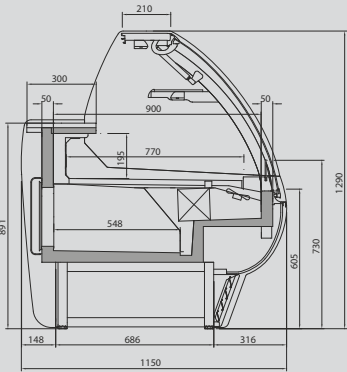

**VBC R/RI [con reserva]
[Whit storage]
[Avec réserve]**

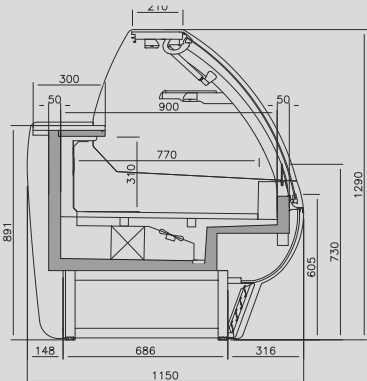

**VBC S/SI [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]**


Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir


MODELO MODELE MODÈLE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
								
Precio Price Prix	R	RI						
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
					-	-	-	-
Precio Price Prix	S	SI						
Medidas Measures Mesures	(mm)							
Temperatura Temperature Température	(°C)							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique								
Controlador Controller Régulateur								
Material Material Matériel	[EXT/INT]							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)							
Capacidad Capacity Capacité	(L)							
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)							
Compresor Compressor Compresseur	(HP)							
Estantes Shelving Étagères								
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid								
Desescarche Defrost Dégivrage								
Evaporación Evaporation Évaporation								
Potencia Power Puissance	(W)							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)							
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)							
Refrigerante Refrigerant Gaz								
Opcional Optional Options								

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix


Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC




VBC 90 AA R/RI
VBC 90 AA S/SI



VBC 45 AA R/RI
VBC 45 AA S/SI

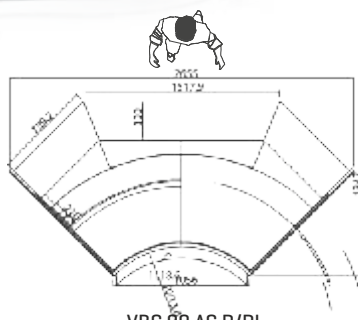

VBC 90 AC R/RI
VBC 90 AC S/SI



VBC 45 AC R/RI
VBC 45 AC S/SI

VBC C/M/MHD: SÍ

VBC 90/45: NO

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




VBC 12 M




VBC 9 C


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Líquido/ Líquide	Epoxi	Líquida/ Líquido/ Líquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables /		Consultar /	
+10 work days /		Consultar /	
+10 jours ouvrés		Consultar	



VBC R/RI [con reserva]
[Whit storage][Avec réserve]



VBC S/SI [Sin reserva]
[Whitout storage] [Sans réserve]



VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RUCP RIUCP							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
								
Precio Price Prix	SUCP SIUCP							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							
	[PUEV9CT]	[PUEV12CT]	[PUEV15CT]	[PUEV18CT]	[PUEV25CT]	[PUEV31CT]	[PUEV37CT]	
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit							
	[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 12 RUCP



VBC 12 SUCP



Laterales / Sides / Joutes


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

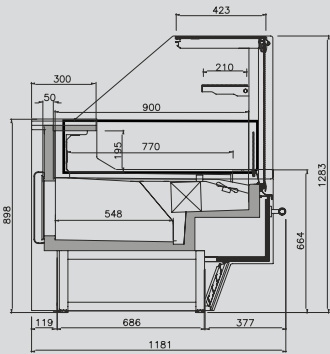

VBC RU (con reserva)
[Whit storage]
[Avec réserve]

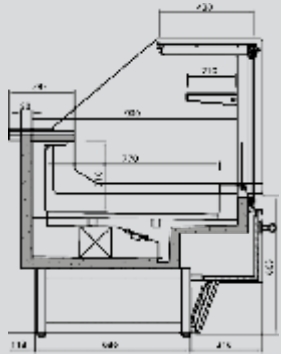

VBC SU (Sin reserva)
[Whitout storage]
[Sans réserve]

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RUCP RIUCP						
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox  		-	-	-	-	
Precio Price Prix	SUCP SIUCP						
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C		-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur		Digital		-			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia Power Puissance	(W)	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEVBC90ARCT]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEVBC90CRCT]	-			



Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**+Info: www.infrico.com




Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage linéaire VBC

Laterales / Sides / Joues**VBC CP/MP/MHDP: SÍ****Laterales / Sides / Joues****VBC 90: NO**Izquierdo
Left
GaucheDerecho
Right
Droite**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

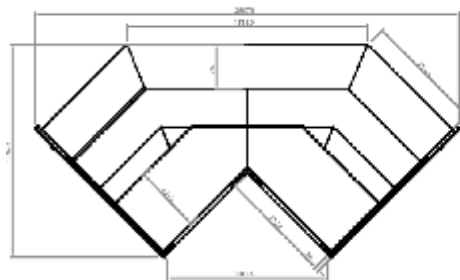**VBC 90 AC RUCP/SUCP****VBC 90 AA RUCP/SUCP**
Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	


VBC RUCP (con reserva)
 [Whit storage]
 [Avec réserve]

VBC SUCP (Sin reserva)
 [Whitout storage]
 [Sans réserve]
**VBC P**

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RCP RICP							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
								
Precio Price Prix	SCP SICP							
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériau	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. S/SI)						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							
	[PUEV9CT]	[PUEV12CT]	[PUEV15CT]	[PUEV18CT]	[PUEV25CT]	[PUEV31CT]	[PUEV37CT]	
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit							
	[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 12 SCP



Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

VBC 12 RCP




**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

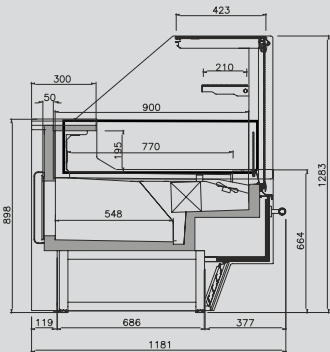

**VBC R [con reserva]
[Whit storage]
[Avec réserve]**

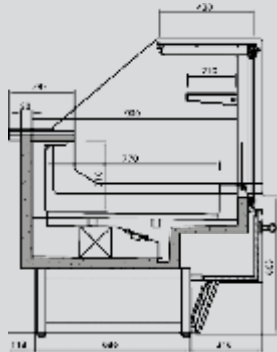

**VBC S [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]**

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance



Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE Rt: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RCP IRCP						
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE St: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
				-	-	-	-
Precio Price Prix	SCP ISCP						
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C		-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur		Digital		-			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC90ARCT)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEVBC90CRCT)	-			



Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**+Info: www.infrico.com**Lineal VBC**
VBC Linear assembly
Assemblage linéaire VBC**Laterales / Sides / Joutes****VBC CP/MP/MHDP: SÍ****Laterales / Sides / Joutes****VBC90 AA-AC: NO**Izquierdo
Left
GaucheDerecho
Right
Droite**Ext. Estándar / Standar / Standard**


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

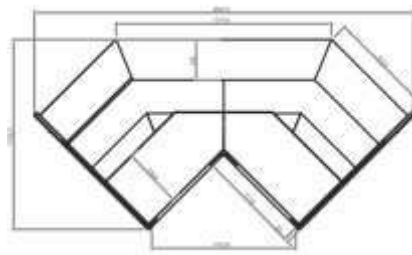**VBC 90 AA RCP/SCP****VBC 90 AC RCP/SCP****Colores fuera de carta /**
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

**VBC RCP (con reserva)**
[Whit storage]
[Avec réserve]**VBC SCP (Sin reserva)**
[Whitout storage]
[Sans réserve]**VBC P**

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CURVA / CURVED / BOMBÉE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
MODELO MODELE MODÈLE					
	VBC 9 SUCB/SIUCB	VBC 12 SUCB/SIUCB	VBC 15 SUCB/SIUCB	VBC 18 SUCB/SIUCB	VBC 25 SUCB/SIUCB
Precio Price Prix	SUCB				
	SIUCB				
RECTA / FLAT / DROITE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
MODELO MODELE MODÈLE					
	VBC 9 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 12 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 15 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 18 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 25 SUCB CP/SIUCB CP
Precio Price Prix	SUCB CP				
	SIUCB CP				
Medidas Measures Mesures	(mm)				
	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SUCB/SUCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	108	144	180	217
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,72	0,96	1,20	1,44
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	593	701	816	823
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	7,10	8,04	9,80	10,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 15 SUCB



Laterales / Sides / Jous SUCB

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

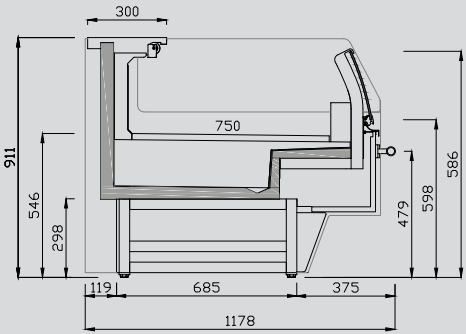


VBC SUCB CP

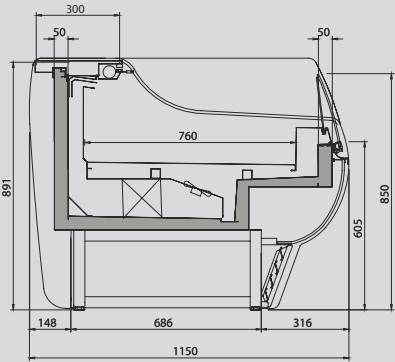

VBC SUCB

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CURVA / CURVED / BOMBÉE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	SCB SICB					
MODELO MODELE MODÈLE	RECTA / FLAT / DROITE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
						
Precio Price Prix	SCB CP SICB CP					
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériau	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: www.infrico.com

VBC 15 SCB CP



Laterales / Sides / Jous **SCB CP**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

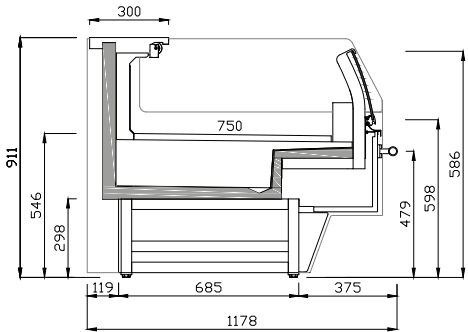

VBC SCB CP

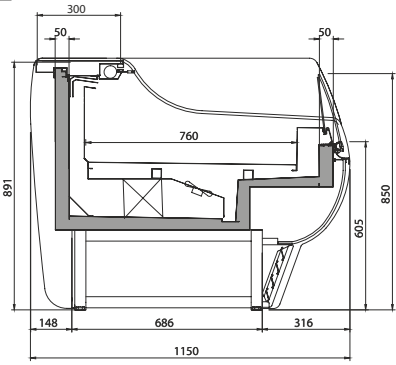

VBC SCB



+Info: www.infrico.com

