




ROMY (BIG) BLOOMER 4.100  
SMALL BLACK 1.10  
SMALL-SPINNY 1.00  
SMALL-ORANGE 1.45  
SMALL-PLANTY DANISH 1.35

*Modelo:*  
**VBR DS+**

VBR\_DS+

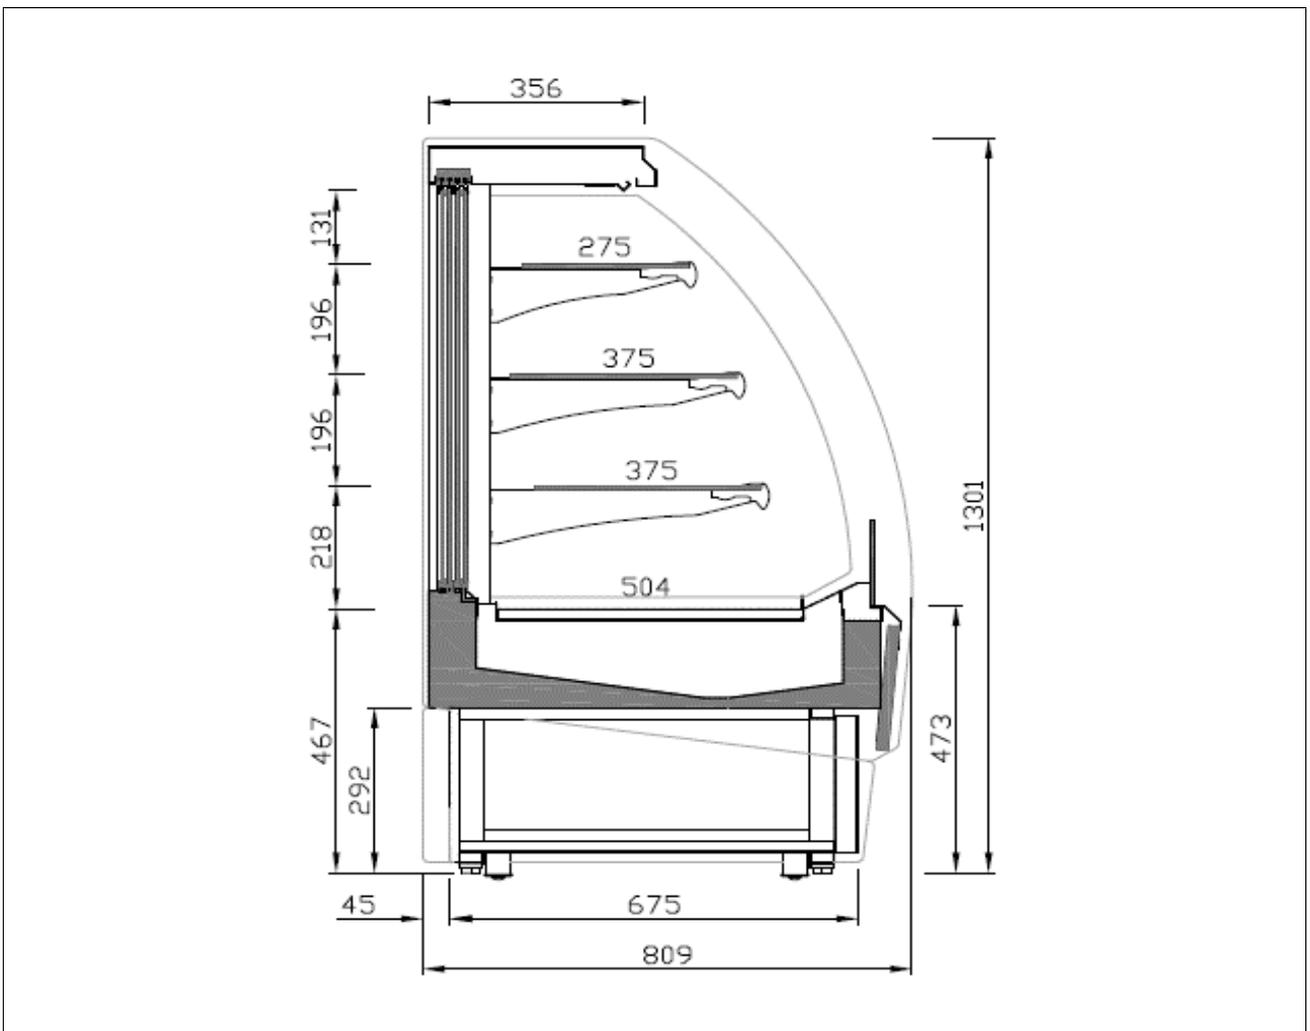


## DATOS GENERALES

|                                    | MODELO  |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | -       | VBR09DS+          | VBR12DS+          | VBR18DS+          |
| LONGITUD (mm)                      | -       | 938               | 1250              | 1875              |
| ESPELOR LATERALES (mm)             | 30+30   |                   |                   |                   |
| NUMERO DE ESTANTES                 | 3       |                   |                   |                   |
| CONTROL                            | DIGITAL |                   |                   |                   |
| AREA REFRIGERADA (m <sup>2</sup> ) | -       | 1,43              | 1,91              | 2,87              |
| VOLUMEN UTIL (lts.)                | -       | 262               | 349               | 523               |
| TDA - AREA TOTAL DISPLAY           | -       | 1,429             | 1,905             | 2,857             |
| PESO BRUTO (kg)                    | -       | 180               | 194               | 212               |
| DIM. EN TRANSPORTE (mm)            | -       | 960 x 1450 x 1088 | 960 x 1450 x 1400 | 960 x 1450 x 2025 |

## DETALLES INSTALACIÓN

| TABLA DE DATOS | MODELO | - | 938 | 1250 | 1875 |  |
|----------------|--------|---|-----|------|------|--|
|                | A (mm) | - | 145 | 145  | 145  |  |
|                | B (mm) | - | 486 | 486  | 486  |  |
|                | C (mm) | - | 220 | 220  | 220  |  |
|                |        |   |     |      |      |  |

## DESAGÜES

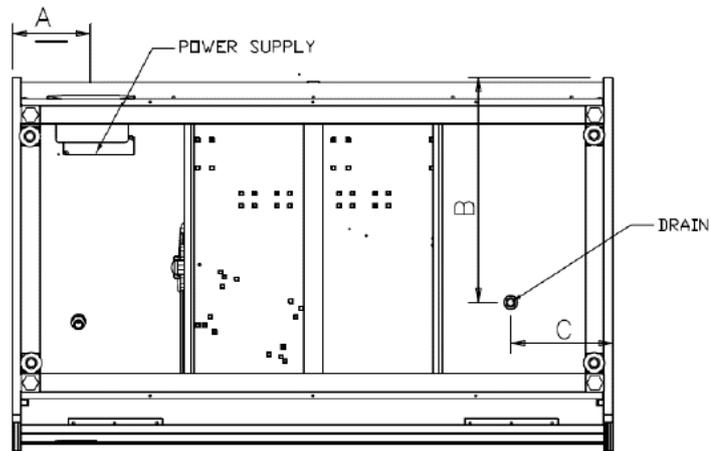

## CONFIGURACIÓN TÉCNICA

|                             |             |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                             |             | S<br>[4°C/+8°C] |
| TEMPERATURA INTERIOR        | SET POINT   | 4°C             |
|                             | DIFERENCIAL | 3°C             |
| TIPO DE DESESCARCHE         |             | NATURAL         |
| Nº DESESCARCHES x DIA       |             | 4               |
| TEMPERATURA FIN DESESCARCHE |             | 8°C             |
| TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE   |             | 15'             |

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| T Ambiente | H. Relativa | Clase climática |
| +25 °C     | 60 %        | 3               |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| EVAPORACIÓN                 | VENTILADA |
| CONDENSACIÓN                | VENTILADA |
| EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA | AUXILIAR  |

|              |             |
|--------------|-------------|
| TENSIÓN      | 220 V/50 Hz |
| NIVEL SONORO | 63dB        |


## DATOS INSTALACIÓN

| EQUIPAMIENTO BASE        |         | MODELO |          |          |          |
|--------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|
|                          |         |        | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Longitud (mm)            |         |        | 938      | 1250     | 1875     |
| COMPRESOR                | Nº      |        | 1        | 1        | 1        |
|                          | W       |        | 623      | 716      | 1077     |
|                          | A       |        | 2,96     | 3,51     | 5,41     |
| REFRIGERANTE             | Tipo    | R-290  |          |          |          |
|                          | gr      |        | 75       | 120      | 140      |
| VENTILADORES EVAPORADOR  | Nº      |        | 2        | 3        | 4        |
|                          | W       |        | 6,5      | 6,5      | 6,5      |
|                          | A       |        | 0,055    | 0,055    | 0,055    |
| VENTILADORES CONDENSADOR | Nº      |        | 2        | 2        | 3        |
|                          | W       |        | 25       | 25       | 25       |
|                          | A       |        | 0,425    | 0,425    | 0,425    |
| ILUMINACION LED VISERA   | W       |        | 22       | 30       | 45       |
|                          | A       |        | 0,10     | 0,13     | 0,19     |
| POTENCIA                 | W       |        | 708      | 815      | 1223     |
|                          | A       |        | 4,02     | 4,65     | 7,10     |
| CONSUMO                  | kWh/24h |        | 8,19     | 9,98     | 14,97    |

| EQUIPAMIENTO OPCIONAL             |   | MODELO |          |          |          |
|-----------------------------------|---|--------|----------|----------|----------|
|                                   |   |        | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Longitud (mm)                     |   |        | 938      | 1250     | 1875     |
| ILUMINACIÓN LED ESTANTE (x línea) | W |        | 9        | 12       | 18       |
|                                   | A |        | 0,04     | 0,05     | 0,08     |
| RESISTENCIA EVAPORACIÓN           | W |        | 450      | 450      | 450      |
|                                   | A |        | 2        | 2        | 2        |



*Model:*  
VBR DS+

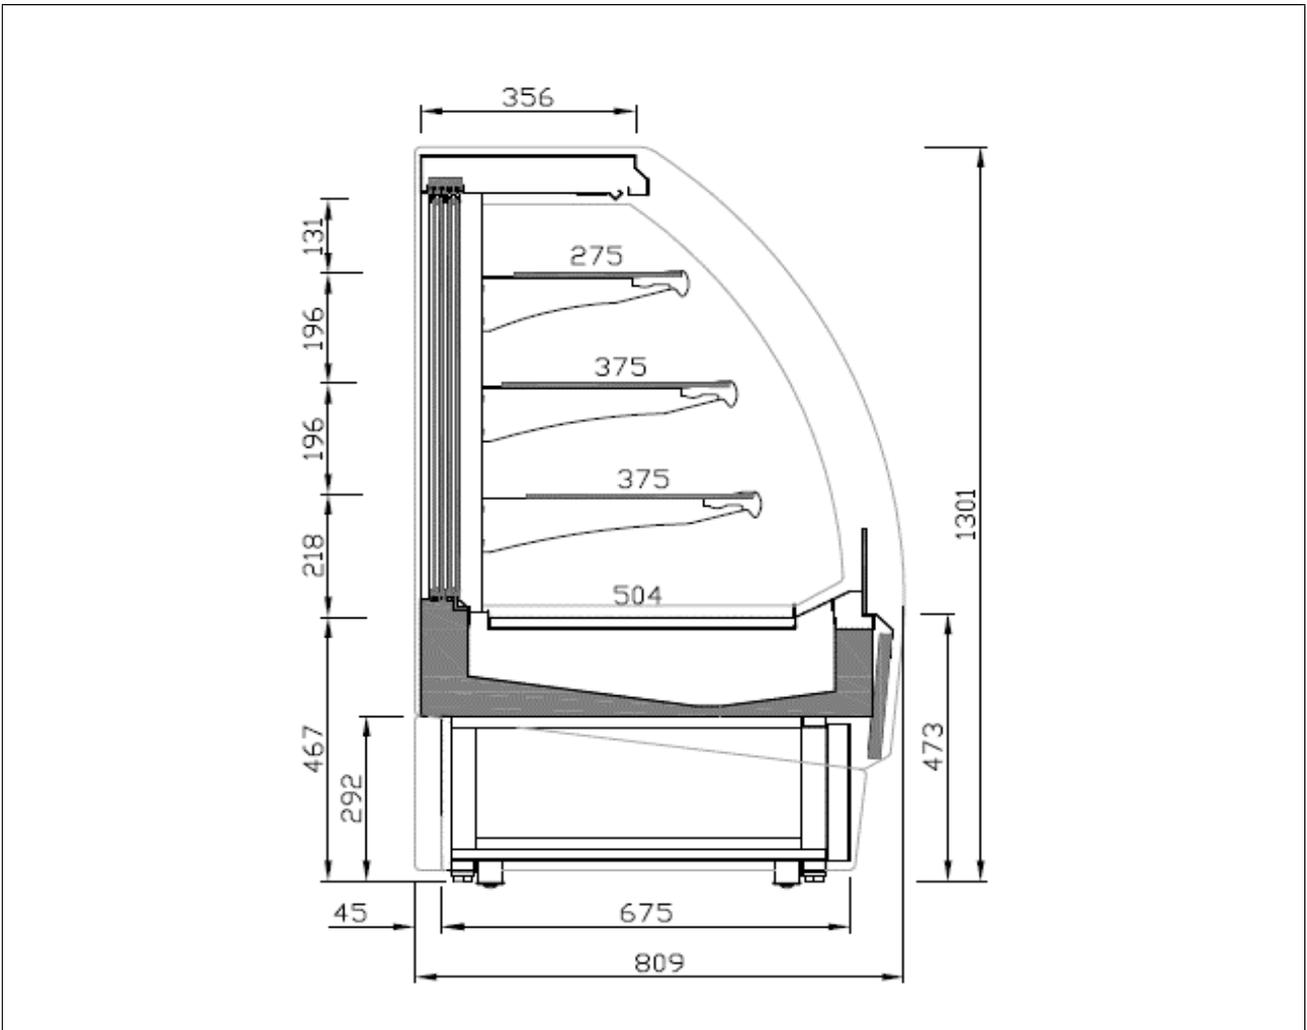


## GENERAL DATA

|  | MODEL   |                   |                   |                   |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | -       | VBR09DS+          | VBR12DS+          | VBR18DS+          |
| LENGTH (mm)                                | -       | 938               | 1250              | 1875              |
| SIDE WALL THICKNESS (mm)                   | 30+30   |                   |                   |                   |
| NUMBER OF SELVES                           | 3       |                   |                   |                   |
| ELECTRONIC CONTROL                         | DIGITAL |                   |                   |                   |
| REFRIGERATED AREA (m <sup>2</sup> )        | -       | 1,43              | 1,91              | 2,87              |
| USEABLE VOLUME (lts.)                      | -       | 262               | 349               | 523               |
| TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m <sup>2</sup> ) | -       | 1,43              | 1,91              | 2,86              |
| WEIGHT (kg)                                | -       | 180               | 194               | 212               |
| DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)                | -       | 960 x 1450 x 1088 | 960 x 1450 x 1400 | 960 x 1450 x 2025 |

## INSTALLATION DETAILS

| DATA TABLE | MODEL  | 938 | 1250 | 1875 |     |
|------------|--------|-----|------|------|-----|
|            | A (mm) |     | 145  | 145  | 145 |
| B (mm)     |        | 486 | 486  | 486  |     |
| C (mm)     |        | 220 | 220  | 220  |     |

## DRAINAGE

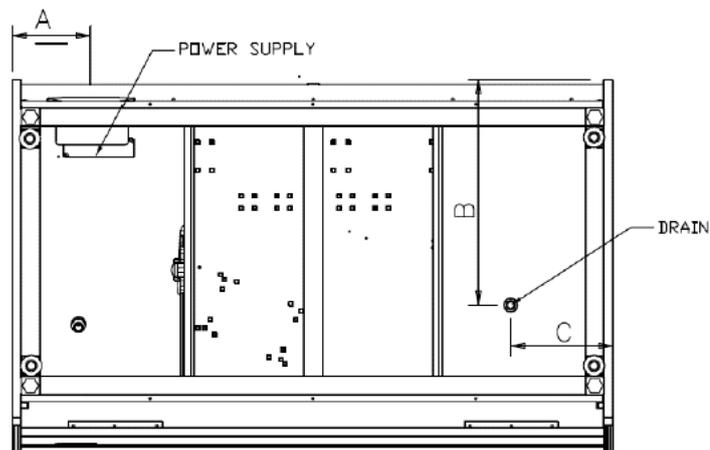

## TECHNICAL CONFIGURATION

|                               |              |                 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|                               |              | S<br>[4°C/+8°C] |
| INTERIOR TEMPERATURE          | SET POINT    | 4°C             |
|                               | DIFFERENTIAL | 3°C             |
| DEFROSTING SYSTEM             |              | NATURAL         |
| NUMBER OF DEFROSTS / 24h      |              | 4               |
| END OF DEFROSTING TEMPERATURE |              | 8°C             |
| MAXIMUM DEFROSTING TIME       |              | 15'             |

In compliance with EN ISO23953-1/-2

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| Ambient Temp. | Rel. Humidity | Clase climática |
| +25 °C        | 60 %          | 3               |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| EVAPORATION                  | VENTILATED |
| CONDENSATION                 | VENTILATED |
| EVAPORATION WATER COLLECTION | AUX.       |

|             |             |
|-------------|-------------|
| VOLTAGE     | 220 V/50 Hz |
| SOUND LEVEL | 63dB        |

## INSTALLATION DATA

| BASE EQUIPMENT     |         | MODEL |          |          |          |
|--------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
|                    |         |       | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Length (mm)        |         |       | 938      | 1250     | 1875     |
| COMPRESSOR         | N°      |       | 1        | 1        | 1        |
|                    | W       |       | 623      | 716      | 1077     |
|                    | A       |       | 2,96     | 3,51     | 5,41     |
| REFRIGERANT        | Tipo    | R-290 |          |          |          |
|                    | gr      |       | 75       | 120      | 140      |
| COIL FANS          | N°      |       | 2        | 3        | 4        |
|                    | W       |       | 6,5      | 6,5      | 6,5      |
|                    | A       |       | 0,055    | 0,055    | 0,055    |
| CONDESATOR FANS    | N°      |       | 2        | 2        | 3        |
|                    | W       |       | 25       | 25       | 25       |
|                    | A       |       | 0,425    | 0,425    | 0,425    |
| CANOPY LIGHTING    | W       |       | 22,152   | 29,64    | 44,64    |
|                    | A       |       | 0,10     | 0,13     | 0,19     |
| POWER              | W       |       | 708,2    | 815,1    | 1222,6   |
|                    | A       |       | 4,02     | 4,65     | 7,10     |
| ENERGY CONSUMPTION | kWh/24h |       | 8,19     | 9,98     | 14,97    |


| OPTIONAL EQUIPMENT  |   | MODEL |          |          |          |
|---------------------|---|-------|----------|----------|----------|
|                     |   |       | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Length (mm)         |   |       | 938      | 1250     | 1875     |
| SHELVES LIGHTING    | W |       | 9        | 12       | 18       |
|                     | A |       | 0,039    | 0,052    | 0,078    |
| EVAPORATION HEATERS | W |       | 450      | 450      | 450      |
|                     | A |       | 2        | 2        | 2        |



Bonny (Pink) BLOOMER 4.100  
SMALL BLACK 1.10  
SMALL LAVENDER 1.00  
SMALL OAK 1.45  
SMALL PINKY DANISH 1.35

*Modèle:*

VBR DS+

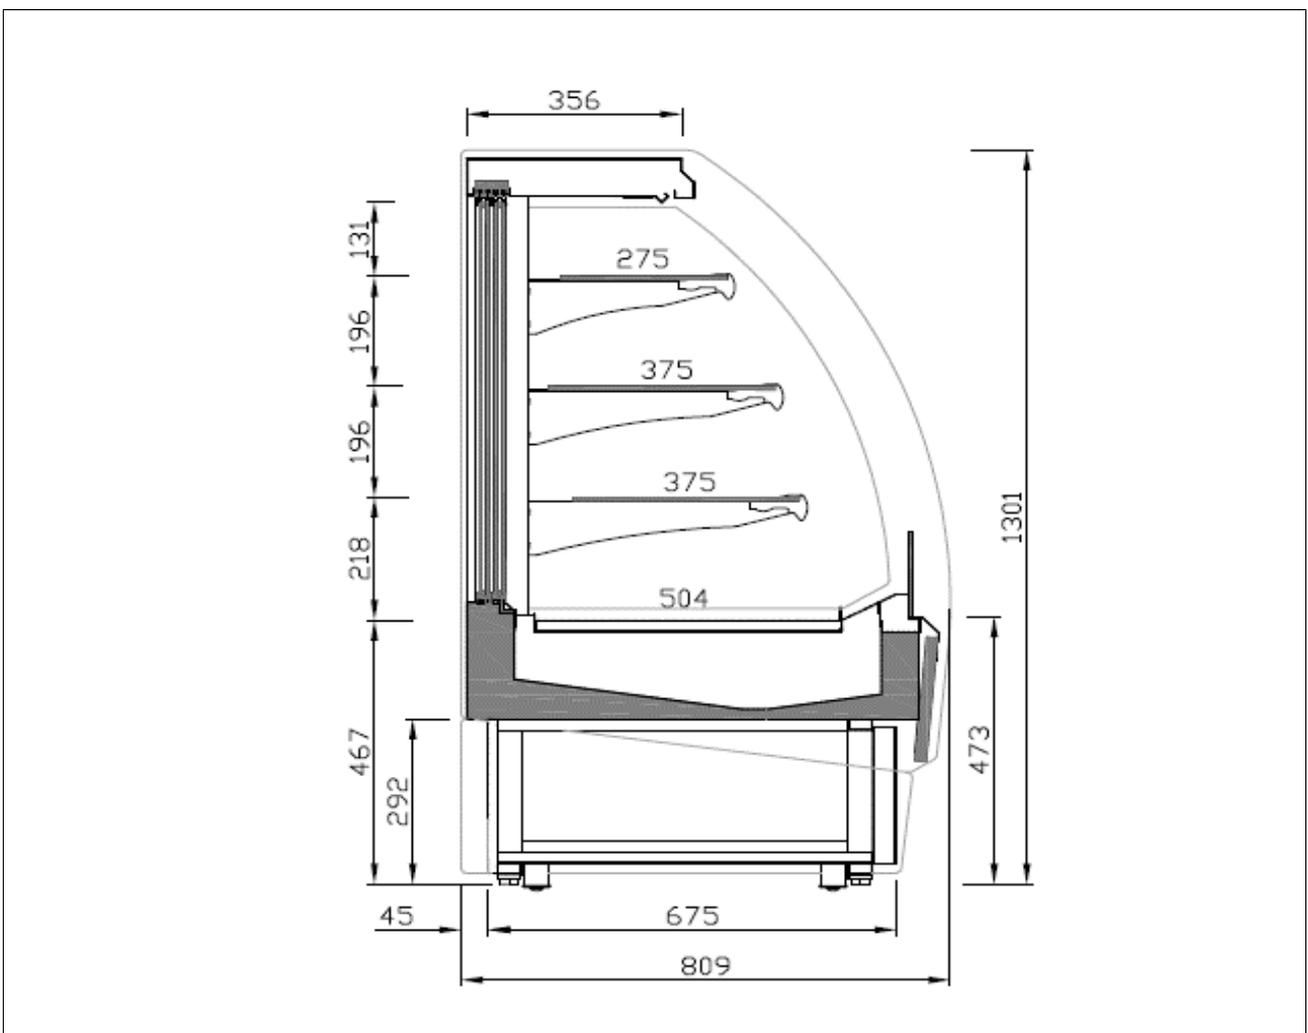


## DONNÉES GÉNÉRALES

|  | MODÈLE  |                   |                   |                   |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | -       | VBR09DS+          | VBR12DS+          | VBR18DS+          |
| LONGEUR (mm)                                       | -       | 938               | 1250              | 1875              |
| ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)                           | 30+30   |                   |                   |                   |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                                  | 3       |                   |                   |                   |
| CONTRÔLE   | DIGITAL |                   |                   |                   |
| ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m <sup>2</sup> )                 | -       | 1,43              | 1,91              | 2,87              |
| VOLUME UTILE (lts.)                                | -       | 262               | 349               | 523               |
| TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m <sup>2</sup> ) | -       | 1,43              | 1,91              | 2,86              |
| POIDS BRUT (kg)                                    | -       | 180               | 194               | 212               |
| DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)                    | -       | 960 x 1450 x 1088 | 960 x 1450 x 1400 | 960 x 1450 x 2025 |

## DONNÉES D'INSTALLATION

| TABLEAU DE DONNÉES | MODÈLE | 938 | 1250 | 1875 |  |
|--------------------|--------|-----|------|------|--|
|                    | A (mm) | 145 | 145  | 145  |  |
|                    | B (mm) | 486 | 486  | 486  |  |
|                    | C (mm) | 220 | 220  | 220  |  |

## DRAINES

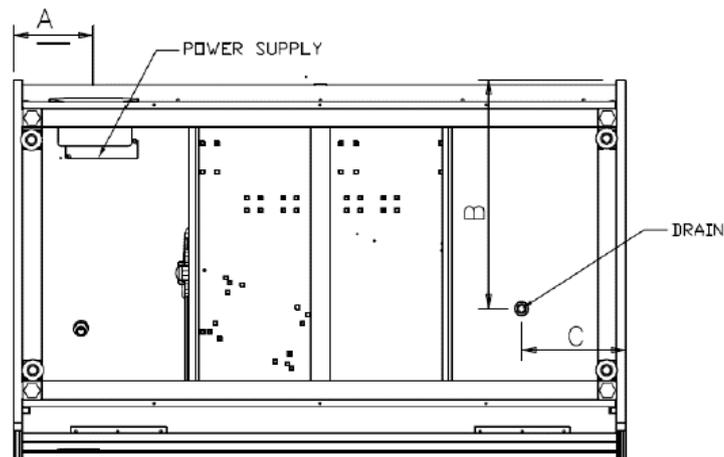

## CONFIGURATION TECHNIQUE

|                                 |              |                 |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
|                                 |              | S<br>[4°C/+8°C] |
| TEMPERATURE INTERIEUR           | SET POINT    | 4°C             |
|                                 | DIFFERENTIAL | 3°C             |
| TYPE DE DEGIVRAGE               |              | NATURAL         |
| NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h       |              | 4               |
| DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE     |              | 8°C             |
| TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE |              | 15'             |

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| T.<br>Environnement | Humidite<br>Relative | Classe climatique |
| +25 °C              | 60 %                 | 3                 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EVAPORATION          | VENTILÉE |
| CONDENSATION         | VENTILÉE |
| EVAPORATION DE L'EAU | AUX.     |

|             |             |
|-------------|-------------|
| VOLTAGE     | 220 V/50 Hz |
| SOUND LEVEL | 63dB        |

## DONNÉES D'INSTALLATION

| ÉQUIPEMENT DE BASE        |         | MODÈLE |          |          |          |
|---------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|
|                           |         |        | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Longueur (mm)             |         |        | 938      | 1250     | 1875     |
| COMPRESSEURS              | N°      |        | 1        | 1        | 1        |
|                           | W       |        | 623      | 716      | 1077     |
|                           | A       |        | 2,96     | 3,51     | 5,41     |
| RÉFRIGÉRANT               | Tipo    | R-290  |          |          |          |
|                           | gr      |        | 75       | 120      | 140      |
| VENTILATEURS EVAPORATEURS | N°      |        | 2        | 3        | 4        |
|                           | W       |        | 6,5      | 6,5      | 6,5      |
|                           | A       |        | 0,055    | 0,055    | 0,055    |
| VENTILATEURS CONDENSEURS  | N°      |        | 2        | 2        | 3        |
|                           | W       |        | 25       | 25       | 25       |
|                           | A       |        | 0,425    | 0,425    | 0,425    |
| ECLAIRAGE                 | W       |        | 22,15    | 29,64    | 44,64    |
|                           | A       |        | 0,10     | 0,13     | 0,19     |
| PUISSANCE                 | W       |        | 708      | 815      | 1223     |
|                           | A       |        | 4,02     | 4,65     | 7,10     |
| CONSOMMATION              | kWh/24h |        | 8,19     | 9,98     | 14,97    |

| ÉQUIPEMENT OPTIONEL    |   | MODÈLE |          |          |          |
|------------------------|---|--------|----------|----------|----------|
|                        |   |        | VBR09DS+ | VBR12DS+ | VBR18DS+ |
| Longueur (mm)          |   |        | 938      | 1250     | 1875     |
| ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE       | W |        | 9        | 12       | 18       |
|                        | A |        | 0,04     | 0,05     | 0,08     |
| RESISTANCE EVAPORATION | W |        | 450      | 450      | 450      |
|                        | A |        | 2        | 2        | 2        |