


Documentación Técnica

Modelo:

VBR_SS+

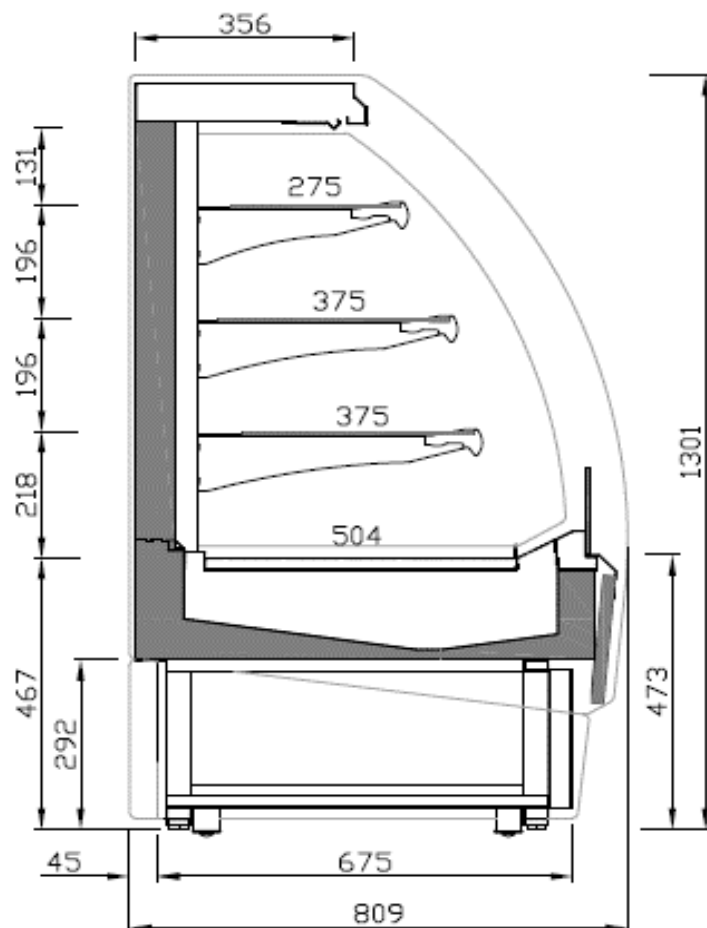


DATOS GENERALES

	MODELO			
	VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
	M2	M2	M2	M2
LONGITUD (mm)	625	938	1250	1875
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30			
NUMERO DE ESTANTES	3			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,96	1,43	1,91	2,87
VOLUMEN UTIL (lts.)	175	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,586	0,88	1,173	1,759
PESO BRUTO (kg)	160	180	194	212
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE	MODELO	625	938	1250	1875	
	A (mm)	145	145	145	145	
	B (mm)	486	486	486	486	
	C (mm)	113	220	220	220	

DESAGÜES

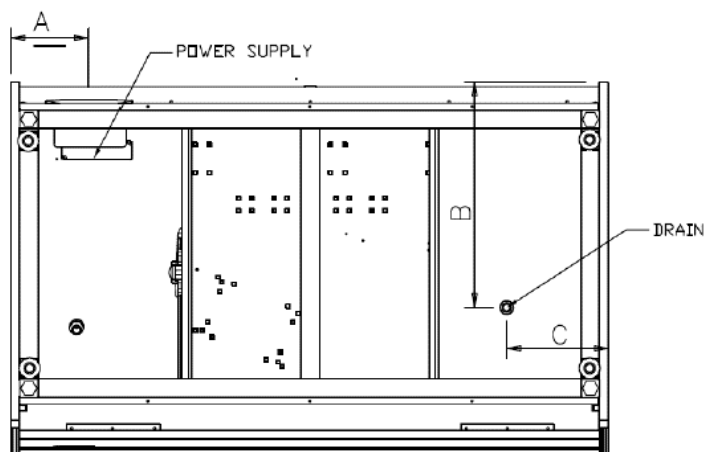

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H.Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Longitud (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290			
	gr	75	90	110	190
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	2	3
	W	11	11	11	11
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	15	22	30	45
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
POTENCIA	W	390	680	694	1181
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
CONSUMO	kWh/24h	5,65	9,25	10,79	14,92
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)				

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Longitud (mm)		625	938	1250	1875
ILUMINACIÓN LED ESTANTE (x línea)	W	6	9,0048	12	18
	A	0,03	0,04	0,05	0,08
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2



Model:
VBR SS+

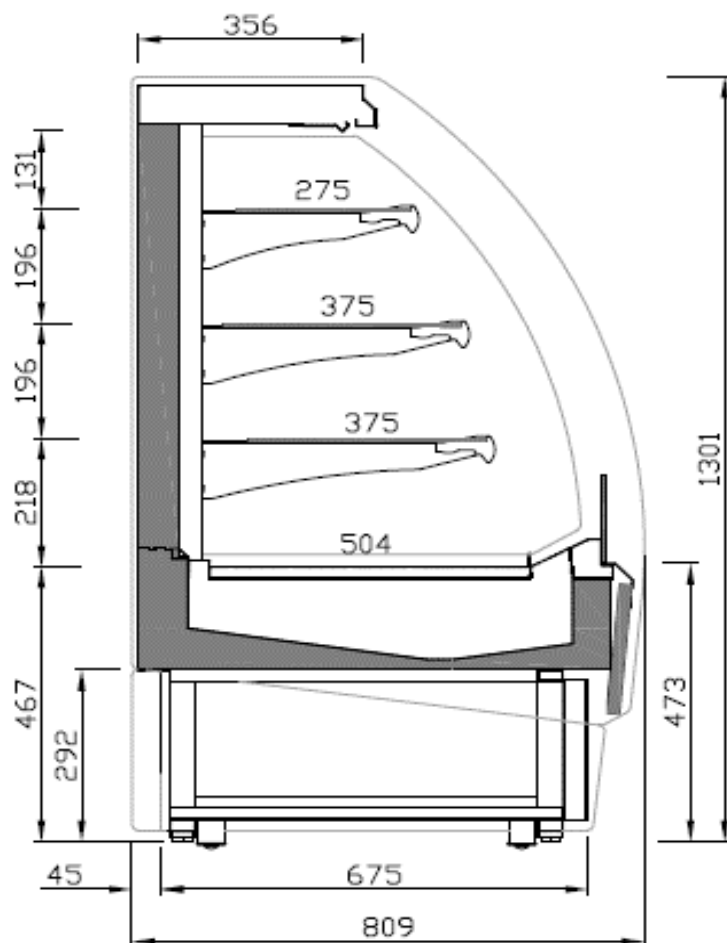



GENERAL DATA

	MODEL			
	VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
	M2	M2	M2	M2
LENGTH (mm)	625	938	1250	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30			
NUMBER OF SELVES	3			
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,96	1,43	1,91	2,87
USEABLE VOLUME (lts.)	175	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,586	0,88	1,173	1,759
WEIGHT (kg)	160	180	194	212
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	625	938	1250	1875	
	A (mm)	145	145	145	145	
	B (mm)	486	486	486	486	
	C (mm)	113	220	220	220	

DRAINAGE

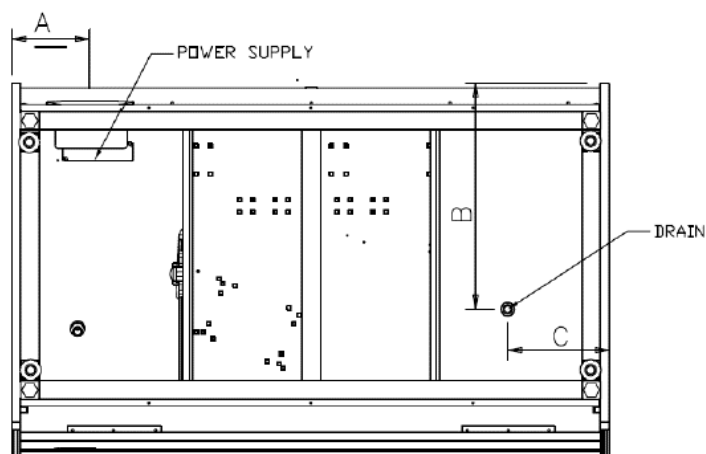

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Length (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290			
	gr	75	90	110	190
COIL FANS	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	3
	W	11	11	11	11
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	14,64	22,152	29,64	44,64
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
POWER	W	390	680	694	1181
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	5,65	9,25	10,79	14,92
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)				

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Length (mm)		625	938	1250	1875
SHELVES LIGHTING	W	6	9,0048	12	18
	A	0,026	0,039	0,052	0,078
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2



Modèle:
VBR SS+

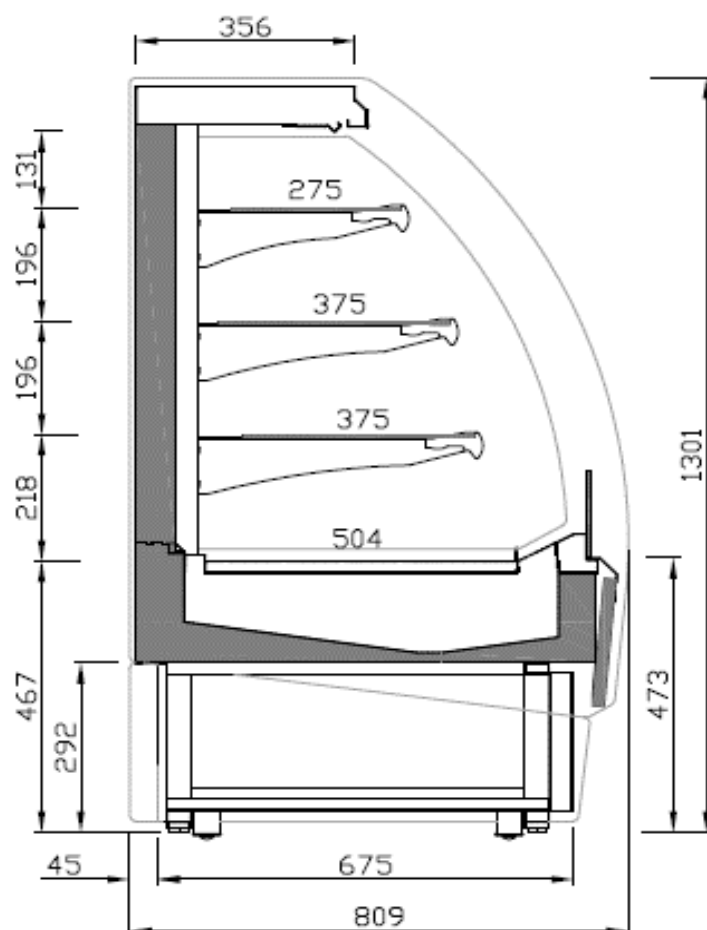


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
	M2	M2	M2	M2
LONGEUR (mm)	625	938	1250	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30			
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	3			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,96	1,43	1,91	2,87
VOLUME UTILE (lts.)	175	262	349	523
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,586	0,88	1,173	1,759
POIDS BRUT (kg)	160	180	194	212
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	625	938	1250	1875	
	A (mm)	145	145	145	145	
	B (mm)	486	486	486	486	
	C (mm)	113	220	220	220	

DRAINES

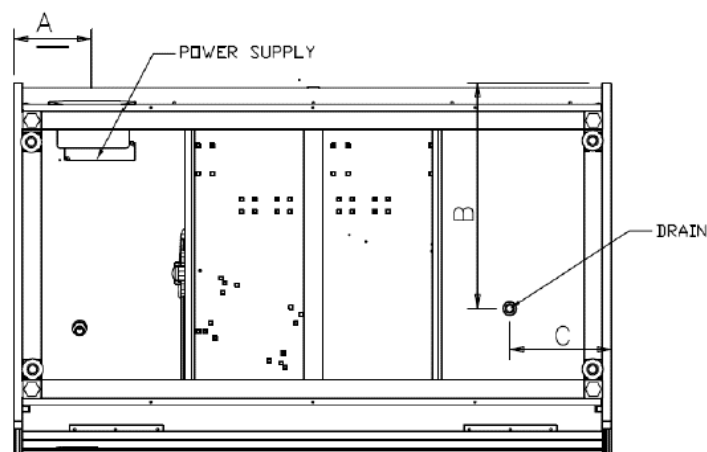

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	H. Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Longueur (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290			
	gr	75	90	110	190
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	3
	W	11	11	11	11
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	14,64	22,152	29,64	44,64
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
PUISSANCE	W	390	680	694	1181
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
CONSOMMATION	kWh/24h	5,65	9,25	10,79	14,92
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)				

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE			
		VBR06SS+	VBR09SS+	VBR12SS+	VBR18SS+
Longueur (mm)		625	938	1250	1875
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W	6	9,0048	12	18
	A	0,026	0,039	0,052	0,078
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2