
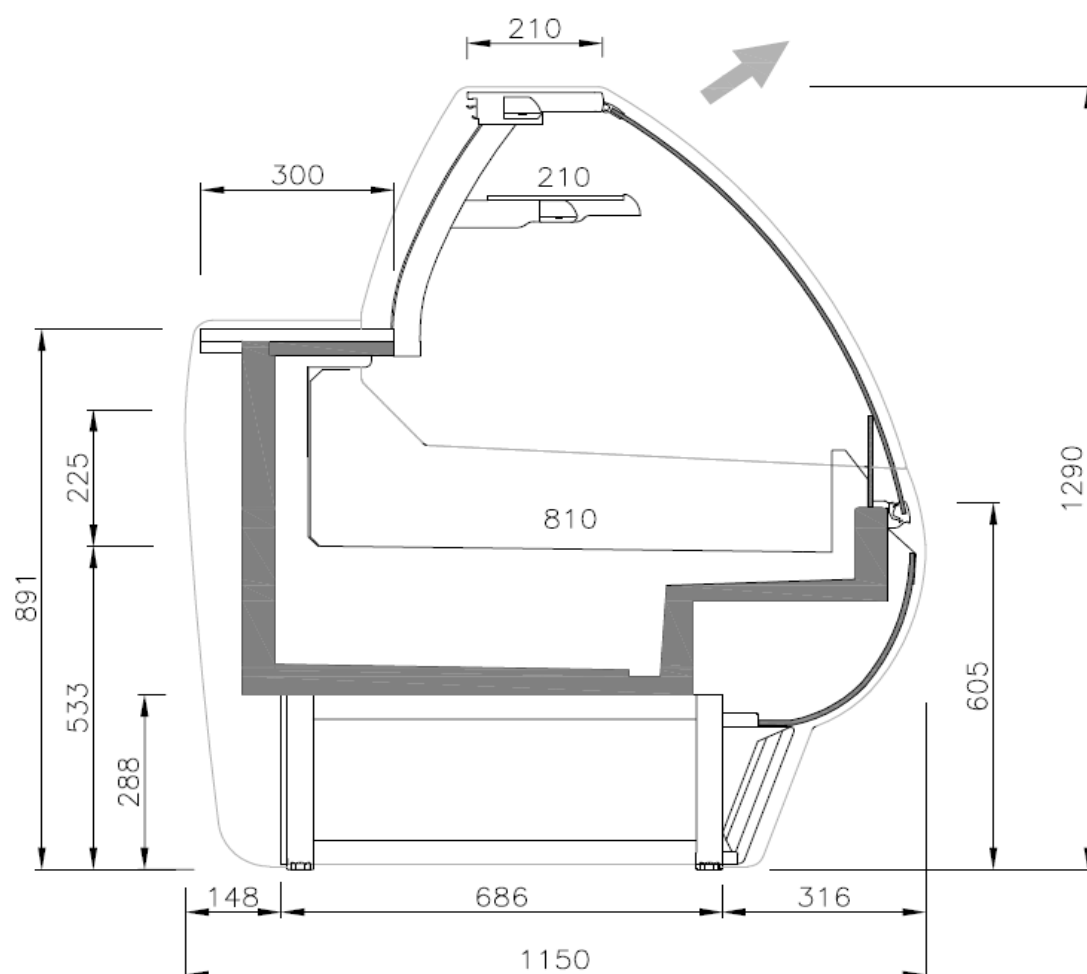


Documentación Técnica

Modelo:

VMD_45_90RU+

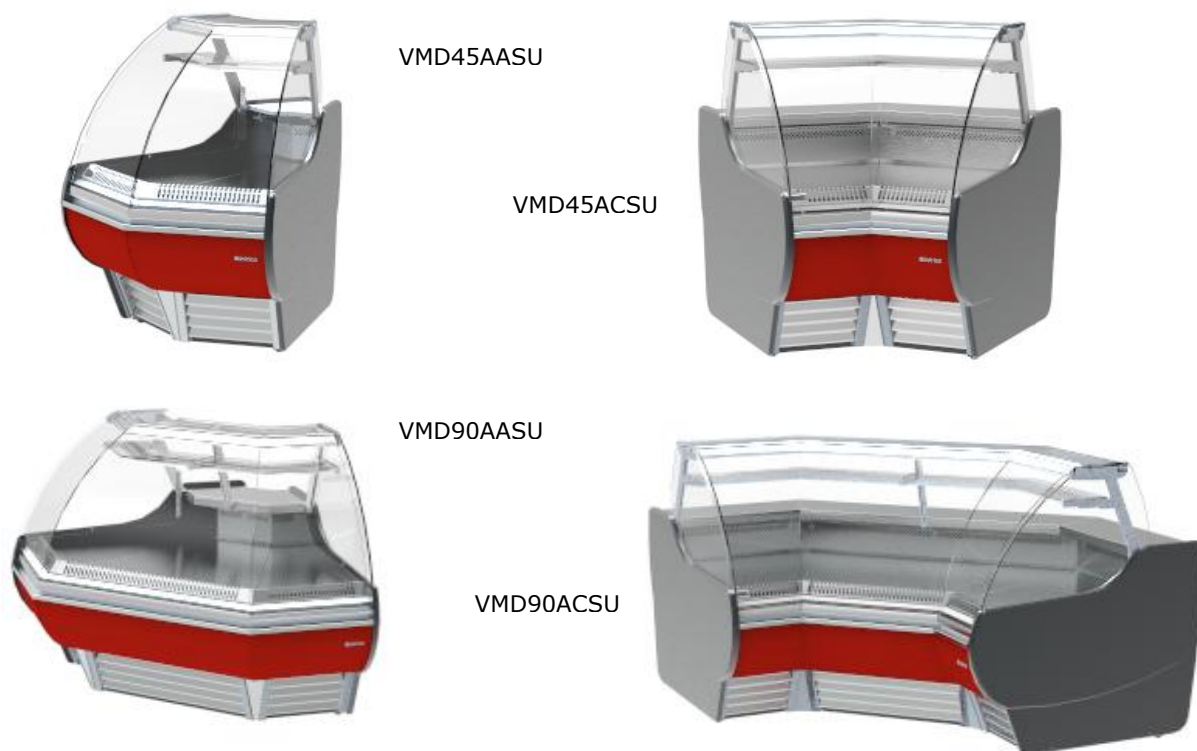


DATOS GENERALES

	MODELO			
	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
LONGITUD (mm)	1475	1040	2650	1855
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,79	0,45	1,57	0,90
VOLUMEN UTIL (lts.)	138	79	275	158
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-	-	-
PESO BRUTO (kg)	162	145	240	194
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1595 X 1495 X 1555	1055 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1995 X 1295 X 1555


DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
	A (mm)	51	51	51	51
	B (mm)	141	141	141	141
	C (mm)	776	776	776	776
	D (mm)	664	457	897	565
	E (mm)	694	523	951	352
	F (mm)	565	-	955	395


DESAGÜES

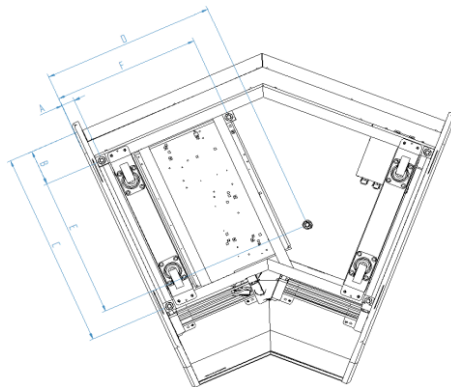


VMD45ACSU

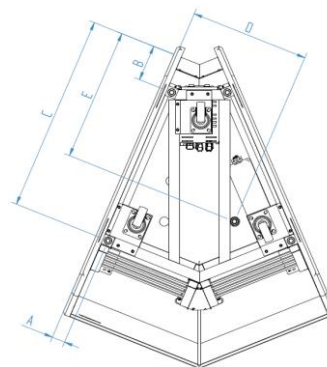

VMD45AASU

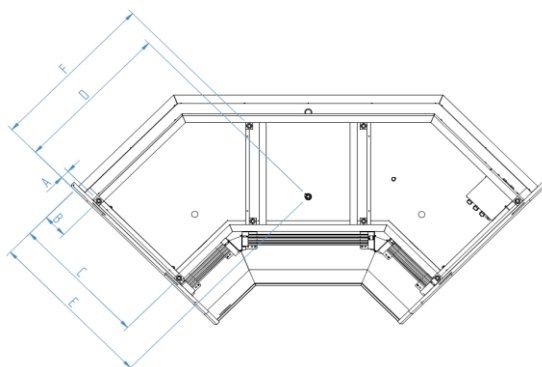

VMD90ACSU

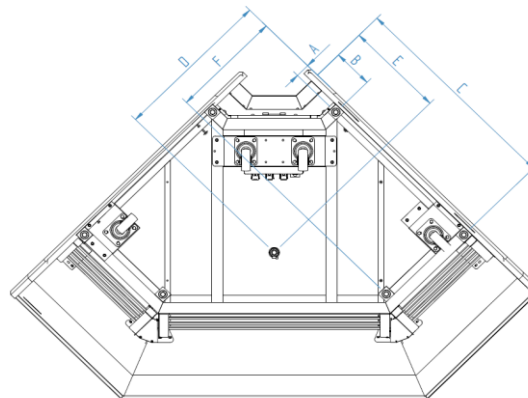

VMD90AASU



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
Longitud (mm)		1475	1040	2650	1855
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1
	W	430	330	473	430
	A	1,95	1,50	2,15	1,95
REFRIGERANTE	Tipo	R-290			
	gr	55	55	90	105
	Nº	1	1	2	1
VENTILADORES EVAPORADOR	W	10	10	10	10
	A	0,05	0,05	0,05	0,05
	Nº	1	1	2	1
VENTILADORES CONDENSADOR	W	25	25	25	25
	A	0,11	0,11	0,11	0,11
	Nº	1	1	2	1
ILUMINACION LED	W	23,4	15,9	47,0	26,1
	A	0,11	0,07	0,21	0,12
	Nº	1	1	2	1
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
	Nº	1	1	2	1
POTENCIA	W	488	381	590	491
	A	2,2	1,7	2,7	2,2
	Nº	1	1	2	1
CONSUMO	kWh/24h	9,62	7,53	11,50	9,65

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, uno para el mueble base y otro para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:
VMD_45_90RU+




VMD45AASU




VMD45ACSU



VMD90AASU

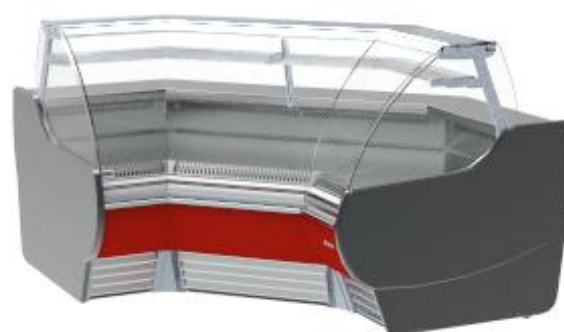

VMD90ACSU

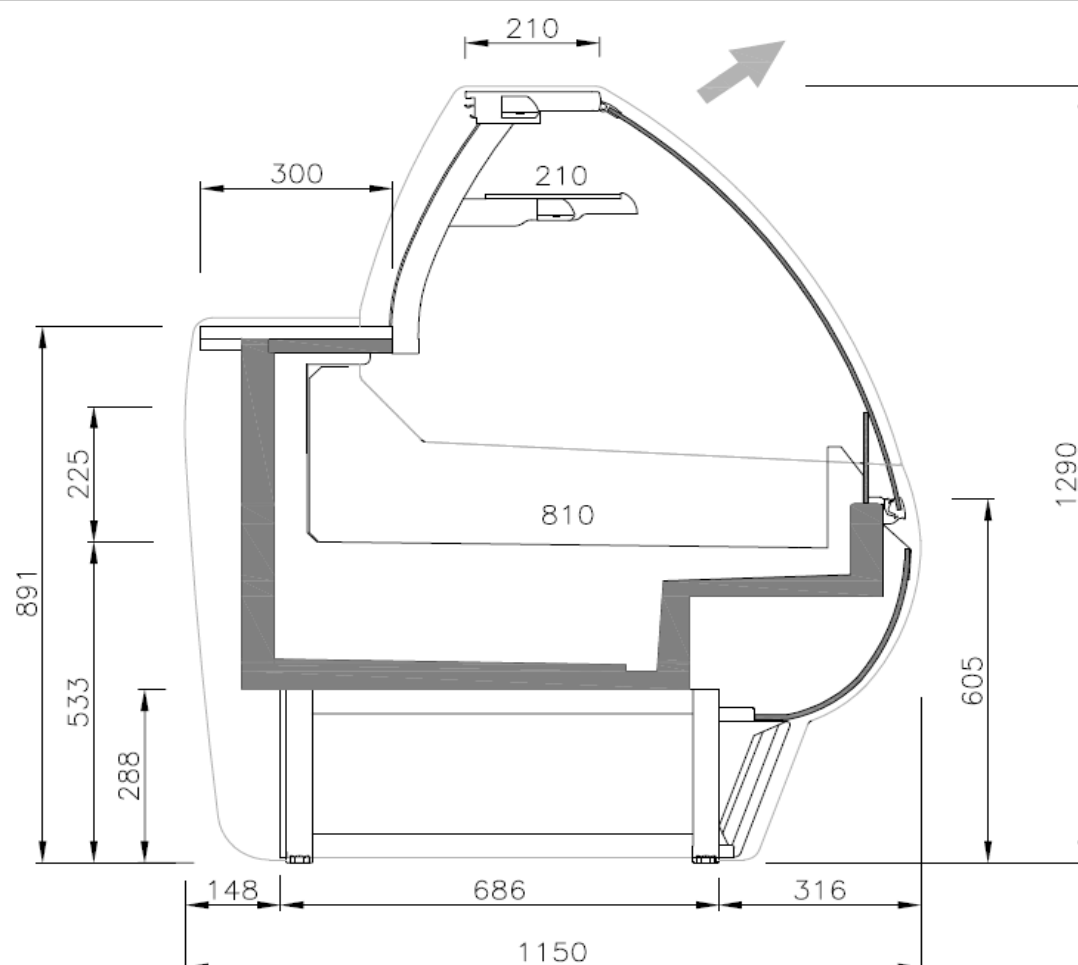


GENERAL DATA

	MODEL			
	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
LENGTH (mm)	1475	1040	2650	1855
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30			
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,79	0,45	1,57	0,9
USEABLE VOLUME (lts.)	138	79	275	158
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-	-	-
WEIGHT (kg)	162	145	240	194
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1595 X 1495 X 1555	1055 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1995 X 1295 X 1555


INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
	A (mm)	51	51	51	51
	B (mm)	141	141	141	141
	C (mm)	776	776	776	776
	D (mm)	664	457	897	565
	E (mm)	694	523	951	352
	F (mm)	565	-	955	395


DRAINAGE

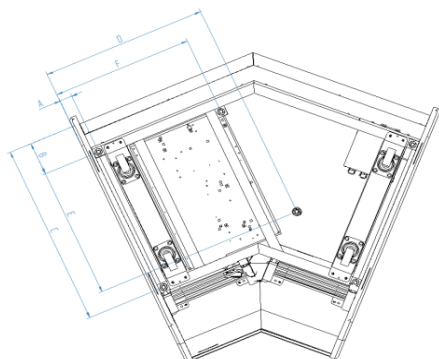


VMD45ACSU



VMD45AASU

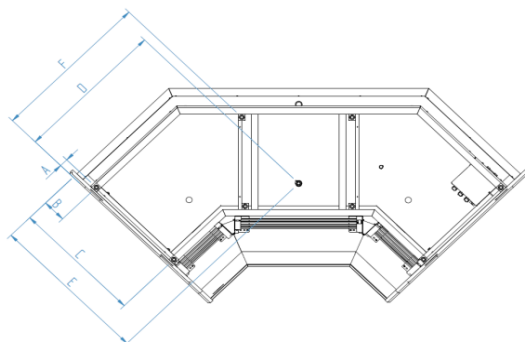

VMD90ACSU

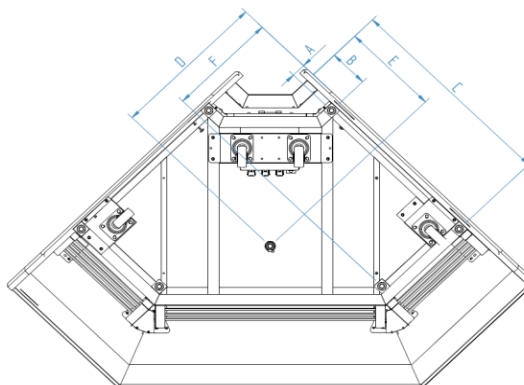

VMD90AASU



TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
Length (mm)		1475	1040	2650	1855
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	430	330	473	430
	A	2,0	1,5	2,2	2,0
REFRIGERANT	Tipo	R-290			
	gr	55	55	90	105
COIL FANS	N°	1	1	2	1
	W	10	10	10	10
	A	0,05	0,05	0,05	0,05
CONDESATOR FANS	N°	1	1	2	1
	W	25	25	25	25
	A	0,11	0,11	0,11	0,11
LIGHTING	W	23	16	47	26
	A	0,11	0,07	0,21	0,12
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POWER	kWh/24h	488	381	590	491
		2,2	1,7	2,7	2,2
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	9,62	7,53	11,50	9,65

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VMD_45_90RU+

 **Infrico**
supermarket

 **Infrico**




VMD45AASU




VMD45ACSU



VMD90AASU

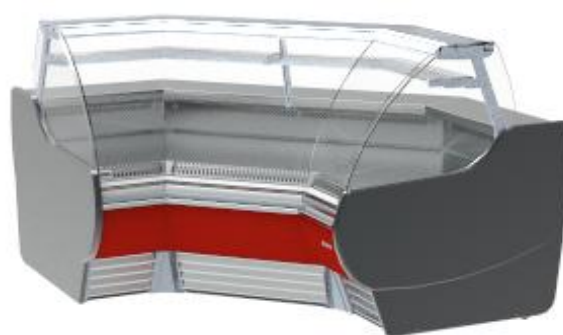

VMD90ACSU

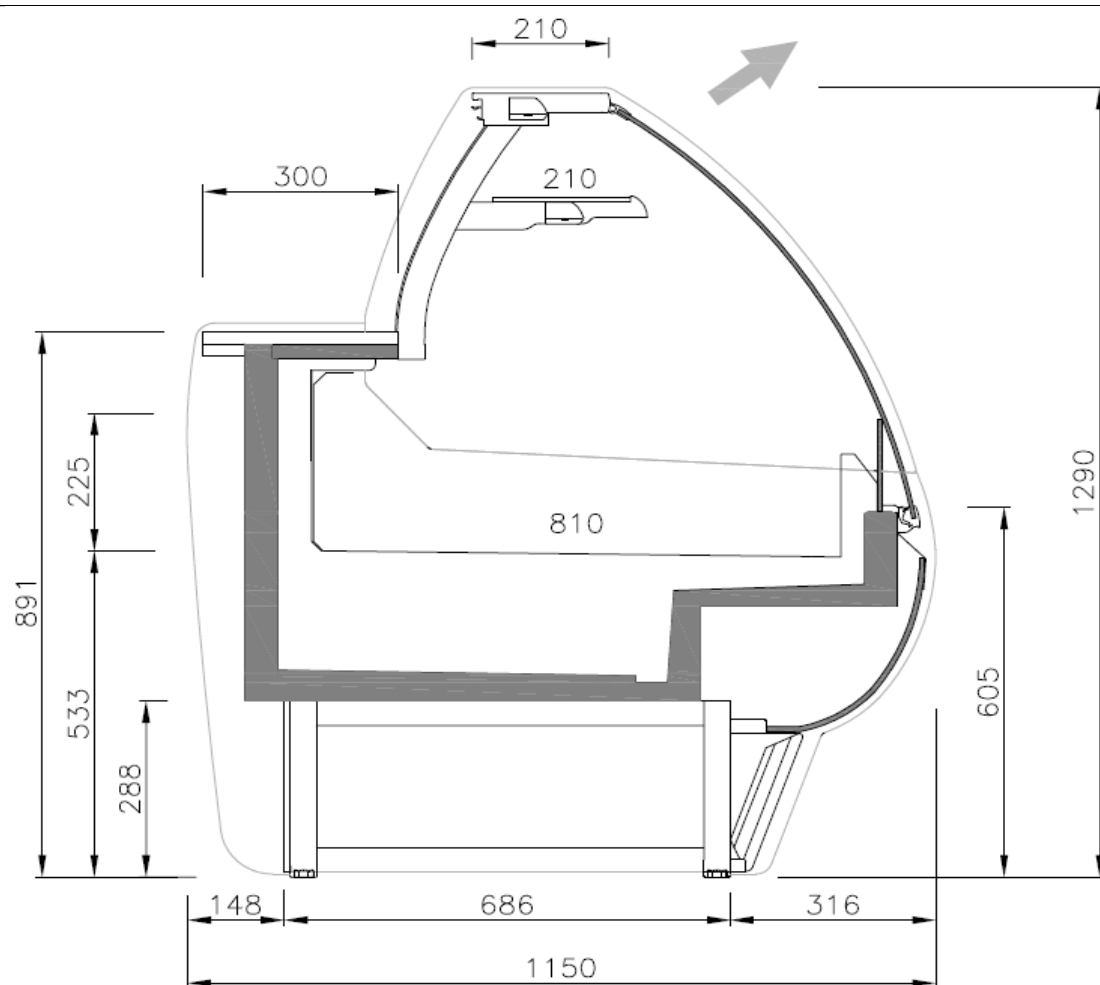


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
LONGEUR (mm)	1475	1040	2650	1855
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,79	0,45	1,57	0,9
VOLUME UTILE (lts.)	138	79	275	158
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	-	-	-	-
POIDS BRUT (kg)	162	145	240	194
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1595 X 1495 X 1555	1055 X 1295 X 1555	2795 X 1495 X 1555	1995 X 1295 X 1555


DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
	A (mm)	51	51	51	51
	B (mm)	141	141	141	141
	C (mm)	776	776	776	776
	D (mm)	664	457	897	565
	E (mm)	694	523	951	352
	F (mm)	565	-	955	395


DRAINES

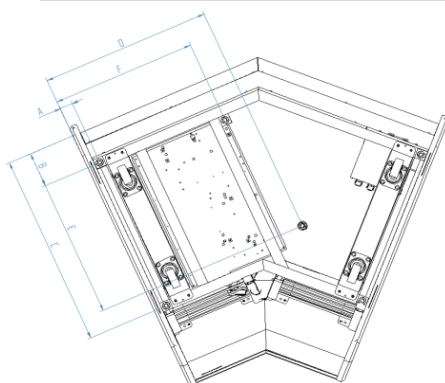


VMD45ACSU

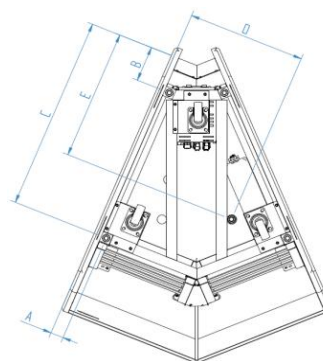

VMD45AASU

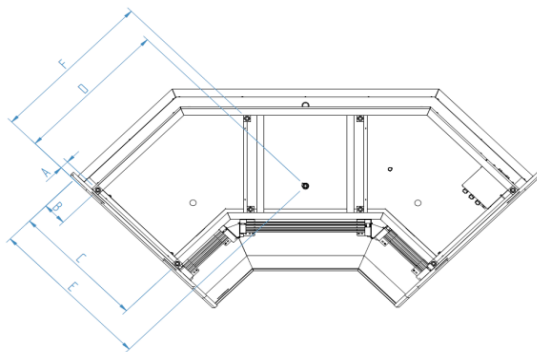

VMD90ACSU

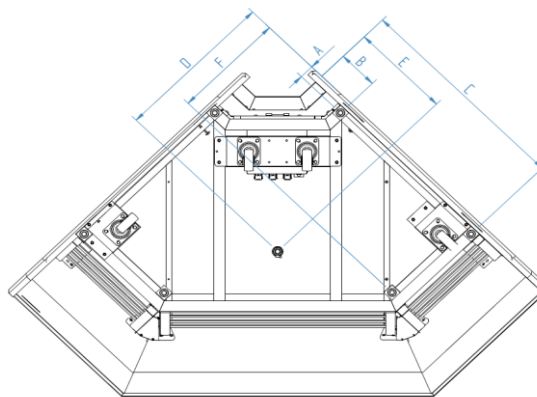

VMD90AASU



CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VMD45ACSU	VMD45AASU	VMD90ACSU	VMD90AASU
Longueur (mm)		1475	1040	2650	1855
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	430	330	473	430
	A	1,95	1,50	2,15	1,95
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290			
	gr	55	55	90	105
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	1
	W	10	10	10	10
	A	0,05	0,05	0,05	0,05
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	2	1
	W	25	25	25	25
	A	0,11	0,11	0,11	0,11
ECLAIRAGE	W	23	16	47	26
	A	0,11	0,07	0,21	0,12
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
PUISSANCE	W	488	381	590	491
	A	2,2	1,7	2,7	2,2
CONSOMMATION	kWh/24h	9,62	7,53	11,50	9,65

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.