


Documentación Técnica



Modelo:
VMG_RULG

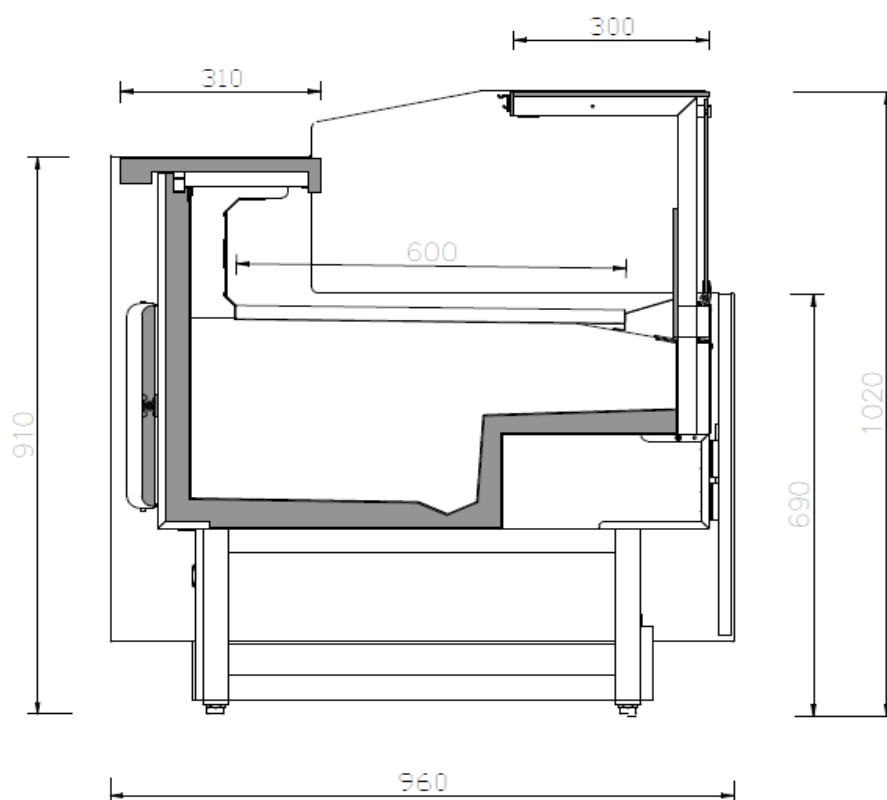


DATOS GENERALES

	MODELO				
	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500
ESPEJOR LATERALES (mm)	30 + 30				
CONTROL	DIGITAL				
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,56	0,75	0,94	1,13	1,50
TDA	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57
VOLUMEN UTIL (lts.)	84	113	141	169	225
PESO BRUTO (kg)	124	156	164	176	180
DIM. EN TRANSPORTE (mm) (L x W x H)	1155 X 1100 X 1515	1475 X 1100 X 1515	1790 X 1100 X 1515	2095 X 1100 X 1515	2715 X 1100 X 1515


DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
	A (mm)	112	112	112	112	112
	B (mm)	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
	C (mm)	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
	D (mm)	162	162	162	162	162

DESAGÜES

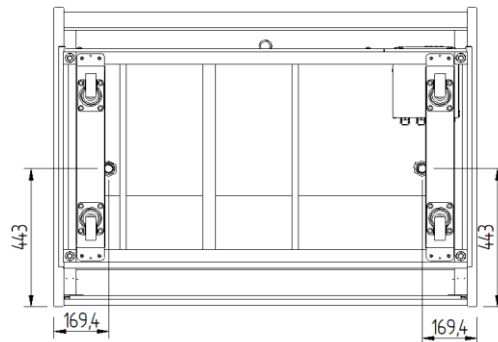

PATAS | RUEDAS

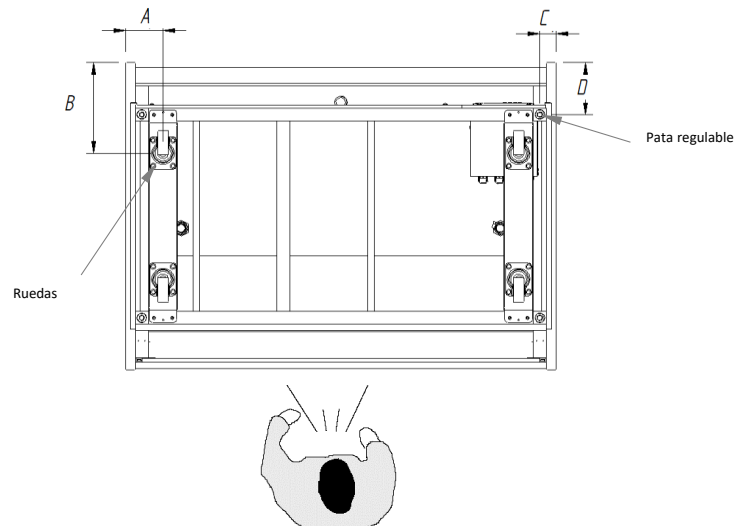

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C /+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		2
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB



DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO				
		VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	342	342	478	531	625
	A	2,65	2,65	3,03	2,89	3,98
REFRIGERANTE	Tipo	R-290				
	gr	80	80	120	140	150
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	26	35	43	52	69
	A	0,12	0,16	0,20	0,24	0,31
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
POTENCIA	W	379	388	544	606	722
	A	3,23	3,27	4,16	4,06	5,26
CONSUMO	kWh/24h	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.



Model:
VMG_RULG

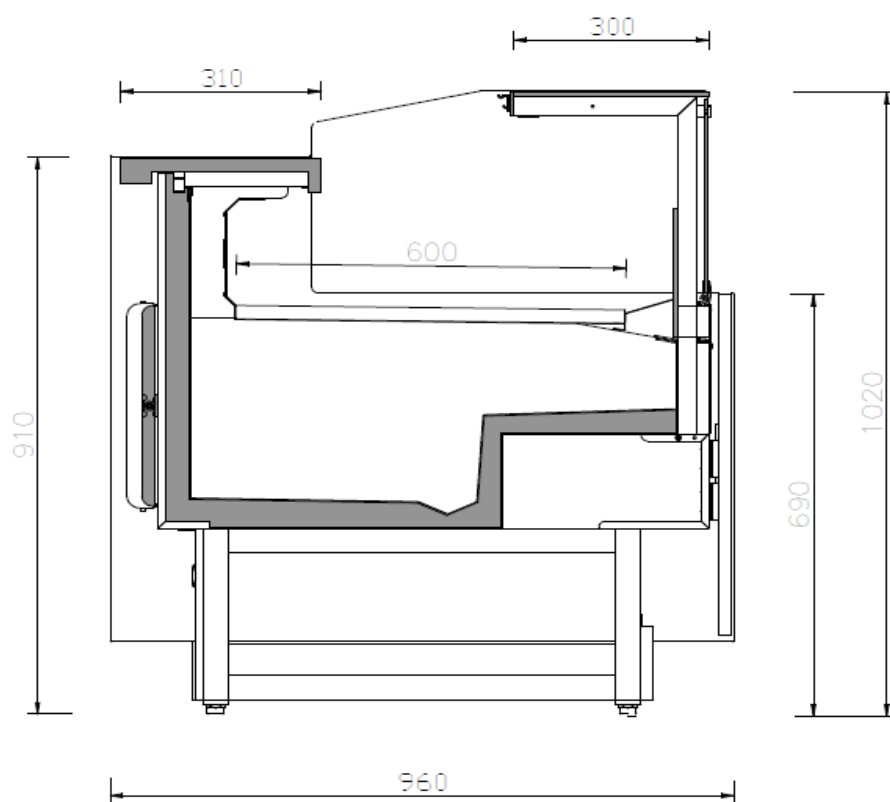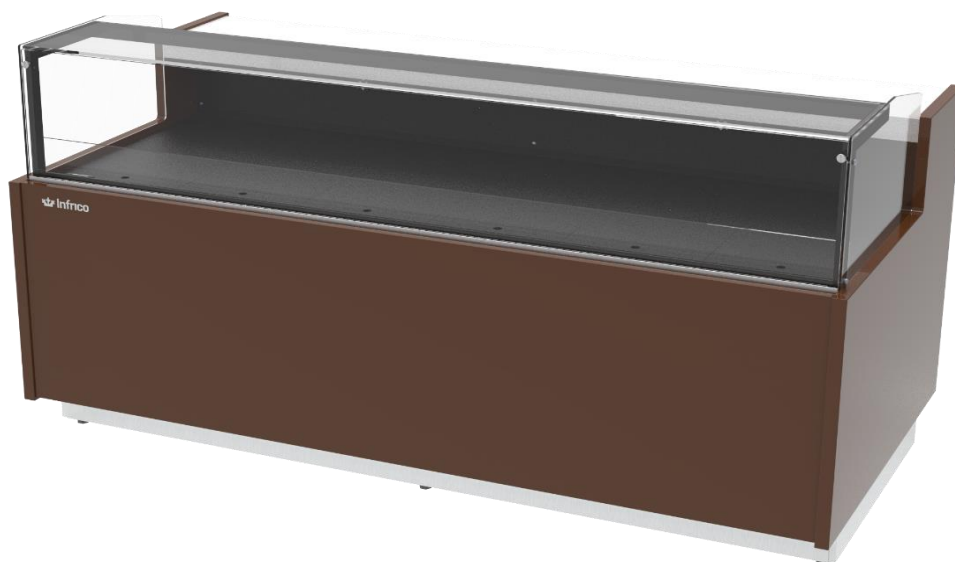


GENERAL DATA

	MODEL				
	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30 + 30				
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL				
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,56	0,75	0,94	1,13	1,50
TDA	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57
USEABLE VOLUME (lts.)	84	113	141	169	225
WEIGHT (kg)	124	156	164	176	180
DIM. IN TRANSPORT (mm) (L x W x H)	1155 X 1100 X 1515	1475 X 1100 X 1515	1790 X 1100 X 1515	2095 X 1100 X 1515	2715 X 1100 X 1515


INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
	A (mm)	112	112	112	112	112
	B (mm)	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
	C (mm)	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
	D (mm)	162	162	162	162	162

DRAINAGE

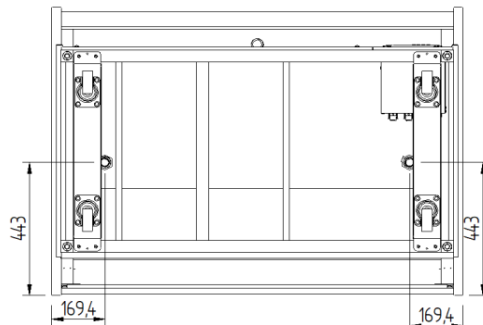

FOOT | WHEELS POSITION

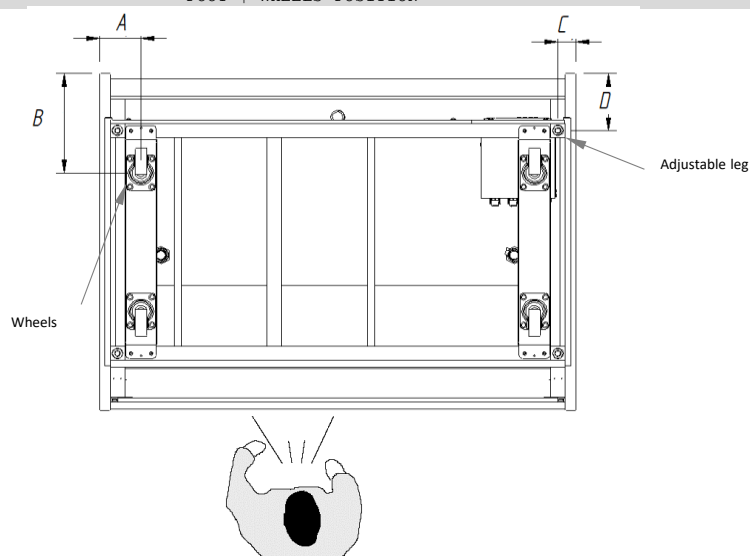

TECHNICAL CONFIGURATION

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	S [+4°C /+8°C] 2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM	NATURAL	
NUMBER OF DEFROSTS / 24h	2	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE	8°C	
MAXIMUM DEFROSTING TIME	30'	

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL				
		VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1
	W	342	342	478	531	625
	A	2,65	2,65	3,03	2,89	3,98
REFRIGERANT	Tipo	R-290				
	gr	80	80	120	140	150
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
CONDESATOR FANS	N°	1	1	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
LIGHTING	W	25,9	34,5	43,1	51,8	69,0
	A	0,12	0,16	0,20	0,24	0,31
RESISTANCES	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
POWER CONSUMPTION	W	379	388	544	606	722
	A	3,23	3,27	4,16	4,06	5,26
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique


infrico

infrico

infrico

Modèle:

VMG_RULG

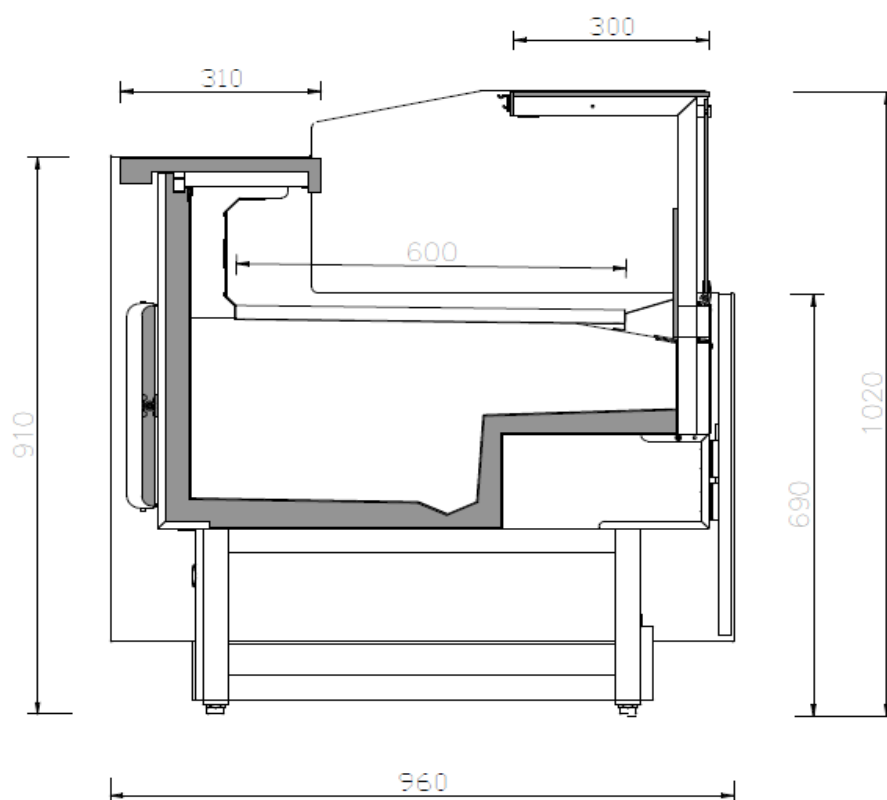


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE				
	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30 + 30				
CONTRÔLE	DIGITAL				
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,56	0,75	0,94	1,13	1,50
TDA	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57
VOLUME UTILE (lts.)	84	113	141	169	225
POIDS BRUT (kg)	124	156	164	176	180
DIM. TRANSPORTS (mm) (L x W x H)	1155 X 1100 X 1515	1475 X 1100 X 1515	1790 X 1100 X 1515	2095 X 1100 X 1515	2715 X 1100 X 1515



DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
	A (mm)	112	112	112	112	112
	B (mm)	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
	C (mm)	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
	D (mm)	162	162	162	162	162

DRAINES

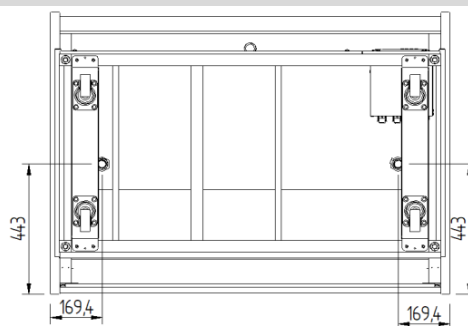

PATTES | ROULES

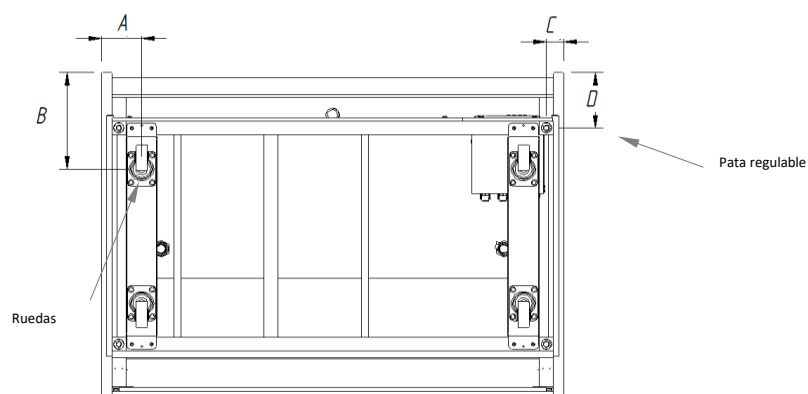

CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C /+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		2
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE				
		VMG09RULG	VMG12RULG	VMG15RULG	VMG18RULG	VMG25RULG
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1
	W	342	342	478	531	625
	A	2,65	2,65	3,03	2,89	3,98
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290				
	gr	80	80	120	140	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
ECLAIRAGE	W	25,9	34,5	43,1	51,8	69,0
	A	0,12	0,16	0,20	0,24	0,31
RÉSISTANCES	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
PUISSANCE	W	379	388	544	606	722
	A	3,23	3,27	4,16	4,06	5,26
CONSOMMATION	kWh/24h	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.