




Modelo:
VNZ_HT+

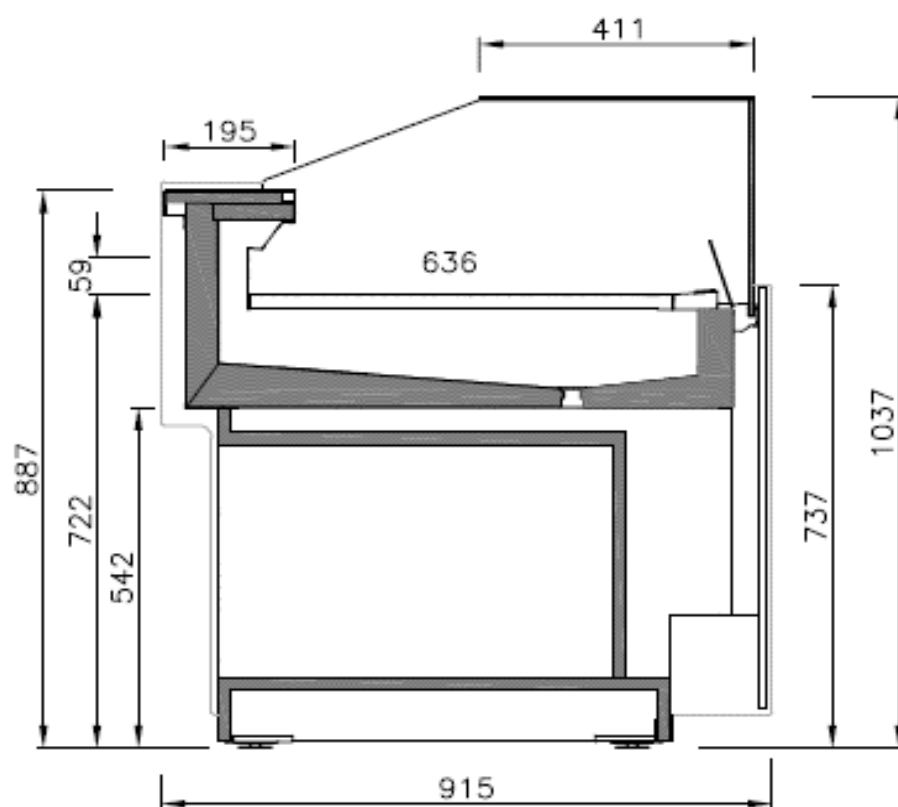


DATOS GENERALES

	MODELO			
	VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875
ESPESOR LATERALES (mm)	20+20			
CONTROL	DIGITAL			
AREA UTIL (m ²)	0,58	0,78	0,98	1,18
VOLUMEN UTIL (lts.)	72	96	120	144
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,557	0,742	0,927	1,177
PESO BRUTO (kg)	160	225	260	300
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	-
	A (mm)	284	284	284	284	
	B (mm)	469	625	781	938	
	C (mm)	151	151	151	151	
	D (mm)	231	231	231	231	

CONEXIONES

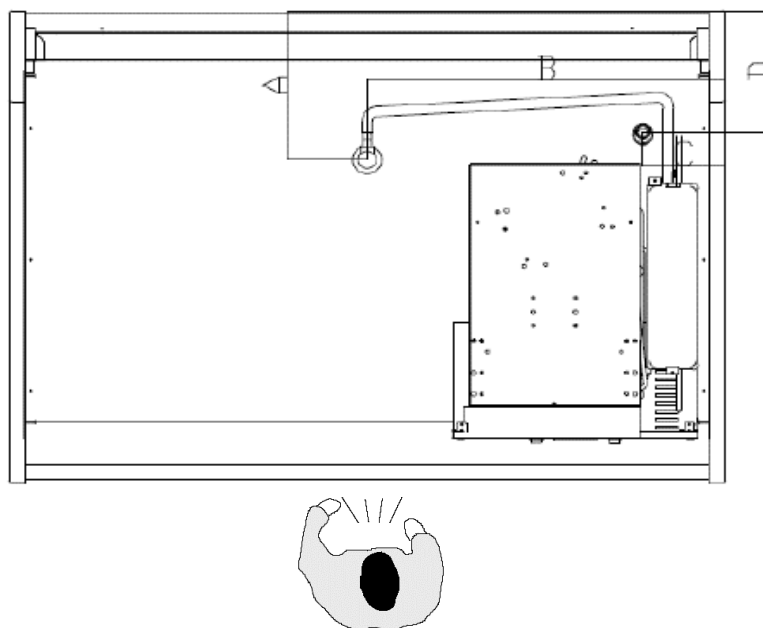

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		HT [40°C/+50°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	50°C
	DIFERENCIAL	5°C
TIPO DE DESESCARCHE		-
Nº DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
-	-	-

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-


TENSIÓN	220 V / 50-60 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875
RESISTENCIA PLACA	m	14,5	18	22	26
	W	435	540	660	780
	A	1,98	2,45	3,00	3,55
RESISTENCIA ALETAS	Nº	1	1	2	2
	W	500	750	500	500
	A	2,27	3,41	2,27	2,27
VENTILADORES ALETAS	Nº	1	1	2	2
	W	5	5	5	2
	A	0,023	0,023	0,023	0,009
ILUMINACION	m	0,85	1,16	1,47	1,8
	W	8,16	11,136	14,112	17,28
	A	0,037	0,051	0,064	0,079
POTENCIA	W	948	1306	1684	1801
	A	4,31	5,94	5,36	5,91
CONSUMO	kWh/24h	14,8	20,4	20,2	23,3



Model:
VNZ_HT+

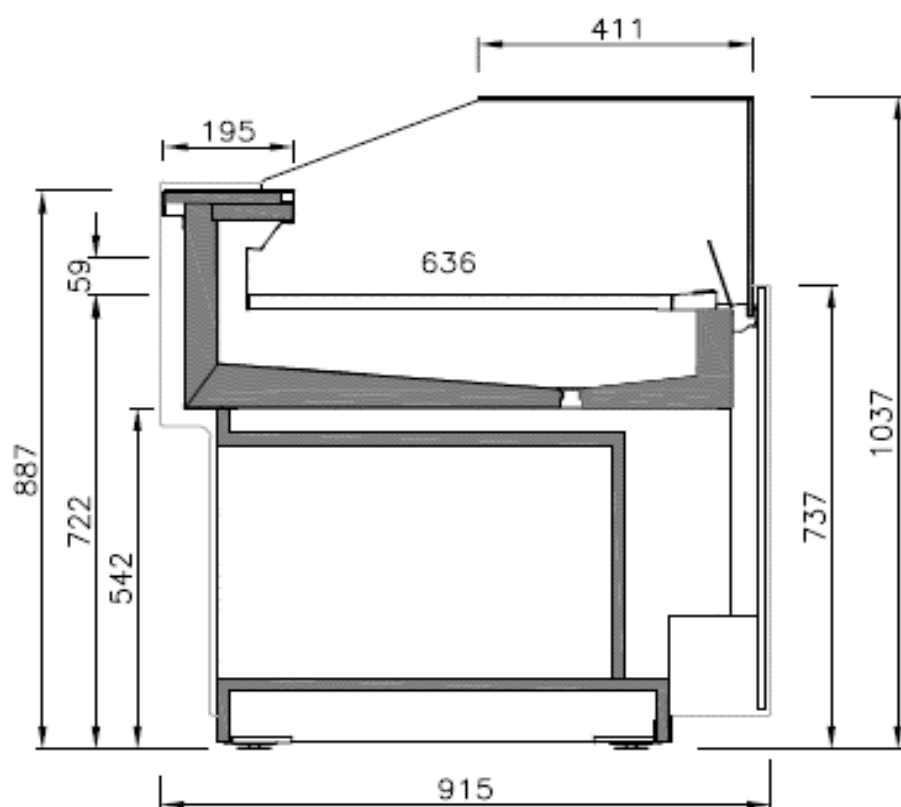


GENERAL DATA

	MODEL			
	VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	20+20			
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL			
USEFUL AREA (m ²)	0,58	0,78	0,98	1,18
USEABLE VOLUME (lts.)	72	96	120	144
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,56	0,74	0,93	1,18
WEIGHT (kg)	160	225	260	300
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1562	1875	-
	A (mm)	284	284	284	284	
	B (mm)	469	625	781	938	
	C (mm)	151	151	151	151	
	D (mm)	231	231	231	231	

DRAINAGE

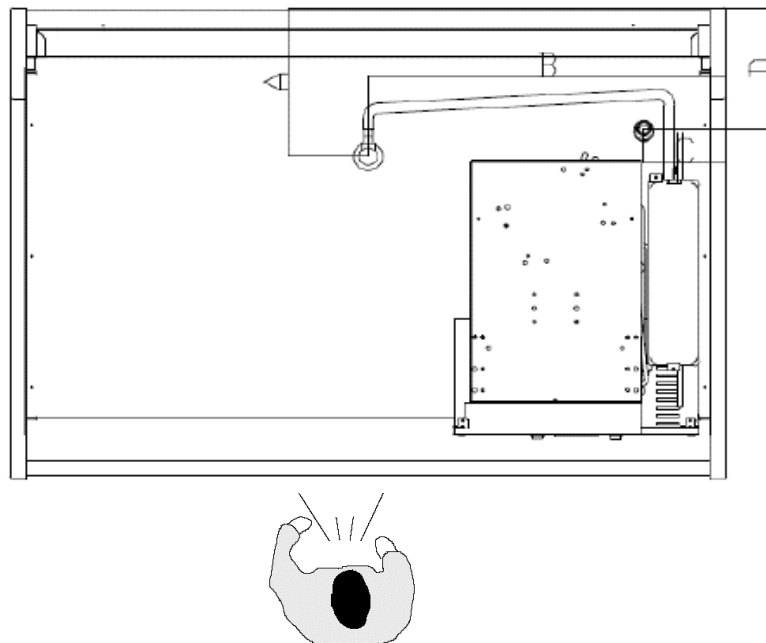

TECHNICAL CONFIGURATION

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	HT [40°C/+50°C]
	DIFFERENTIAL	50°C
DEFROSTING SYSTEM		5°C
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
-	-	-

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V / 50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
Length (mm)		938	1250	1562	1875
MAIN RESISTANCE	m	14,5	18	22	26
	W	435	540	660	780
	A	1,98	2,45	3,00	3,55
FIN RESISTANCE	N°	1	1	2	2
	W	500	750	500	500
	A	2,27	3,41	2,27	2,27
FIN FANS	N°	1	1	2	2
	W	5	5	5	2
	A	0,02	0,02	0,02	0,01
LIGHTING	m	0,85	1,16	1,47	1,8
	W	8,16	11,136	14,112	17,28
	A	0,04	0,05	0,06	0,08
POWER	W	948	1306	1684	1801
	A	4,3	5,9	5,4	5,9
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	14,8	20,4	20,2	23,3



Modèle:
VNZ+

VNZ_HT+

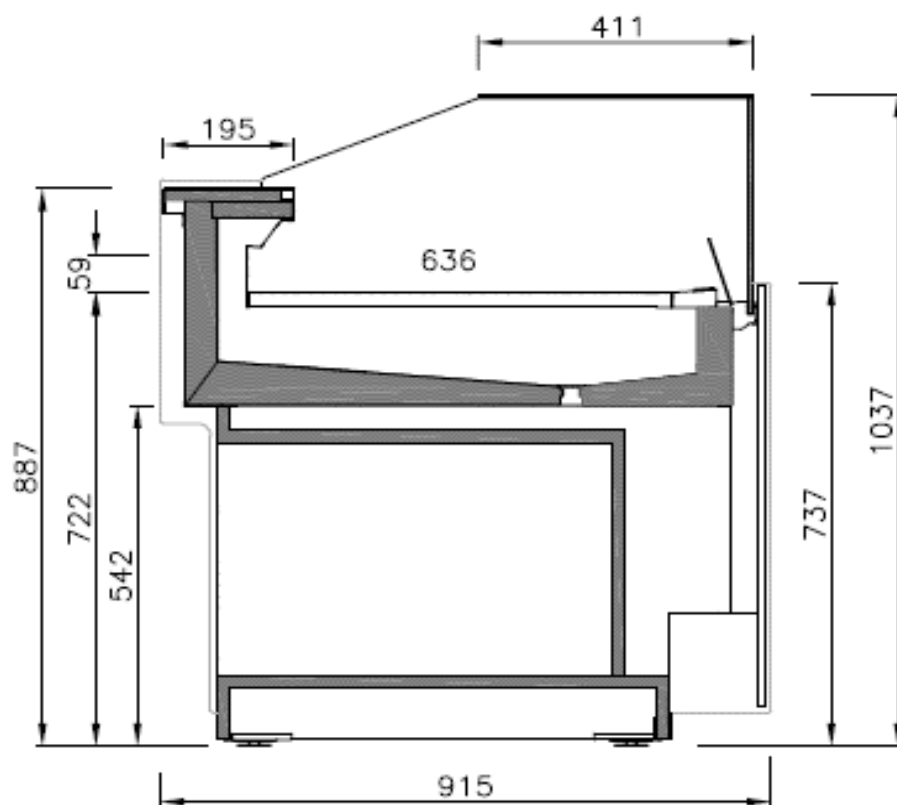


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	20+20			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE UTILE (m ²)	0,58	0,78	0,98	1,18
VOLUME UTILE (lts.)	72	96	120	144
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,56	0,74	0,93	1,18
POIDS BRUT (kg)	160	225	260	300
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	-
	A (mm)	284	284	284	284	
	B (mm)	469	625	781	938	
	C (mm)	151	151	151	151	
	D (mm)	231	231	231	231	

DRAINES

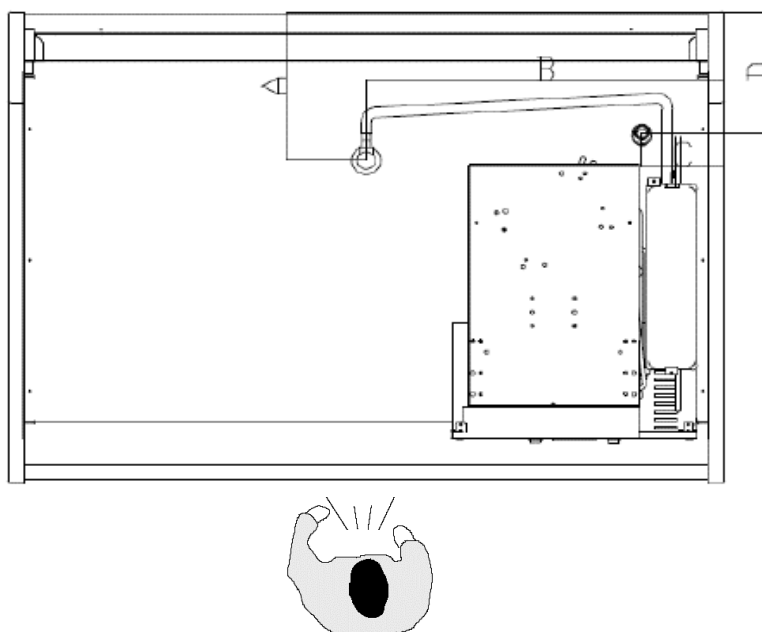

CONFIGURATION TECHNIQUE

TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	HT [40°C/+50°C]
	DIFFERENTIAL	5°C
TYPE DE DEGIVRAGE	-	
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h	-	
DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE	-	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE	-	

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
-	-	-

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V / 50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VNZ9HT+	VNZ12HT+	VNZ15HT+	VNZ18HT+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875
RÉSISTANCE PRINCIPALE	m	14,5	18	22	26
	W	435	540	660	780
	A	1,98	2,45	3,00	3,55
RÉSISTANCE D'AILETTE	N°	1	1	2	2
	W	500	750	500	500
	A	2,27	3,41	2,27	2,27
VENTILATEURS À AILETTES	N°	1	1	2	2
	W	5	5	5	2
	A	0,02	0,02	0,02	0,01
ECLAIRAGE	m	0,85	1,16	1,47	1,8
	W	8,16	11,136	14,112	17,28
	A	0,04	0,05	0,06	0,08
PUISSANCE	W	948	1306	1684	1801
	A	4,3	5,9	5,4	5,9
CONSOMMATION	kWh/24h	14,8	20,4	20,2	23,3