


Documentación Técnica

Modelo:

VVS+

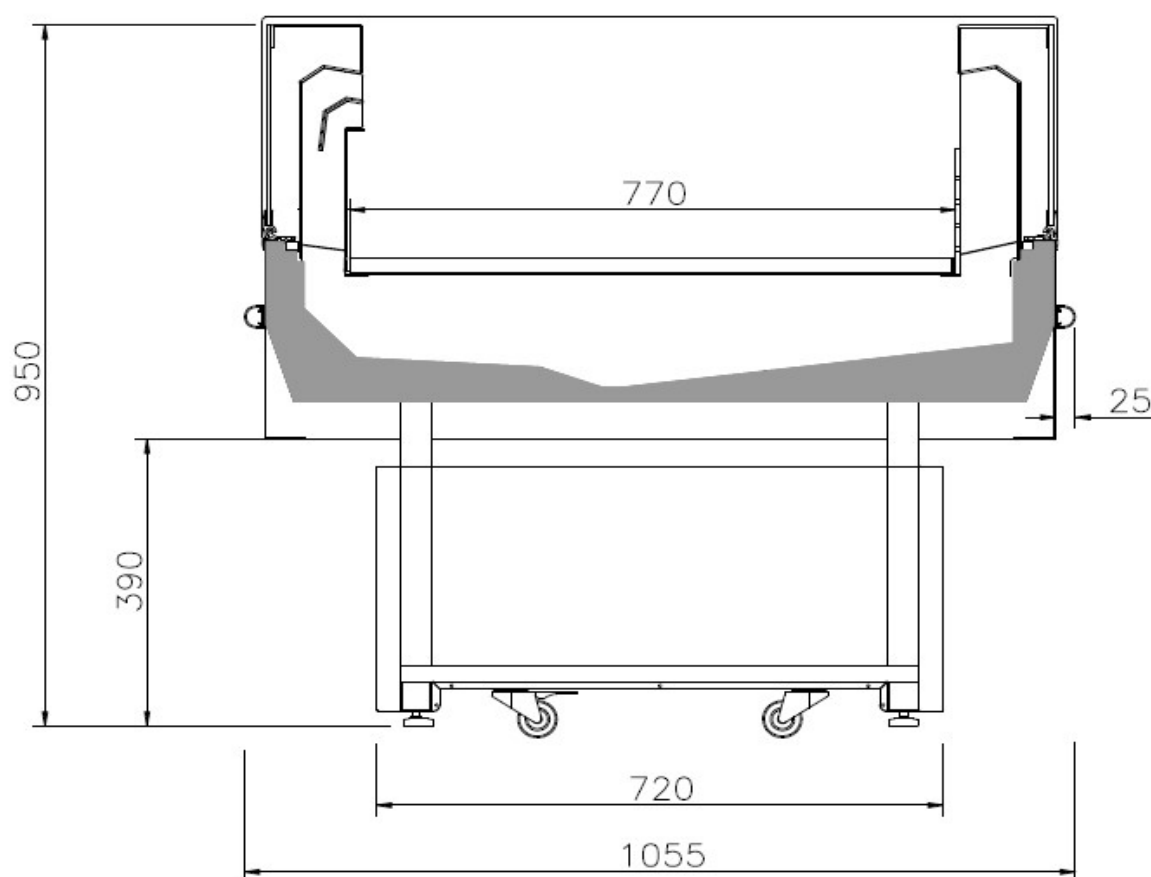


DATOS GENERALES

	MODELO		
	VVS10+	VVS12+	--
	M2	M2	
LONGITUD (mm)	938	1250	
ESPESOR LATERALES (mm)	15+15		
CONTROL	DIGITAL		
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,72	0,96	
VOLUMEN UTIL (lts.)	123	164	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,85	2,45	
PESO BRUTO (kg)	100	110	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1120 x 1120 x 1300	1445 x 1120 x 1300	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VVS10+	VVS12+
	A (mm)	505	660
	B (mm)	440	440
	C (mm)	140	140
	D (mm)	195	350

DESAGÜES

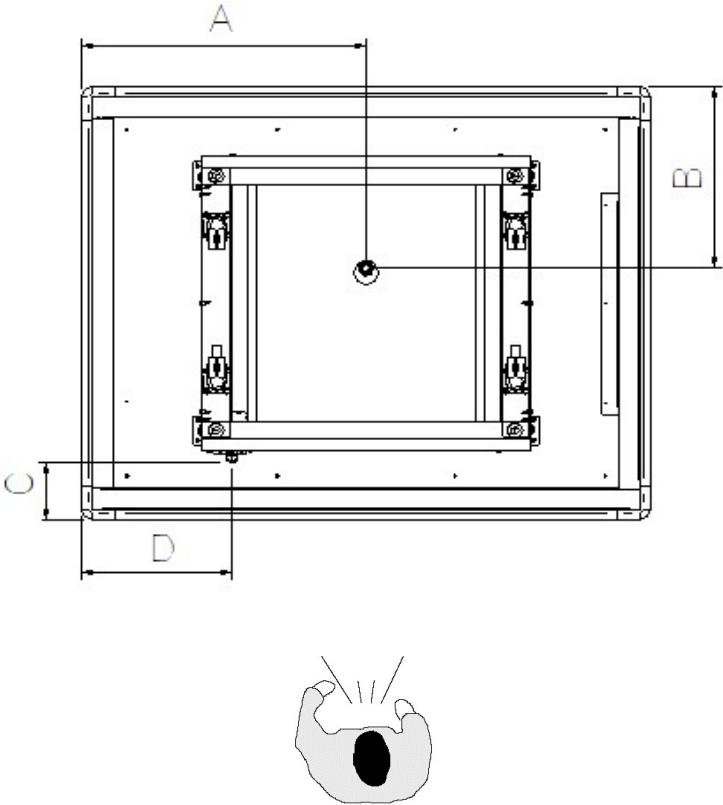

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	3°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
Nº DESESCARCHES x DIA		6
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
Longitud (mm)		VVS10+	VVS12+
COMPRESOR	Nº	938	1250
	W	1	1
	A	358	358
		3,09	3,09
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290	
	gr	135	145
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1
	W	4,8	4,8
	A	0,02	0,02
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	116	116
	A	0,5	0,5
POTENCIA	W	528,8	528,8
	A	4,47	4,47
CONSUMO	kWh/24h	12,67	12,67
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)		

Data Sheet

Model:

VVS+

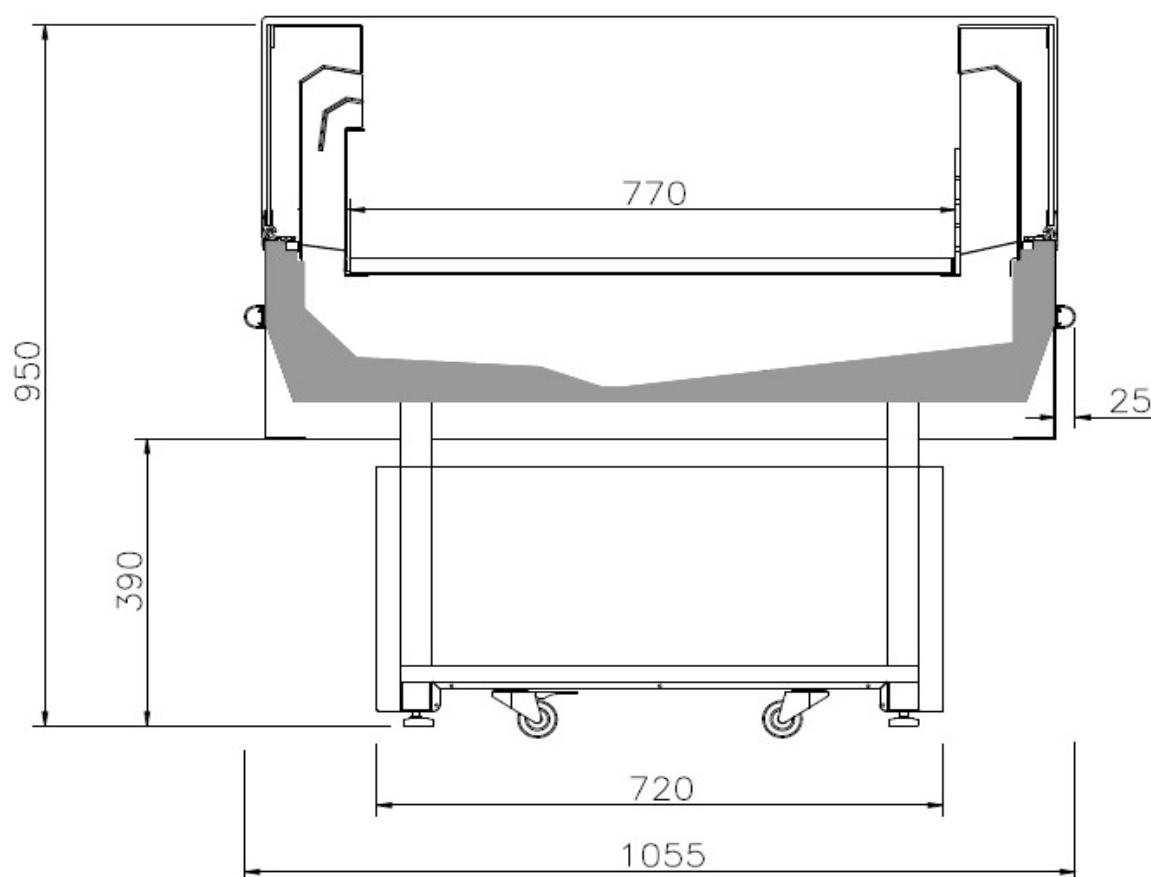


GENERAL DATA

	MODEL		
	VVS10+	VVS12+	--
	M2	M2	
LENGTH (mm)	938	1250	
SIDE WALL THICKNESS (mm)	15+15		
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL		
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,72	0,96	
USEABLE VOLUME (lts.)	123	164	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,85	2,45	
WEIGHT (kg)	100	110	
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1120 x 1120 x 1300	1445 x 1120 x 1300	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VVS10+	VVS12+
	A (mm)	505	660
	B (mm)	440	440
	C (mm)	140	140
	D (mm)	195	350

DRAINAGE

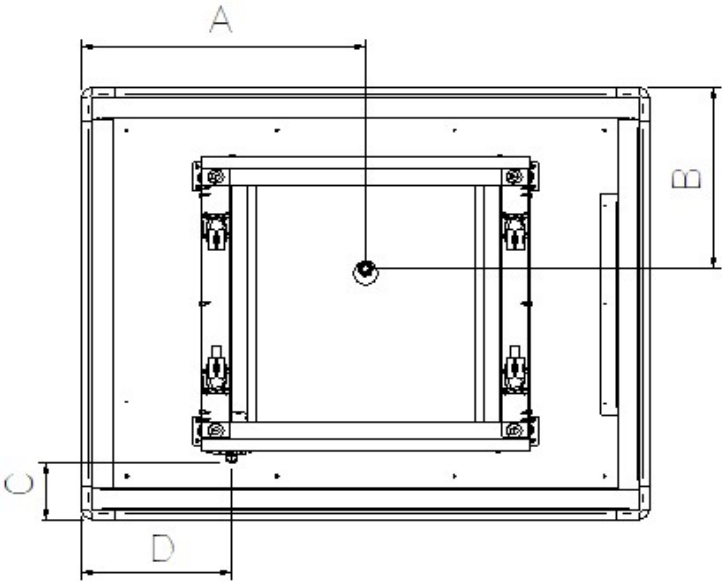

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	3°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		6
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

INSTALLATION DATA



BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VVS10+	VVS12+
Length (mm)		938	1250
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	358	358
	A	3,09	3,09
REFRIGERANT	Tipo	R - 290	
	gr	135	145
COIL FANS	N°	1	1
	W	4,8	4,8
	A	0,02	0,02
CONDESATOR FANS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	116	116
	A	0,50	0,50
POWER	W	528,8	528,8
	A	4,47	4,47
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	12,67	12,67
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)		

Documentation Technique

Modèle:

VVS+

VVS+

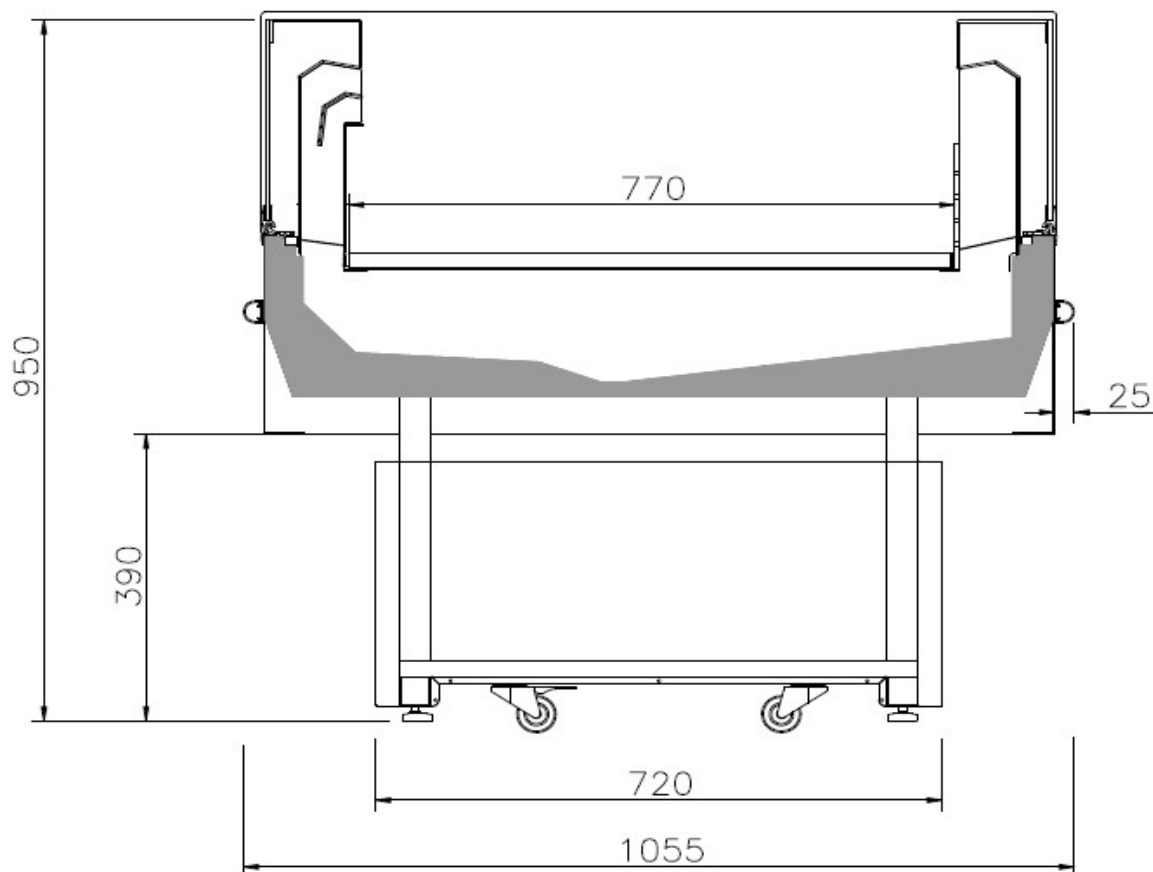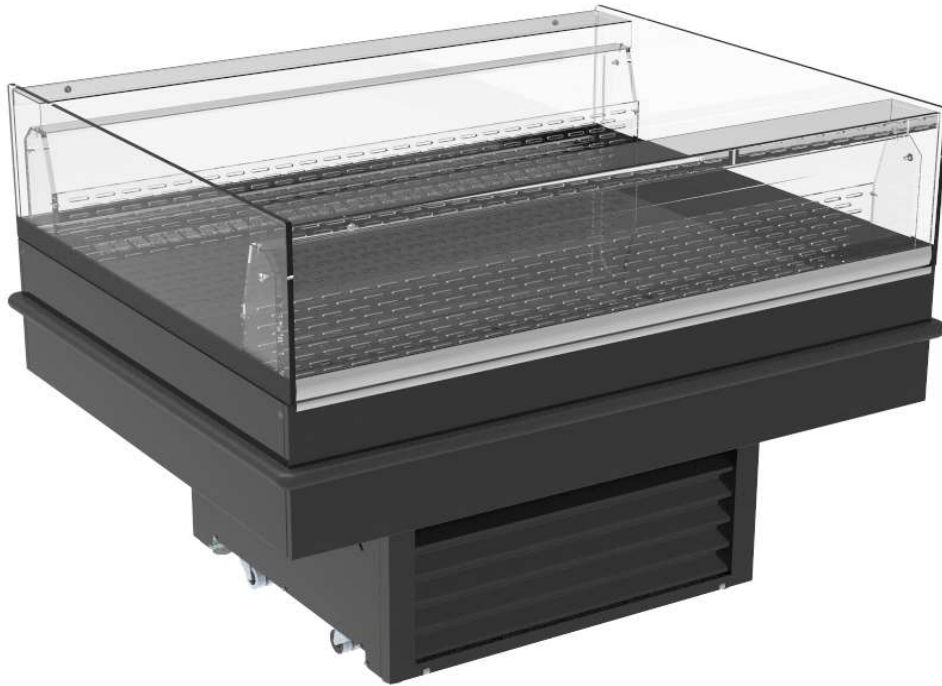


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE		
	VVS10+	VVS12+	--
	M2	M2	
LONGEUR (mm)	938	1250	
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	15+15		
CONTRÔLE	DIGITAL		
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,72	0,96	
VOLUME UTILE (lts.)	123	164	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	1,85	2,45	
POIDS BRUT (kg)	100	110	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1120 x 1120 x 1300	1445 x 1120 x 1300	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VVS10+	VVS12+
	A (mm)	505	660
	B (mm)	440	440
	C (mm)	140	140
	D (mm)	195	350

DRAINES

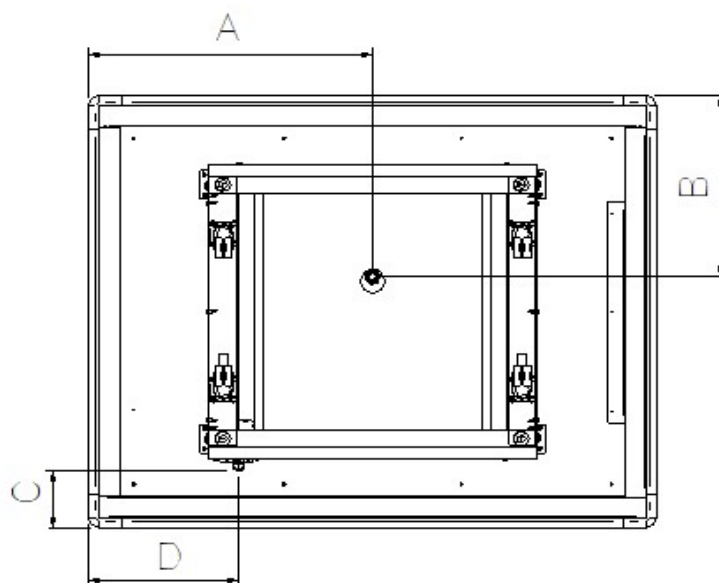

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	3°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		6
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VVS10+	VVS12+
Longueur (mm)		938	1250
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	358	358
	A	3,09	3,09
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290	
	gr	135	145
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1
	W	4,8	4,8
	A	0,02	0,02
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	116	116
	A	0,50	0,50
PUISSANCE	W	528,8	528,8
	A	4,47	4,47
CONSOMMATION	kWh/24h	12,67	12,67
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)		