

12. Horeca



Marrakech - Morocco

HIELO/ICE/GLAÇONS

484-497

LAVADO/WASHING/LAVAGE

498-515

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN

REFRIGERATION-FREEZING / RÉFRIGÉRATION-CONGÉLATION

516-135

HELADERÍA-PASTELERÍA

ICE-CREAM - PASTRY / GLACIER - PÂTISSERIE

536-551

HORECA

552-575



12. HORECA

HIELO/ICE/GLAÇONS

Serie / Series / Série	FHC ICE CUBE	Dispensador/Fabricador de hielo cubito macizo Dispenser/Ice maker solid cube / Dispensateur/Machines à glaçons solides	486-487
Serie / Series / Série	FHCM/SPLIT ICE CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	487
Serie / Series / Série	FHC B-CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés	488
Serie / Series / Série	FHFF FAST FOOD	Fabricador de hielo Fast Food Fast Food ice maker / Machines à glaçons Fast Food	489
Serie / Series / Série	FHTB/ FHTBM PEBBLES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	490-491
Serie / Series / Série	FHT/FHTM ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	492
Serie / Series / Série	FHTM/SPLIT ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	493
Serie / Series / Série	FHES COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	494
Serie / Series / Série	FHESM/SPLIT COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	495
Serie / Series / Série	DPE/DI	Almacén fabricante de hielo Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons	496
Serie / Series / Série	ROLLER BIN/ DOBLE ROLLER BIN	Almacén de hielo Ice storage / Stockage pour glaçons	499

Lisbon - Portugal

HIELO/ICE/GLAÇONS



The technical specifications of the product, which are subject to change without notice, are available on the Infrico website. Les données techniques du produit, qui sont susceptibles de changer sans préavis, sont disponibles sur le site web.

Dispensador / Fabricador de hielo cubito macizo /
Dispenser / Ice maker solid ice cube /
Dispensateur / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série FHC Ice Cube

FHIKU26AHC


FHDSS42AHC/WHC

FHC20AHC/WHC

FHC80AHC/WHC



Serie C: cubito macizo con almacén
C Series: solid ice cube with storage
Séries C: bloc glaçon avec stockage

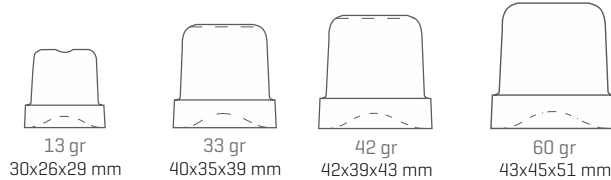

FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHIKU26AHC	FHDSS42AHC/WHC	FHC20AHC/WHC	FHC30AHC/WHC	FHC35AHC/WHC	FHC40AHC/WHC	FHC45AHC/WHC	FHC65AHC/WHC	FHC80AHC/WHC	FHC90AHC/WHC
Precio Price Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	↔ 395 ↕ 530 ↕ 790	↔ 500 ↕ 630 ↕ 920	↔ 355 ↕ 404 ↕ 590	↔ 390 ↕ 460 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 800	↔ 735 ↕ 603 ↕ 850	↔ 738 ↕ 600 ↕ 920	↔ 738 ↕ 600 ↕ 1020
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables [110-150mm] 220V-240V/50Hz									
Material Material Matériel	Termoconf. Thermof. Thermof.	AISI 304								
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau
Cubito Cubes Glaçons [gr]	13	13	13	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production Compresseur [Kg/24h]	24	44	21	29	38	42	48	72	80	95
Almacén Warehouse Stockage [Kg.]	7	12	4	9	16	16	25	40	40	55
Potencia Power Puissance [W]	-	-	260	320	340	340	450	590	700	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		R290							
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC [Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC] Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult] / Glaçon 60gr [consultar]									

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

FHCM/SPLIT

Fabricador de hielo cubito macizo /
Ice maker solid ice cube /
Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**

HIELO/ICE/GLAÇONS

FHCM300A/W




FHCM150AHC/W




Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: solid ice cube without storage
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: solid ice cube without condensed unit
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr
42x39x43 mm



60 gr
43x45x51 mm

FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODULAR

SPLIT

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC130AHC	FHC155AHC	FHCM150AHC FHCM150WHC	FHCM300A FHCM300W	FHCM300S SPLIT
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	840 740 1075	840 740 1075	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
Cubito Cubes Glaçons (gr)	42	42	42	42	42
Producción Production Compresseur (Kg/24h)	134	152	155	300	300
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	65	65	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Potencia Power Puissance (W)	1250	1260	1260/1400	2600	200
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		R290	HFC	HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC		[FHCM150] Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult] / Glaçon 60gr [consulter]		

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado
B-Qube Series: Solid square cube
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	390 460 690	497 592 687	497 592 687	500 580 800	738 600 920	738 600 1020
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables [110-150mm]					
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
Cubito Cubes [gr] Glaçons	23					
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	29	38	42	48	72	90
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	16	16	25	40	55
Potencia Power [W] Puissance	320	340	455	450	620	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	-					

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

FHFF

Fabricador de hielo Fast Food /
Fast Food ice maker /
Machines à glaçons Fast Food


Serie / Series / Série **FAST FOOD**



FHFF900A/W



FHFF1700A

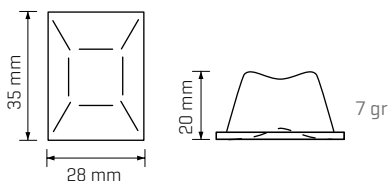

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW FHFF250AHC FHFF250WHC	NEW FHFF350AHC FHFF350WHC	NEW FHFF500AHC FHFF500WHC	NEW FHFF900A FHFF900W	NEW FHFF1700A
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	738 600 980	540 544 747	770 550 805	770 550 805	1250 645 950
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V/50Hz				400V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau				
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	105	140	200	400	770
Almacén Warehouse Stockage	35	-	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-	DI110/DI200/DPE240	DI200/DI350/DPE240		
Potencia Power (W) Puissance	850	1400	-	-	4300
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				HFC
Opcional Optional Options	-				

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo troceado Pebbles (coctelería) /
Pebbles ice maker /
Machines à ice en morceau



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

Serie TB: hielo troceado con almacén

TB Series: pebbles ice with storage

Séries TB: ice en morceau avec storage

Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén

TBM-Modular Series: pebbles ice without storage

Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC	
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 635	560 569 695	
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)							
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz								
Material Material Matériel	AISI 304								
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau								
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	57	90	90	142	146	130	245	375	
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	10	20	30	40	50	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RB1100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RB1100 DRB1100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RB1100/ DRB1100/DRB1500/ DRB1200	
Potencia Power [W] Puissance	410	440	440	720	720	700	1040	1415	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290								
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC								

FHTBM

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/FHTBM450WHC

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série FHT / FHTM Ice Flakes



FHT155AHC/WHC

Serie T: hielo troceado con almacén
 T Series: cubed ice with storage
 Séries T: glace en morceau avec stockage



FHTM160AHC/WHC
FHTM280AHC/WHC
FHTM510AHC/WHC



FHTM1000A/W

Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
 TM-Modular Series: cubed ice without storage
 Série TM-Modular: glace en morceau sans stockage



HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A/W
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures (mm)	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-			Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patatas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)		-	
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	9	30	55	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia Power (W) Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC						

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série FHTM/SPLIT Ice Flakes




HIELO TROCEADO
CUBED ICE
GLACE EN MORCEAU



FHTM1000S SPLIT

Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora
SPLIT Series: ice divided without condensed unit
Séries SPLIT: glace en morceaux sans unité de condensation

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	560 569 695	765 600 695
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304	
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	510	1000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	175	350
Potencia frigorífica Refrigerating Power [W -18°C] Puissance frigorifique	2300 [evap.temp.-18°C]	4600 [evap.temp.-18°C]
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC	
Opcional Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] (FHT700SC02 (720 kg), FHTM1400SC02 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg)	

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
 The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
 Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250AHC FHESM250WHC	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz			400V-415V//3N/50Hz			
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	-						
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	D1200 D1350	D1350 D1550 DRBI100	D1350 D1550 DRBI100/DRBI500	D1550 DRBI500	D1550 DRBI500	-	
Potencia Power [W] Puissance	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						
Opcional Optional Options	-						

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Fabricador de hielo escama plana /
Ice maker flat flakes /
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT




FHESM400S a 2200S SPLIT

Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unité de condensation



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE FHESM400S SPLIT FHESM600S SPLIT FHESM900S SPLIT FHESM1500S SPLIT FHESM2200S SPLIT FHESM5000S SPLIT

Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia Power [W] Puissance	180				360	
Potencia frigorífica Refrigerating Power [W -18°C] Puissance frigorifique	2200W [evap.temp. -23°C]	3500W [evap.temp. -22°C]	5000W [evap.temp. -23°C]	8550W [evap.temp. -24°C]	12000W [evap.temp. -27°C]	25000W [evap.temp. -27°C]
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC					
Opcional Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] (FHESM600SCO2 [620 kg], FHESM900SCO2 [1040kg], FHESM1500SCO2 [1520kg]). Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHESM600SCO2 [620 kg], FHESM900SCO2 [1040kg], FHESM1500SCO2 [1520kg]). Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHESM600SCO2 [620 kg], FHESM900SCO2 [1040kg], FHESM1500SCO2 [1520kg]).					

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

DPE/DI

Almacén fabricante de hielo /
Ice maker storage /
Stockage pour machine à glaçons

Serie / Series / Série **DPE/DI**



DPE240



DI200




DI350




DI550




DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	942 795 1053	560 815 1000	870 790 1000	1250 790 1000	1110 1060 1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
Material Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: polyéthylène		Depósito / Storage / Stockage: AISI 304		
Almacén Warehouse Stockage	[Kg.] -				
Reserva Reserve Réserve	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
Opcional Optional Options	-				

ROLLER BIN

HIELO/ICE/GLAÇONS

Almacén de hielo /
Ice storage /
Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série ROLLER BIN
DOBLE ROLLER BIN



DRBI100




DRBI1200




RBI100




DRBI500




RBI100



DRBI100



DRBI500

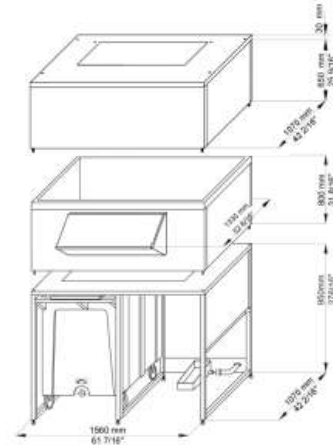

DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
Material Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
Almacén Warehouse Stockage (Kg.)	17	50	300	1000
Reserva Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
Opcional Optional Options				