

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles



Córdoba - Spain

Serie / Series / Série

EFP



EFP EG
EFP II _____ 36-39

Serie / Series / Série

EBC



EB II _____ 34-35

Serie / Series / Série

ERV (850/920)



ERV SH
ERV II SH
ERV PP _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV inox



ERV II
ERV PP II _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV / ERC



ERV Ø
ERC B _____ 44-47

Serie / Series / Série

MINIMARKET



ERC PH
ERC PH BT _____ 44-47

Serie / Series / Série

NEC



NEC RV
NEC FS
NEC FV _____ 44-47

Serie / Series / Série

SUPERCooler



SPC
SPC B _____ 48-49

Serie / Series / Série

ESC / TA



ESC
ESC CR
TA II _____ 50-51

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co intuitivo I

New Digit intuitive-

Nouveau intuitif IP



Controlador digital táctil e
IP 65.

Digital control easy and
touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e
IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e
intuitivo IP 65.

New Digital control easy and
intuitive-touch screen IP65
protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e
intuitif IP 65.



Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler



SPC501B




Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7°
4% < 5%	-6°
3,5% < 4%	-5°
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2°
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2°


Triple acristalamiento templado, bajo
emisor con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission
with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible
émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)



SPC1470B

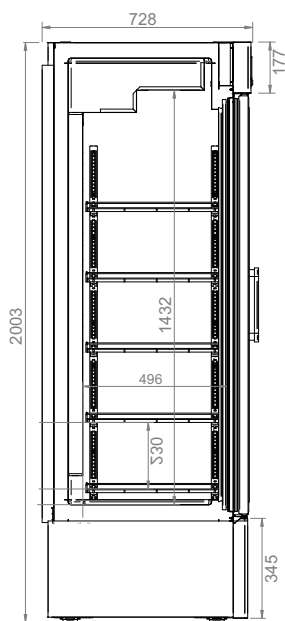

SPC501 / B

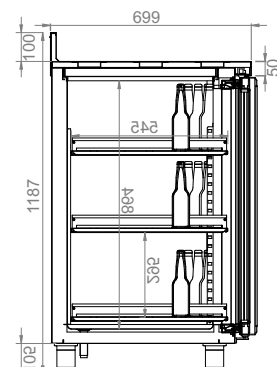

SPC1470 / B



SPC1470 / B

Parrilla extraíble 33cms.
33cms removable shelves.
Grille amovible 33cms.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO MODELE MODÈLE				
	SPC501	SPC501B	NEW SPC1470	NEW SPC1470B
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures 	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/-8°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy [B]			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 [560x480]		6 [545x365]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119]			



